

**iBiotec®**  
**LA MARQUE D'UN FABRICANT**

**PRODUITS ET AÉROSOLS TECHNIQUES**

***PRODUCTION INDUSTRIELLE***

***PROCESS***

***MAINTENANCE MCO MRO***

FABRIQUÉ  
EN **FRANCE**



Édition **JUIN 2025**

# iBiotec®

S'ENGAGE CHAQUE JOUR À RÉINVENTER L'ÉLÉMENTAIRE



PRODUITS FABRIQUÉS  
par énergie *Solaire*

DATE DE CRÉATION : 1970

GROUPE TEC INVESTISSEMENTS

SITE : 35 900 M<sup>2</sup>

CAPACITÉ DE PRODUCTION :  
35 000 TONNES


 **IMPRIM'VERT®**



Visitez notre usine :  **YouTube**

IBIOTEC aérosols et produits techniques pour l'industrie

SITE DE SAINT-RÉMY DE PROVENCE  
BOUCHE-DU-RHÔNE (FRANCE)

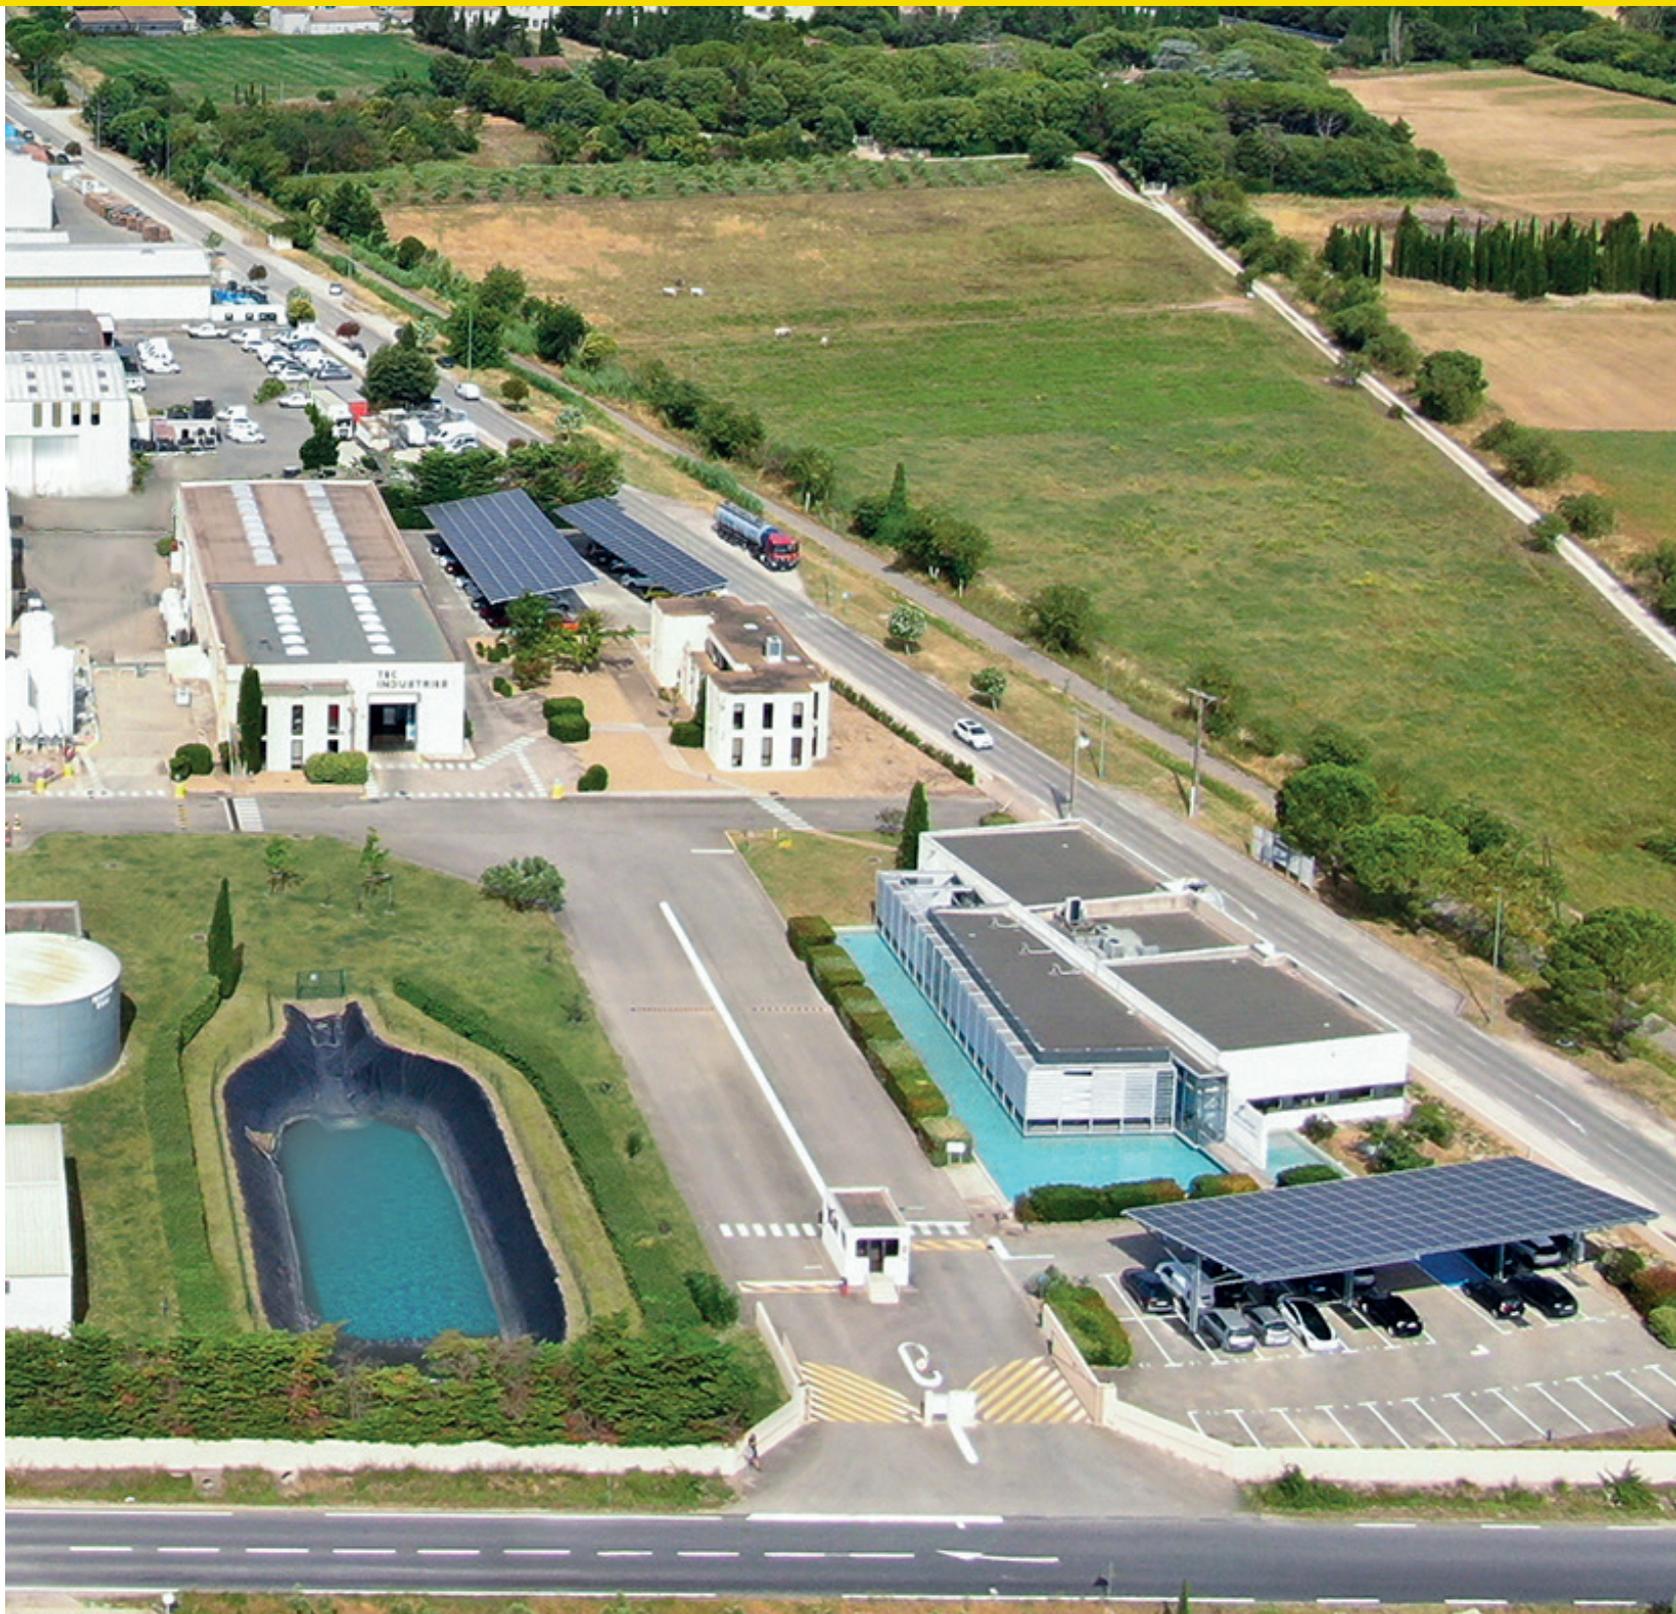

**iBiotec** Tec Industries® Service

ZI LA MASSANE - 13210 SAINT-RÉMY DE PROVENCE - FRANCE - TÉL. +33 (0)4 90 92 74 70 - FAX +33 (0)4 90 92 32 32  
[www.ibiotec.fr](http://www.ibiotec.fr)

## LA RECHERCHE & LE DÉVELOPPEMENT : UN ATOUT MAJEUR !

Notre équipe R&D, ingénieurs et techniciens, réunit des spécialistes dans de nombreux domaines. Lubrification, tribologie, travail des métaux, démoulage, dégraissage, solvants alternatifs, nettoyage, détergence, anti-corrosion.



Concevoir implique une forte écoute de nos clients et une définition parfaite de leurs besoins, mais aussi la coordination de l'ensemble de nos services, afin de répondre rapidement à leurs attentes.

Nos responsables régionaux, de formation technique, ayant une grande expérience des besoins de l'industrie, sont à proximité pour apporter des conseils permanents et des préconisations précises.




### PRESTATIONS ASSOCIÉES

Assistance à l'établissement de cahiers des charges, analyses chimiques, laboratoire d'essais, assistance réglementaire et formation technique sont des services offerts quotidiennement à notre clientèle.

iBiotec ayant plus de 50 ans d'expérience dans le développement de spécialités chimiques en private label pour le compte des plus grandes sociétés commerciales européennes, réalise également des formules spécifiques et adaptées aux process de ses clients.

## UNE PRODUCTION TOTALEMENT MAÎTRISÉE !

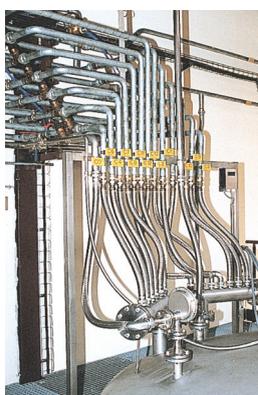

### PRODUCTION PILOTÉE PAR AUTOMATE

- 2 unités de fabrication de 14 000 litres/heure
- 3 unités de fabrication de 10 000 litres/heure
- 3 unités de fabrication de 6 000 litres/heure

## UN CONDITIONNEMENT EN AÉROSOLS INTÉGRÉ !

iBiotec est l'inventeur d'un procédé exclusif de mise sous pression de boîtiers aérosols par impact gazing, associé à la technique gazer-shaker. Brevet 904 0 1968.4.

Ce procédé permet d'utiliser un propulseur d'origine naturelle, ininflammable, incombustible, alimentaire, inerte, pharmaceutique, médical, bactériostatique et d'une disponibilité illimitée.

2 lignes de conditionnement entièrement automatisées, d'une capacité de 60 boîtiers/mn par machine.

iBiotec assure une maintenance prédictive de ses installations.



# iBiotec UN CONTRÔLE À 100 %



Conformément aux exigences et aux instructions particulières de nos clients, **iBiotec** peut livrer chaque lot avec :

- un certificat de conformité
- un certificat d'analyse
- un procès-verbal d'analyse par un laboratoire extérieur accrédité COFRAC, BPL, ISO 17.025
- un résultat spectrométrique IR (pour les produits dont la viscosité le permet).

**iBiotec** assure la traçabilité sur 100 % des lots avec conservation des données sur 10 ans.

## IBIOTEC CONTRÔLE SYSTÉMATIQUEMENT :

100 % des matières premières entrant sur le site de Saint-Rémy-de-Provence,  
100 % des lots de fabrication,  
100 % des lots conditionnés.

Selon les principes des normes en vigueur suivantes :

**ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001**  
**SMI - Écoute et satisfaction client**  
**ISO 14040 - Analyses de cycles de vie**  
**ISO 26000 - Responsabilité sociétale**

## UNE PLATEFORME LOGISTIQUE POUR DES DÉLAIS DE LIVRAISON RAPIDES !



8 000 m<sup>2</sup> d'entrepôts hors poussière et sécurisés.  
La totalité de nos produits sont en stock.  
Notre intégration totale en production et en conditionnement, nous permet des remises sur stock, sans délai.



Stockage des Neutralène®  
et des Bioclean® pour des livraisons  
en containers GRV ou en fûts.

## IMPRESSION DES DÉCORS INTÉGRÉE !

**iBiotec** réalise elle-même, sur le site de Saint-Rémy-de-Provence, l'impression des décors de ses emballages, par sérigraphie ou tampographie.

9 lignes d'impression nous permettent d'imprimer 4 000 000 d'unités avec des mises en conformité réglementaires immédiates.

Des séries spéciales pour les réseaux de distributeurs spécialisés ou négociants techniques.

Des séries dans les langues étrangères de destination, pour pratiquement tous les pays.



## GRAISSES TECHNIQUES

NÉOLUBE® GR 170	P. 7
NÉOLUBE® GRV 190	P. 8
NÉOLUBE® GR 140	P. 9
NÉOLUBE® GR 230	P. 10
NÉOLUBE® AL 150	P. 11
NÉOLUBE® AL 160	P. 12
NÉOLUBE® ALSI 220	P. 13
NÉOLUBE® PF 10 NLGI 2 - PF 10.00 NLGI 00	P. 14

## PÂTES D'ASSEMBLAGE

NÉOLUBE® METAL 900	P. 15
NÉOLUBE® METAL 1100	P. 16
NÉOLUBE® METAL 1200	P. 17
NÉOLUBE® CÉRAM 900	P. 19

## HUILES LUBRIFIANTES SPÉCIFIQUES

NÉOLUBE® F 350	P. 20
AIRLINE AL 110	P. 21
NÉOLUBE® SOL 4	P. 22
NÉOLUBE® T 20	P. 23
NÉOLUBE® CT 20 AL	P. 24

## FLUIDES D'USINAGE

ÉTERNA 3000	P. 25
PRECISTATIC 200	P. 26
NÉOLUBE® HC 2000	P. 27
PLASTIKOL T2	P. 28
MICROCHEM® 35	P. 29
PRÉCISION VG	P. 30

## SOLVANTS TECHNIQUES & ALTERNATIFS

NEUTRALÈNE® AL 30 - AL 50 - AL 66+	P. 31
NEUTRALÈNE® 2005	P. 32
NEUTRALÈNE® 2012	P. 33
NEUTRALÈNE® 2015	P. 34
NEUTRALÈNE® VG 2020	P. 35
NEUTRALÈNE® BIO 1000	P. 36
NEUTRALÈNE® 1079	P. 37
NEUTRALÈNE® HV1	P. 39
NEUTRALÈNE® V 200	P. 40
NEUTRALÈNE® RG 30 GT	P. 41
BIOSANE® NF 100	P. 42
BIOSANE® ULTRAMAX	P. 43

## PROTECTION ANTI-CORROSION

FL 200 VISUPROTECT - PROTECT FL 200	P. 46
PROTECT CR 250	P. 47
GALVA ZN+	P. 48
GALVA ZN MÉTAL	P. 49

# SOMMAIRE

## DÉGRIPPANTS MULTI-FONCTIONS

IMPACT	P. 50
DP 10	P. 51
DP 6	P. 52
DP 3 MOS <sub>2</sub>	P. 53

## DÉMOULANTS

NÉOLUBE® SIL 2272	P. 54
DÉMOPLAST® 750	P. 55
DÉMOPLAST® 780 HT	P. 56
DÉMOPLAST® SIL 850	P. 57

## DÉTERGENTS INDUSTRIELS

BIOCLEAN® VG 55	P. 58
BIOCLEAN® SAFE	P. 59
BIOCLEAN® AL HP	P. 60
BIOCLEAN® AL HP PRÊT À L'EMPLOI	P. 61
BIOCLEAN® SL 200	P. 62
BIOCLEAN® MECA 300	P. 63
BIOCLEAN® 2005	P. 64
BIOCLEAN® C 350	P. 65

## SOUDAGE

AS 10	P. 67
AS 50	P. 68

## SÉCURITÉ, CONTRÔLES, ESSAIS

DÉTECT 1000	P. 69
NEUTRALÈNE® SD	P. 70

## MAINTENANCE SÉCURITÉ INCENDIE

DÉTECT GEF 2000	P. 71
-----------------	-------

## DÉCAPANTS

DÉCAP STRIP VG	P. 72
DÉCAP 5000	P. 73
DÉCAP 1000	P. 74

## NETTOYAGE ET PROPRETÉ

BIOCLEAN® HP	P. 75
BIOCLEAN® INOX AL	P. 76
NEUTRALÈNE® LABEL STRIPPER	P. 77

## PROTECTION ANTI-CHOC

PROTECT PE 4748	P. 78
-----------------	-------

## ADHÉSIF COURROIE

ADERSTRAP	P. 79
-----------	-------



Cartouche 430 ml - code article 515002

Boîte 1 L - code article 515003

Aérosol 650 ml - code article 514621

DLU ÉTENDUE À

**5 Ans**



PROPULSEUR D'ORIGINE NATURELLE,  
INERTE, ININFLAMMABLE,  
INCOMBUSTIBLE, ALIMENTAIRE.  
DISPONIBILITÉ ILLIMITÉE.

**3 %**

PRODUIT ACTIF CONTENU  
DANS L'AÉROSOL.  
NOMBRE D'UTILISATION X 5  
**97 %**

## NEOLUBE® GR 170

**GRAISSE LITHIUM COMPLEXE, ADHÉSIVE MULTI-SERVICES, MULTI-FONCTIONS**

### DESCRIPTION

Extrême-pression, anti-usure, anti-corrosion, excellente tenue aux ambiances humides, graissage général en mécanique et en maintenance.

Graisse lithium complexe multi-fonctions à très hautes performances. Graisse multi-services à base de polymères, pour une lubrification longue durée. Adhésive, résiste à la centrifugation. Grande résistance aux effets de cisaillement et aux vibrations. Excellente tenue aux ambiances humides, à l'humidité, à l'eau, à la vapeur, aux ambiances salines.


### DOMAINES D'UTILISATION

Roulements rigides, à billes, à rotules, à rotules, à rouleaux, à aiguilles, toroïdaux. Galets de came, avec axe, galets supports. Paliers, réducteurs ouverts, engrenages, pignons, roues dentées, crémaillères, joints de cardans, rotules, articulations, paumelles. Systèmes de guidages linéaires, y compris à recirculation de billes, sous fortes charges. Utilisation en aérosol, pour une lubrification en service, sur composants mécaniques ouverts, difficiles d'accès ou en mouvement, à géométries complexes nécessitant une pénétration maximale.

### MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol de bas en haut durant quelques instants, après décollement de la bille contenue dans le boîtier. Dégraisser préalablement et si nécessaire les organes à traiter avec NEUTRALÈNE® V 200 en aérosol : [www.degraisantrapide.com](http://www.degraisantrapide.com)

Pulvériser de 15 à 25 cm suivant la dimension de ceux-ci.

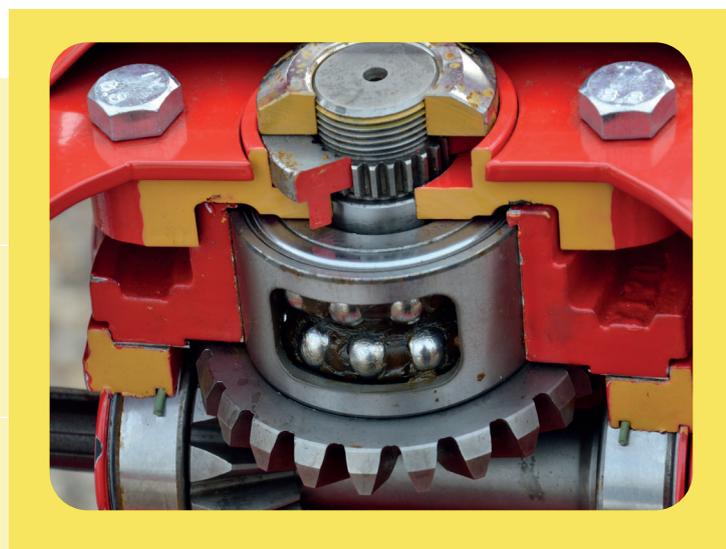

#### RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE

Très haut point de fusion : 187 °C  
Température d'utilisation en continu : -20 °C + 170 °C  
Température d'utilisation en pointe : -20 °C + 180 °C



#### RÉSISTANCE À LA CHARGE

Test 4 billes  
ASTM D 2266 diamètre d'empreinte : 0.8 mm  
ASTM D 2596 charge de soudure : 2500 daN  
Test TIMKEN ASTM D 2509 : 30 lbs  
extrême pression, anti-usure.



#### RÉSISTANCE À LA VITESSE

Facteur de rotation  $n.d_m$  : 500 000 mm.min<sup>-1</sup>  
Convient pour faibles et grandes vitesses axiales ou linéaires.



#### RÉSISTANCE AUX AMBIANCES

EMCOR TEST NF T 60 135 : Cotation 1  
Anti-corrosion, excellente résistance à l'eau, au délavage par l'eau, à la vapeur.

#### CLASSE NLGI 2

Facilement pompable, facilement distribuable, y compris en graissage automatique.





Cartouche 430 ml - code article 515004

Boite 1 L - code article 515005

Aérosol 650 ml - code article 514616

DLU ÉTENDUE À  
**5 Ans**



PROPULSEUR D'ORIGINE NATURELLE,  
INERTE, ININFLAMMABLE,  
INCOMBUSTIBLE, ALIMENTAIRE.  
DISPONIBILITÉ ILLIMITÉE.  
**3 %**

PRODUIT ACTIF CONTENU  
DANS L'AÉROSOL.  
NOMBRE D'UTILISATION X 5  
**97 %**

## NEOLUBE® GRV 190

**GRAISSE VERTE MARINE EXTRÊME-PRESSION, ANTI-USURE, ANTI-CORROSION**

### DESCRIPTION

Fortement adhésive, résiste à la centrifugation, y compris sous fortes vitesses. Lubrification immergée, totale résistance aux projections d'eau. Résiste aux effets de cisaillement, aux vibrations et aux chocs répétés. Ininflammable, réversible, ne durcit pas, lubrification longue durée.

Graisse complexe lithium/polymère pour la lubrification de tous organes travaillant dans des conditions extrêmement sévères. Pénétration maximale formant un film polaire, anti-usure sur tous composants internes. Adhésive, résiste à la centrifugation. Totalement insoluble à l'eau, même en lubrification immergée, en présence de vapeur y compris surchauffante. Tenue exceptionnelle aux très fortes charges, en présence d'effets de cisaillement et de vibrations. Réversible, ne durcit pas, ne calcine pas, reprend sa structure et ses qualités en cas d'échauffement accidentel. Ininflammable en service même en présence d'arcs électriques. Totale stabilité et résistance à l'oxydation, permet de réduire jusqu'à 5 fois les cadences de graissage.

### DOMAINES D'UTILISATION

Mines, carrières, transports, marine professionnelle. Transmissions mécaniques, roulements, galets, paliers, transmissions à rapport fixe, guidages linéaires. Convoyeurs, transporteurs à godets, excavatrices, sellettes de tracteurs. Ascenseurs, chaînes de levage.

Lubrification de crémaillères à grand nombre de cycles de fonctionnement. Lubrification de winches, de moulins à café, d'embase de moteurs HB, guides et rails de travel-lifts.

### MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol de bas en haut durant quelques instants, après décollement de la bille contenue dans le boîtier. Pulvériser de 15 à 25 cm des organes à lubrifier suivant leur dimension.



#### RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE

Température d'utilisation en continu : -30 °C +190 °C  
Ne durcit pas, réversible, ininflammable



#### RÉSISTANCE À LA CHARGE

Test 4 billes  
ASTM D 2266 diamètre d'empreinte : 0,60 mm  
ASTM D 2596 charge de soudure : 3150 daN  
Test TIMKEN ASTM D 2509 : 45 lbs  
Extrême-pression



#### RÉSISTANCE À LA VITESSE

Facteur de rotation  $n.d_m$  : 600 000 mm.min<sup>-1</sup>  
Convient pour faibles et très grandes vitesses axiales ou linéaires




#### RÉSISTANCE AUX AMBIANCES

EMCOR TEST NF T 60.135 : Cotation 0  
Anti-corrosion, anti-oxydation. Totale résistance au délavage par l'eau, l'eau salée, à la vapeur. Lubrification immergée.

#### CLASSE NLGI 2

Facilement pompable, facilement distribuable,  
y compris en graissage automatique.

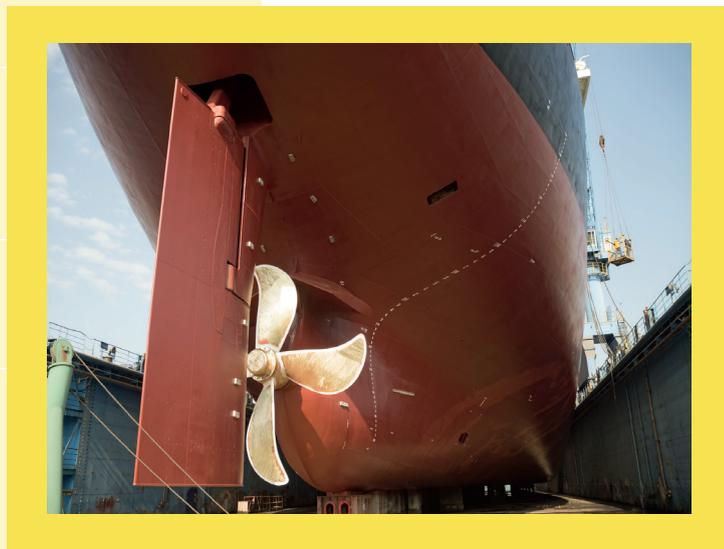



Cartouche 430 ml - code article 515223  
Boîte 1 L - code article 515222

DLU ÉTENDUE À  
**4 Ans**



## NÉOLUBE® GR 140

**GRAISSE LITHIUM À HAUTE TENEUR EN MOS2**

### DESCRIPTION

Extrême-pression, anti-usure, anti-corrosion, anti-pitting, anti-fretting. Pour une lubrification de sécurité de très longue durée. Diminution des cadences de graissage. Graisse à haute teneur en MoS<sub>2</sub>, adaptée à tous les problèmes généraux de graissage, en particulier de paliers lisses et de roulements.

Permet de résoudre aisément les problèmes d'usure et d'échauffement, tout en espaçant les cadences de graissage. Les particules submicronisées de lubrifiant solide protègent efficacement les surfaces, lors de la rupture accidentelle du film lubrifiant, en régime hydrodynamique.

NÉOLUBE® GR 140 présente une remarquable stabilité ; elle ne durcit pas, est facilement pompable et est utilisable dans les systèmes automatiques de graissage centralisé.

### DOMAINES D'UTILISATION

Mécanique générale, machines-outils, mécanique auto, travaux publics, mines, sidérurgie, matériel agricole. Lubrification longue durée de tribocontacts hertziens, roulements à billes, à rouleaux, coniques, à aiguilles, pignons ouverts. Tribocontacts surfaciques, paliers lisses, à rotules, cardans, tourillons, vis sans fin, guidages, glissières.

### MODE D'EMPLOI

Dégraisser préalablement tous les composants mécaniques à lubrifier avec Neutralène V 200 lors de tout changement de graisse ou de lubrifiant, afin de garantir leurs performances optimum.



#### RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE

Très haut point de fusion : >180 °C  
Température d'utilisation en continu : -20 °C +140 °C  
Température d'utilisation en pointe : -20 °C +150 °C



#### RÉSISTANCE À LA CHARGE

Test 4 billes  
ASTM D 2266 diamètre d'empreinte : 0,65 mm  
ASTM D 2596 charge de soudure : 3500 daN  
Test TIMKEN ASTM D 2509 : 45 lbs  
Extrême pression, anti-usure, anti-fretting, anti-pitting



#### RÉSISTANCE À LA VITESSE

Facteur de rotation n.d<sub>m</sub> : 500 000 mm.min<sup>-1</sup>  
Convient pour faibles et grandes vitesses axiales ou linéaires



#### RÉSISTANCE AUX AMBIANCES

EMCOR TEST NF T 60 135 : Cotation 1  
Excellente résistance à l'eau, au délavage par l'eau, à la vapeur

#### CLASSE NLGI 2

Facilement pompable, facilement distribuable,  
y compris en graissage automatique.



Fiche technique sur : [www.graissemos2.com](http://www.graissemos2.com)



Cartouche 430 ml - code article 514996

Boîte 1 L - code article 514686

DLU ÉTENDUE À  
**4 Ans**

## NEOLUBE® GR 230

**GRAISSE LITHIUM, COMPLEXE TRÈS HAUTES PERFORMANCES**

### DESCRIPTION

Spéciale hautes températures et fortes charges à la fois. Tenue en température +250°C en pointe. Graisse hautes performances, particulièrement adaptée pour des utilisations prolongées à des températures élevées.


NEOLUBE® GR 230 à une adhésivité naturelle, elle résiste parfaitement à la centrifugation. NEOLUBE® GR 230 est insoluble dans l'eau. Cette graisse est préconisée dans le cas de matériels fonctionnant dans des conditions extrêmement difficiles de charge ; elle résiste particulièrement sur tous mécanismes soumis à de forts effets de cisaillement, à des chocs répétés, ou des phénomènes vibratoires.

### DOMAINES D'UTILISATION

Lubrification de transmissions de puissance, chaînes, roulements, galets, paliers soumis à de très hautes températures : fours de séchage pour peintures et plâtreries, placoplatres, ateliers de peinture industrielle époxy flash. Fours de traitement thermique, de réaction, de pyrolyse, système de freinage, ralentisseurs, rameuses à textiles, lignes de fabrication de laine de verre, étirage de films. Production de verres creux ou plats. Fonderies, sidérurgie.

### MODE D'EMPLOI

Dégraisser préalablement tous les composants mécaniques à lubrifier avec Neutralène V 200 lors de tout changement de graisse ou de lubrifiant, afin de garantir leurs performances optimum.

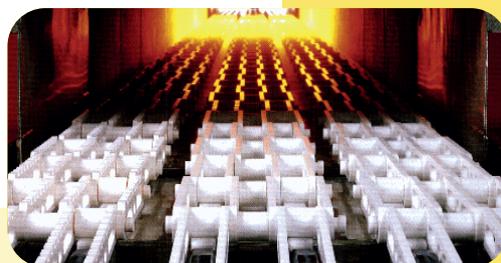

*Lubrification d'entraînements de tapis de fours. Cuisson de polymères conducteurs phénoliques/argent à 220 °C en continu.*



#### RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE

Très haut point de fusion : >300 °C  
Température d'utilisation en continu : -20 °C +230 °C  
Température d'utilisation en pointe : -20 °C +250 °C



#### RÉSISTANCE À LA CHARGE

Test 4 billes  
ASTM D 2266 diamètre d'empreinte : 0,52 mm  
ASTM D 2596 charge de soudure : 3150 daN  
Test TIMKEN ASTM D 2509 : 45 lbs  
Extrême-pression



#### RÉSISTANCE À LA VITESSE

Facteur de rotation  $n.d_m$  : 200 000 mm.min<sup>-1</sup>  
Convient pour faibles et grandes vitesses axiales ou linéaires



#### RÉSISTANCE AUX AMBIANCES

EMCOR TEST NF T 60.135 : Cotation 0/1  
Totale résistance à l'eau, à de forts effets de cisaillement, à des chocs répétés ou des phénomènes vibratoires importants.

#### CLASSE NLGI 2

Facilement pompable, facilement distribuable, y compris en graissage automatique.



*Lubrification de roulements de convoyeurs  
Peinture époxy poudre, polymérisation flash à 230 °C*



## NÉOLUBE® AL 150

GRAISSE CODEX ADHÉSIVE

### DESCRIPTION

Lubrifiant certifié NSF H1 pour industries agroalimentaires (IAA). Qualité codex pour industries pharmaceutiques. Translucide, inodore, sans saveur, sans effets organoleptiques. Excellente résistance à l'eau et à la vapeur. Gel inorganique, additivé anti-corrosion. Graisse filante possédant une excellente adhésivité utilisable sur composants mécaniques, à faible vitesse. Compatible avec tous les métaux, les thermodurs, thermodurcissables, composites et élastomères.

### DOMAINES D'UTILISATION

Toute lubrification propre sans risque de pollution. Paliers, articulations. Transmissions de puissance, chaînes à rouleaux, à pas longs, type API, à rivets creux, à mailles jointives, à palettes, transmissions à rapport fixe, engrenages. Transmissions par roues dentées, engrènements droits, roues cylindriques, vis sans fin. Transmissions d'informations, cames, poussoirs. Guidages, colonnes, glissières. Pompes, vannes, robinets à boisseaux ou à opercules. Percolateurs, chauffe-eau, compteurs, matériels horodateurs, matériels de mesure, équipements de marine, de radionavigation, agitateurs, mélangeurs, broyeurs, presseoirs, centrifugeuses, stérilisateurs, machines de conditionnement, matériels agricoles, emballeuses, encapsuleuses, fardeleuses, outils de presses. Conserveries, boulangeries, pâtisseries, biscuiteries, confiseries, charcuteries, fromageries, abattoirs, aliments du bétail, glaciers industriels, brasseries, eaux minérales, exploitations viticoles et vinicoles, expéditeurs de fruits et légumes.

### MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol de bas en haut durant quelques instants, après décollement de la bille contenue dans le boîtier. Pulvériser de 15 à 25 cm des organes à traiter, suivant la dimension de ceux-ci.




Cartouche 430 mL - code article 514999

Boîte 1 L - code article 514696



Nonfood Compounds  
Program Listed H1  
149181



Nonfood Compounds  
Program Listed H1  
149180



Aérosol 650 ml - code article 514617



PROPULSEUR D'ORIGINE NATURELLE,  
INERTE, ININFLAMMABLE,  
INCOMBUSTIBLE, ALIMENTAIRE.  
DISPONIBILITÉ ILLIMITÉE.  
**3 %**

PRODUIT ACTIF CONTENU  
DANS L'AÉROSOL.  
NOMBRE D'UTILISATION X 5  
**97 %**



#### RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE

Température d'utilisation en continu : -20 °C +150 °C  
Température d'utilisation en pointe : -20 °C +160 °C  
Graisse infusible, sans point de goutte, ne coule pas.



#### RÉSISTANCE À LA CHARGE

Test 4 billes  
ASTM D 2266 diamètre d'empreinte : 0,8 mm  
ASTM D 2596 charge de soudure : 1600 daN  
Test TIMKEN ASTM D 2509 : 20 lbs



#### RÉSISTANCE À LA VITESSE

Facteur de rotation n.d<sub>m</sub> : 150 000 mm.min<sup>-1</sup>



#### RÉSISTANCE AUX AMBIANCES

EMCOR TEST NF T 60 135 : Cotation 0/1  
Bonne résistance à l'eau, aux acides et bases dilués.

CLASSE NLGI 2



Lubrification de matériels dans des zones de contact potentiel avec les aliments.



Fiche technique sur : [www.graissecodexnsf.com](http://www.graissecodexnsf.com)

## NÉOLUBE® AL 160

GRAISSE BLANCHE À HAUTE TENEUR EN PTFE®

### DESCRIPTION

Lubrifiant certifié NSF H1 pour industries agroalimentaires (IAA). Forte filmabilité, extrême-pression, anti-usure, anti-corrosion, excellente résistance aux projections d'eau, à la vapeur. Lubrification longue durée pour composants mécaniques à grand nombre de cycles de fonctionnement. Graisse propre, inodore, sans saveur, pour la lubrification de tous les organes ouverts en industries agroalimentaires ou propres. Haute teneur en lubrifiant solide à forte filmabilité. Spécialement développée pour la lubrification des composants mécaniques soumis à des phénomènes vibratoires, des effets de cisaillements importants. Lubrification de très longue durée. Présentation en aérosol pour une utilisation sur mécanismes ou organes en mouvement.

### DOMAINES D'UTILISATION

Transmissions par roues dentées, engrènements droits, roues cylindriques, vis sans fin. Transmissions d'informations, cames, poussoirs. Guidages, colonnes, glissières. Pompes, vannes, robinets à boisseaux ou à opercules.

### MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol de bas en haut durant quelques instants, après décollement de la bille contenue dans le boîtier. Pulvériser de 15 à 25 cm des organes à traiter, suivant la dimension de ceux-ci.



Cartouche 430 ml - code article 515001  
Boîte 1 L - code article 514695

NSF

Nonfood Compounds  
Program Listed H1  
149202



DLU  
ÉTENDUE À  
**5**  
Ans



NSF

Nonfood Compounds  
Program Listed H1  
149201



Aérosol 650 ml - code article 514666



PROPULSEUR D'ORIGINE NATURELLE,  
INERTE, ININFLAMMABLE,  
INCOMBUSTIBLE, ALIMENTAIRE.  
DISPONIBILITÉ ILLIMITÉE.  
**3 %**

PRODUIT ACTIF CONTENU  
DANS L'AÉROSOL.  
NOMBRE D'UTILISATION X 5  
**97 %**



Lubrification de guides en injection plastique.



#### RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE

Température d'utilisation en continu : -20 °C +160 °C  
Température d'utilisation en pointe : -20 °C +170 °C  
Graisse infusible, sans point de goutte, ne coule pas



#### RÉSISTANCE À LA CHARGE

Test 4 billes  
ASTM D 2266 diamètre d'empreinte : 0,68 mm  
ASTM D 2596 charge de soudure : 2150 daN  
Test TIMKEN ASTM D 2509 : 35 lbs  
Extrême pression, anti-usure



#### RÉSISTANCE À LA VITESSE

Facteur de rotation  $n.d_m$  : 150 000 mm.min<sup>-1</sup>  
Convient pour faibles et grandes vitesses axiales ou linéaires



#### RÉSISTANCE AUX AMBIANCES


EMCOR TEST NF T 60 135 : Cotation 1  
Anti-corrosion, anti-oxydation. Excellente résistance à l'eau, au délavage par l'eau, à la vapeur

CLASSE NLGI 2





Boîte 1 L - code article 514676  
Tube 100 ml - code article 515038



PROPULSEUR D'ORIGINE NATURELLE,  
INERTE, INFLAMMABLE,  
INCOMBUSTIBLE, ALIMENTAIRE.  
DISPONIBILITÉ ILLIMITÉE.

3 %

PRODUIT ACTIF CONTENU  
DANS L'AÉROSOL.  
NOMBRE D'UTILISATION X 5

97 %

Aérosol 650 ml - code article 515500

## NEOLUBE® ALSI 220

GRAISSE 100 % SILICONE

### DESCRIPTION

Lubrifiant certifié NSF H1 pour industries agroalimentaires (IAA). Agréée contact eau potable. Spéciale robinets et joints, isolante diélectrique, très basse température. Lubrifiant incolore, inodore, non tachant, possédant une totale innocuité et une inertie sensorielle. Totalement insoluble dans l'eau, l'eau chaude, la vapeur, les ambiances marines. Résiste aux projections ou à la distribution sous pression d'eau ou de vapeur. Inerte en présence de produits chimiques dilués : acides, bases, huiles minérales ou végétales, éthanol, glycérol. Excellente tenue thermique à hautes et très basses températures. Parfaite résistance diélectrique. Graisse isolante. Totalement compatible avec les élastomères, élastomères thermoplastiques TPE, plastiques hautes technologies, joints bi-matière.

### DOMAINES D'UTILISATION

Lubrification de robinets et de vannes en cas de pollution inévitable ou permanente. Traitement contre les dépôts de calcaire. Lubrification d'élastomères et de matières plastiques sur métal. Compteurs, robinets à gaz, matériels horodateurs, matériels de mesure, équipements marine et de radionavigation. Pompes à eau, pompes à membranes et à palettes. Montage de joints radiaux, toriques, à lèvres, simples ou épaulés. Montage de passages électriques, tirage de câbles. Fixations de skis. Accastillage "eaux mortes". Equipements de plongée, lubrification de 1<sup>er</sup> étage, air ou Nitrox, phares, caissons étanches, zips de combinaisons. Lubrification de robinetterie et de verres rodés en laboratoires. Composants mécaniques en congélation ou surgélation.

### MODE D'EMPLOI

NEOLUBE® ALSI 220 est présentée en tube, avec une canule de dépose de précision, afin de pouvoir remplir les gorges destinées à recevoir des joints d'étanchéité. Utiliser sans excès sur des surfaces propres. Ne pas utiliser en présence d'oxygène pur sous pression.



#### RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE

Température d'utilisation en continu : -50 °C +220 °C



#### CONTACT EAU POTABLE

PV D'AGRÈMENT N° 18 CLP NY 013 - ARRÊTÉ DGS/VS4 N°2000/32



#### RÉSISTANCE À LA VITESSE

Facteur de rotation  $n.d_m$  : 50 000 mm.min<sup>-1</sup>  
Convient pour très faibles vitesses linéaires. Lubrification statique ou montage



#### RÉSISTANCE AUX AMBIANCES

EMCOR TEST NF T 60 135 : Cotation 2  
Totale résistance à l'eau, à Th dur, sous pression, à la vapeur, à l'eau salée, aux saumures, aux acides, et bases faibles. Compatible Nitrox



#### ISOLANTE - DIÉLECTRIQUE

Résistivité transversale à 25 °C : 1.1015 W/cm  
Rigidité diélectrique à 25 °C, à 100 hertz : 2.8 KV cm<sup>-1</sup>  
Tension de claquage à 20 °C : 16 000 v  
NF EN 60. IEC 156

CLASSE NLGI 2



Tous les joints se dégradent dans le temps.  
**NEOLUBE® ALSI 220** résout les problèmes d'étanchéité à long terme,  
avec maintien dimensionnel et de dureté Shore.




Fiche technique sur : [www.graissesilicones.com](http://www.graissesilicones.com)



Aérosol 650 ml

PF 10 : code article 516178

PF 10.00 : code article 516177



## NEOLUBE® PF 10 NLGI 2 - PF 10.00 NLGI 00

**GRAISSE PERFLUORÉE POUR LUBRIFICATION, CONDITIONS EXTRÊMES**

### DESCRIPTION

Graisse perfluorée à très hautes performances offrant de nombreux avantages. Ambiances agressives. Utilisable à très haute et très basse température, totalement résistante à l'oxydation, insensible et inaltérée par la plupart des solvants, produits chimiques, acides et bases, eau, eau salée, vapeur, y compris sous pression.

Lubrification de sécurité maximum. Anti-corrosion, anti-usure. Totalement résistante aux effets de cisaillement et de choc. Compatible avec tous les métaux, matières plastiques et élastomères. Utilisable sous flux d'oxygène liquide ou gazeux, jusqu'à 123 bars, et inerte vis-à-vis de tous les gaz. Graisse spécifique pour lubrification à vie.

### DOMAINES D'UTILISATION

Ejecteurs en plasturgie, tiroirs, colonnes. Production et distribution de gaz. Montage et lubrification en industries électromécaniques et en électroménager. Lubrification de matériels de mesure et de précision dans le domaine spatial et aéronautique. Compresseurs, matériels électro-pneumatiques, pneumatiques. Industries chimiques. Lubrification sous radiations nucléaires. Lubrification de centres d'usinage, centres à copier, colonnes à billes. Électronique, équipements médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques.

### MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol de bas en haut durant quelques instants, après décollement de la bille contenue dans le boîtier. Pulvériser de 15 à 25 cm des organes à traiter, suivant la dimension de ceux-ci.



Lubrification de matériels pour vide



Lubrification de sécurité pour éjecteurs en injection plastique.



#### RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE

Température d'utilisation en continu : -25 °C + 250 °C  
Température d'utilisation en pointe : -25 °C + 260 °C



#### RÉSISTANCE À LA CHARGE

Test 4 billes  
ASTM D 2266 diamètre d'empreinte : 0.52 mm  
ASTM D 2596 charge de soudure : 800 daN  
Test TIMKEN ASTM D 2509 : 50 lbs  
extrême pression, anti-usure



#### RÉSISTANCE À LA VITESSE

Facteur de rotation  $n.d_m$  : 100 000 mm.min<sup>-1</sup>  
Convient pour faibles et grandes vitesses axiales ou linéaires



#### RÉSISTANCE AUX AMBIANCES

EMCOR TEST NF T 60 135 : Cotation 0/1  
Totalement insoluble dans l'eau, la vapeur, y compris sous pression, dans les solvants organiques y compris chlorés, acides forts y compris acide nitrique, bases fortes, bains de sels fondus, agents et produits chimiques. Compatible oxygène liquide ou gazeux jusqu'à 123 bars suivant EN ISO 11114-3. Totale résistance à la totalité des gaz. Résistance aux radiations nucléaires jusqu'à 70 Gy.



Fiche technique sur : [www.graisseperfluoree.com](http://www.graisseperfluoree.com)

## NÉOLUBE® METAL 900

### PÂTE ANTIGRIPPANTE ALUMINIUM

#### DESCRIPTION

Graisse pour très hautes températures. Assemblage, montage, démontage. Permet de résoudre les problèmes de pitting. Répond aux spécifications MIL A 907 ED - STM 7411 A et SECLF 216 - MIL A 907 E 80

Facilite le montage, permet le démontage de composants et assemblages ayant été soumis à de hautes températures, ou en milieu agressif. Utilisable et efficace en couches minces. Excellente filmabilité en dynamique. Permet un traitement de surface en statique, à vie. Produit garanti sans sel métallique, sans métalloïdes, sans nitrite. Lubrifiant anti-corrosion à haute température. Efficace en présence de phénomènes vibratoires. Ne pas utiliser sur des roulements ou des galets à mouvements lents, sans un apport fréquent de lubrifiant.

#### DOMAINES D'UTILISATION

Assemblages vissés, y compris avec destruction de la géométrie des filets. Raccords vapeur, presse-étoupes, garnitures mécaniques, imprégnation de tresses d'étanchéité, joints toriques. Paliers lisses de cintreuses à chaud, vannes surchauffantes, turbines, moteurs à combustion. Compresseurs, générateurs à gaz, éjecteurs de fonderie, extrusion d'aluminium (démarrage avant poteyage). Démoulage de zamak, fermetures de moules à vulcaniser, charnières de fours, pinces à lingots, crapaudines de boggie. Étriers de freins, mâchoires de machines de soudage par point.

#### MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol de bas en haut durant quelques instants, après décollement de la bille contenue dans le boîtier. Dégraisser préalablement et si nécessaire les organes à traiter avec NEUTRALÈNE® V 200 en aérosol. Pulvériser de 15 à 25 cm suivant la dimension de ceux-ci.



Aérosol 650 ml - code article 514670

DLU ÉTENDUE À  
**5 Ans**



PROPULSEUR D'ORIGINE NATURELLE,  
INERTE, ININFLAMMABLE,  
INCOMBUSTIBLE, ALIMENTAIRE.  
DISPONIBILITÉ ILLIMITÉE.

**3 %**

PRODUIT ACTIF CONTENU  
DANS L'AÉROSOL  
NOMBRE D'UTILISATION X 5  
**97 %**



#### RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE

Très haut point de fusion : >250 °C  
Température d'utilisation en continu : -20 °C + 900 °C  
Température d'utilisation en pointe : -20 °C + 1000 °C



#### RÉSISTANCE À LA CHARGE

Test 4 billes ASTM D 2266 diamètre d'empreinte : 0.6 mm  
ASTM D 2596 charge de soudure : 4000 daN  
Test TIMKEN ASTM D 2509 : 40 lbs  
extrême pression, anti-usure



#### RÉSISTANCE À LA VITESSE

Facteur de rotation  $n_{dm}$  : 80 000 mm.min<sup>-1</sup>



#### RÉSISTANCE AUX AMBIANCES

EMCOR TEST NF T 60. 135 : Cotation 0

#### CLASSE NLGI 2

Facilement pompable, facilement distribuable,  
y compris en graissage automatique.

#### PERFORMANCES MIL A 907 E 80

Couple de serrage à 20 °C : 80 N/m  
Couple de desserrage à 450 °C : 85 N/m  
Couple de desserrage à 750 °C : 100 N/m



Montage et démontage de brides et d'assemblages filetés,  
de soupapes de vannes surchauffantes.



Montage et  
lubrification d'étriers de freins.





Cartouche 430 ml - code article 514953

Boîte 1 L - code article 514250

Aérosol 650 ml - code article 515006

DLU ÉTENDUE À  
**5 Ans**



PROPULSEUR D'ORIGINE NATURELLE,  
INERTE, ININFLAMMABLE,  
INCOMBUSTIBLE, ALIMENTAIRE.  
DISPONIBILITÉ ILLIMITÉE.  
**3 %**

PRODUIT ACTIF CONTENU  
DANS L'AÉROSOL.  
NOMBRE D'UTILISATION X 5  
**97 %**

## NÉOLUBE® METAL 1100

PÂTE ANTIGRIPPANTE À TRÈS HAUTE TENEUR EN CUIVRE

### DESCRIPTION

Graisse pour très hautes températures. Assemblage, montage, démontage.

Graisse cuivre électro-conductrice. Anti-corrosion, résiste aux ambiances acides. Répond aux spécifications MIL A 907 ED - STM 7411 A et SECLF 216 - MIL A 907 E 80. Graisse pour le montage d'assemblages statiques soumis à de très hautes températures et à des ambiances agressives. Permet le démontage. Lubrification dynamique d'assemblages sous tension, soumis à des oscillations ou à des effets de cisaillement. Efficace en statique et en présence de phénomènes vibratoires. Utilisable et efficace en couches minces. Produit garanti sans sels métalliques, sans métalloïdes, sans nitrite.

Lubrifiant anti-corrosion à haute température. Ne pas utiliser sur des contacts surfaciques pouvant présenter des phénomènes de couples catalytiques. Ne pas utiliser sur des roulements ou des galets à mouvements lents, sans un apport fréquent de lubrifiant.

### DOMAINES D'UTILISATION

Graisse pour tiges de forage, raccords, outils, filets marteaux fond de trou, tiges inox. Contacts électriques BT, MT, HT. Pantographes. Assemblages vissés soumis à de très hautes températures. Goujons, presse-étoupes, garnitures mécaniques. Imprégnation de tresses d'étanchéité, joints toriques.

Paliers lisses de cintreuses à chaud, turbines, moteurs à combustion, compresseurs, générateurs à gaz.

Éjecteurs de fonderie, fermetures de moules à vulcaniser, charnières de fours, pinces à lingots.

Lubrification de câbles sous tension. Mâchoires de machines de soudage par point.

### MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol de bas en haut durant quelques instants, après décollement de la bille contenue dans le boîtier. Dégraisser préalablement et si nécessaire les organes à traiter avec NEUTRALÈNE® V 200 en aérosol. Pulvériser de 15 à 25 cm suivant la dimension de ceux-ci.



#### RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE

Très haut point de fusion : >250 °C

Température d'utilisation en continu : -30 °C +1100 °C

Température d'utilisation en pointe : -30 °C +1100 °C



#### RÉSISTANCE À LA CHARGE

Test 4 billes

ASTM D 2266 diamètre d'empreinte : 0,50 mm

ASTM D 2596 charge de soudure : 4850 daN

Test TIMKEN ASTM D 2509 : 45 lbs

Extrême-pression, anti-usure, anti-corrosion



#### RÉSISTANCE À LA VITESSE

Facteur de rotation n.d<sub>m</sub> : 80 000 mm.min<sup>-1</sup>

Convient pour faibles et très grandes vitesses axiales ou linéaires



#### RÉSISTANCE AUX AMBIANCES

EMCOR TEST NF T 60.135 : Cotation 0

#### CLASSE NLGI 2

#### PERFORMANCES MIL A 907 E 80

Couple de serrage à 20 °C : 80 N/m

Couple de desserrage à 450 °C : 85 N/m

Couple de desserrage à 750 °C : 95 N/m



Lubrification dynamique, sous HT, de pantographes.



Fiche technique sur : [www.patecuivre.com](http://www.patecuivre.com)

## NEOLUBE® METAL 1200

### PÂTE ANTIGRIPPANTE NICKEL

#### DESCRIPTION

Pâte antigrippante au nickel à très hautes performances. L'interaction du nickel et des autres charges permet d'éviter les phénomènes de couples catalytiques entre les contacts Fe/Cu, ou comme on peut le constater avec des anti-seizes au cuivre dans les contacts Fe/Fe. Ce produit peut donc être utilisé sans risque sur tous les ferreux, y compris sur le chrome. Produit garanti sans sels métalliques, sans métalloïdes, sans nitrite. Efficace en dynamique, en statique et en présence de phénomènes vibratoires. Permet d'obtenir des résultats à de très hautes températures, jusqu'à 1200 °C dans les cas limites de protection. Répond aux spécifications MIL A 907 ED - STM 7411 A - SECLF 216 - MIL A 907 E 80. N'utiliser sur roulements et galets en service qu'avec un apport fréquent de lubrifiant.

#### DOMAINES D'UTILISATION

Sidérurgie, fonderies, forges. La graisse NEOLUBE® METAL 1200 est utilisée pour les mêmes applications que les graisses NEOLUBE® METAL 900 aluminium et NEOLUBE® METAL 1100 cuivre afin de résoudre les problèmes d'oxydation de surface en cas de couples catalytiques, et de phénomènes de pitting.

#### MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol de bas en haut durant quelques instants, après décollement de la bille contenue dans le boîtier. Dégraisser préalablement et si nécessaire les organes à traiter avec NEUTRALÈNE® V 200 en aérosol. Pulvériser de 15 à 25 cm suivant la dimension de ceux-ci.



Aérosol 650 ml - code article 514620

DLU ÉTENDUE À  
**5 Ans**



PROPULSEUR D'ORIGINE NATURELLE,  
INERTE, ININFLAMMABLE,  
INCOMBUSTIBLE, ALIMENTAIRE.  
DISPONIBILITÉ ILLIMITÉE.  
**3 %**

PRODUIT ACTIF CONTENU  
DANS L'AÉROSOL.  
NOMBRE D'UTILISATION X 5  
**97 %**



#### RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE

Très haut point de fusion : 190 °C  
Température d'utilisation en continu : -20 °C + 1200 °C  
Température d'utilisation en pointe : -20 °C + 1300 °C



#### RÉSISTANCE À LA CHARGE

Test 4 billes ASTM D 2266 diamètre d'empreinte : 0.5 mm  
ASTM D 2596 charge de soudure : 4800 daN  
Test TIMKEN ASTM D 2509 : 45 lbs  
extrême pression, anti-usure.



#### RÉSISTANCE À LA VITESSE

Facteur de rotation  $n.d_m$  : 80 000 mm.min<sup>-1</sup>



#### RÉSISTANCE AUX AMBIANCES

EMCOR TEST NF T 60 135 : Cotation 1

#### CLASSE NLGI 2

#### PERFORMANCES MIL A 907 E 80

Couple de serrage à 20 °C : 80 N/m  
Couple de desserrage à 450 °C : 90 N/m  
Couple de desserrage à 750 °C : 100 N/m



Lubrification de trains à brame



# NEAR ZERO-QUANTUM FRICTION

Associer plusieurs matériaux non miscibles entre eux, pour en obtenir une résultante ayant des propriétés que les composants seuls n'ont pas, c'est réaliser un composite.

Les matériaux composites existent depuis de nombreuses années. Béton armé en 1848, fibre de verre polyester liquide en 1950.

Aujourd'hui ils sont plus connus lorsqu'ils sont réalisés avec des matrices époxydes, polyesters ou polyuréthanes, mais ils existent également avec des matrices métalliques. Le groupe SAFRAN avec ses 16 000 brevets au rythme de 450 dépôts par an, a déposé un brevet d'invention mettant en oeuvre du phosphore, du nickel et du talc (connu depuis l'antiquité) pour de la visserie aéronautique ; un autre pour un revêtement Ni-Ag-MoS<sub>2</sub>, résistant à l'Hydrogène liquide à -253°C.

Si en mécanique des fluides on recherche avant tout des coefficients de résistance à l'eau ou à l'air les plus faibles possibles, en tribologie les formulateurs recherchent des lubrifiants ayant des coefficients de frottement les plus proches possible de 0, quels que soient les substrats en présence, les vitesses, les charges, les températures ou les ambiances.

Les lubrifiants solides interviennent, mais individuellement aucun d'entre eux n'a les performances nécessaires pour résoudre tous les cas de figure. La structure, l'adsorption (leur affinité avec les surfaces), les propriétés physico-chimiques jouent un rôle essentiel mais non déterminant.

Pour mémoire, le graphite a un COF initial de 0,1, le fluorure de graphite (Cfxn) de 0,1 et le bisulfure de Tungstène (WS<sub>2</sub>) de 0,03.

La diminution du coefficient de frottement, de l'usure, de l'énergie, sont des quêtes permanentes. De nouveaux lubrifiants solides tels que les fullerènes C<sub>60</sub>, C<sub>540</sub>, les NDP, Graphène nano scroll ou DLC (Diamond Like Carbon avec un COF de 0,001), font l'objet d'importantes recherches d'applications, dans les domaines HI-TECH.

Le marathon SHELL détient le record de 1017 km pour 1L d'équivalent carburant ; la diminution du coefficient de frottement en est un maillon. Cette initiative, a fait et fait toujours avancer la recherche ; il faut féliciter les très nombreux professeurs et étudiants qui y participent. Les obscurantistes diront que ces avancées ne sont pas commercialisables, mais faut-il rappeler que les innombrables inventions d'Eric TABARLY, font aujourd'hui, du reste, partie de notre quotidien.

## Quelques exemples :

### **NITRURE DE BORE**

*Polycristallin et cubique (CBN). Il est connu avec le diamant, comme super abrasif dans la fabrication de meules pour la rectification.*

*De forme hexagonale (Hex.BN), c'est un lubrifiant solide. Il possède un coefficient de frottement statique ou cinétique moyen, à partir de 0,4.*


*Dans les 2 cas le Nitrure de Bore a une très bonne tenue à la température ; 900°C en ambiances oxydantes, 1200°C en ambiances neutres.*

### **MOS<sub>2</sub>**

*Ayant une affinité remarquable pour les métaux, il a connu un essor fulgurant dans les années 1960. De forme lamellaire, un coefficient de frottement initial de 0.04 10 fois inférieur au Hex.NB, une tenue à la température de -180°C à +450°C à l'air, il se dégrade en présence de chlore, de bases ou d'oxydants, et peut corroder les surfaces.*

### **PTFE**

*Il a un coefficient de frottement très moyen de 0,2, une inertie chimique exceptionnelle, mais sa tenue aux températures élevées est peu performante. A partir de 260°C il dégage de l'hydrogène fluorhydrique, ce qui limite son utilisation à des températures moyennes.*

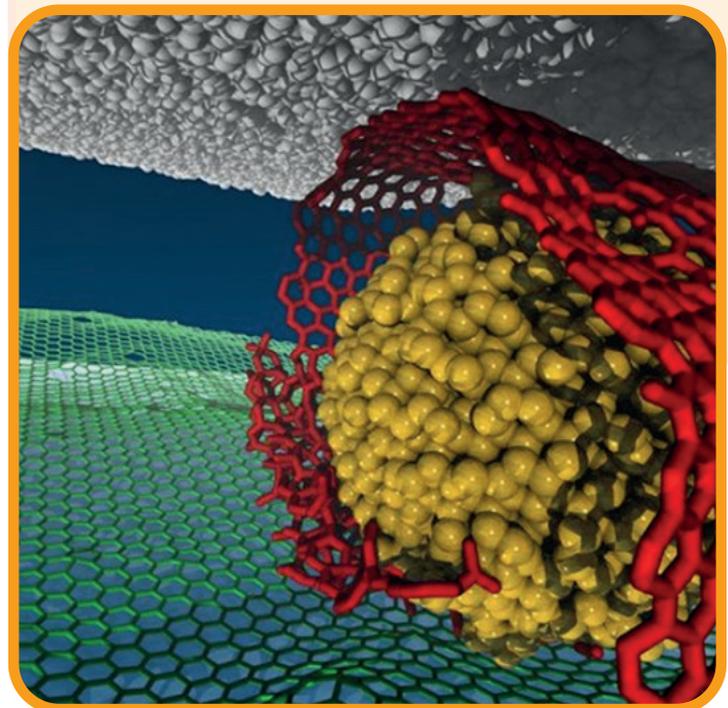



Boîte 1 kg - code article 516182



**HAUTE TENEUR EN PARTICULES  
SUBMICRONISÉES DE CÉRAMIQUE TECHNIQUE  
ET DE LUBRIFIANTS SOLIDES**  
**44 %**

**DIMINUE LE COEFFICIENT DE FROTTEMENT OPTIMUM  
TRÈS FORT POUVOIR ANTI-SOUDURE  
FORTE FILMABILITÉ**

**ANTI-OXYDATION - ANTI-FRETTING  
ANTI-PITTING**

**SUPPRIME LES PROBLÈMES DE COUPLES  
CATALYTIQUES SUR LES CONTACTS  
FERREUX/ NON FERREUX**

**CONDUCTIVITÉS THERMIQUE ET  
ÉLECTRIQUE FAIBLES**

**ININFLAMMABLE EN SERVICE**

**AMÉLIORE LA PROPRIÉTÉ EN MAINTENANCE  
INDUSTRIELLE ET ENVIRONNEMENT MACHINE**

## NEOLUBE® CERAM 900

**PÂTE CÉRAMIQUE HAUTE TEMPÉRATURE**

### DESCRIPTION

Lubrifiant composite à haute teneur en lubrifiants solides. Technologie Céramique technique (Si3N4) Nitrure de bore nano (Hex.NB). Disulfure de Tungstène (WS2). Facilite le montage, permet le démontage de composants et assemblages, ayant été soumis à hautes températures, ou en milieux agressifs. Utilisable et efficace en couches minces. Excellente filmabilité en dynamique. Permet un traitement de surface en statique, à vie. Produit garanti sans sel métallique sans métalloïdes, sans nitrite. Lubrifiant et anticorrosion à haute température. Efficace, en statique, et en présence de phénomènes vibratoires. Ne pas utiliser sur des roulements ou des galets à mouvements lents, sans un apport fréquent de lubrifiant.

### DOMAINES D'UTILISATION

Plasturgie, injection, formage de composites, guides, colonnes de moules.  
Groupes d'injection hautes températures 400°C.

Montage inox sur inox.

Mandrins de serrage.

Assemblage, montage de matériels ménagers, fours, gaz.

Système de freinage ABS (garanti sans métal).

Assemblages vissés y compris avec destruction de la géométrie des filets.

Raccords vapeur. Presse-étoupes. Garnitures mécaniques.

Imprégnation de tresses d'étanchéité. Joints toriques.

Paliers lisses de cintruses à chaud. Vannes surchauffantes.

Turbines. Moteurs à combustion. Compresseurs. Générateurs à gaz. Éjecteurs de fonderie.


Extrusion d'aluminium (démarrage avant poteyage). Démoulage de zamak.

Fermetures de moules à vulcaniser. Charnières de fours.

### MODE D'EMPLOI

Appliquer en couches minces sur surfaces propres à l'aide d'un pinceau. Dégraisser préalablement si nécessaire les organes à traiter avec NEUTRALÈNE® V200. Veiller à bien répartir le produit pour assurer une couverture homogène.

**GRAISSE BLANCHE POUR LUBRIFICATION DYNAMIQUE À HAUTES TEMPÉRATURES**  
**PÂTE PROPRE ANTI-SOUDURE POUR LE MONTAGE ET LE DÉMONTAGE**  
**SANS EFFET DE COUPLE ÉLECTROLYTIQUE**  
**SANS CHARGE MÉTALLIQUE**

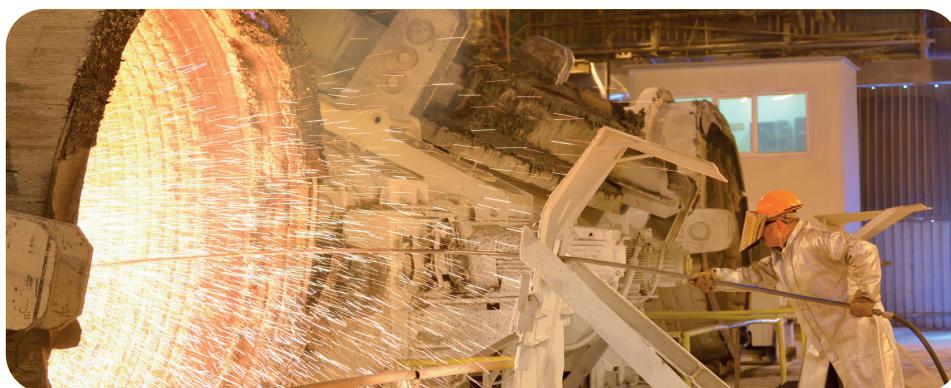

*CERAM 900 possède une très grande résistance aux chaleurs extrêmes limitée au point de ductilité (malléabilité) des métaux, y compris l'inox.*

Fiche technique sur : [www.pateblancheceramique.com](http://www.pateblancheceramique.com)



## NÉOLUBE® F 350

HUILE BLANCHE LUBRIFIANTE DE PRÉCISION

### DESCRIPTION

Lubrifiant codex pour industries pharmaceutiques. Incolore, inodore, sans saveur, sans effets organoleptiques. Industries textiles, de l'emballage, cosmétologiques (skin and care, health and beauty). Lubrification de transmissions d'informations et de puissance. Compatible tous métaux thermodurs, thermoplastiques, élastomères. Fluide pour opérations de lubrification de mécanismes de précision faiblement chargés, et à faibles vitesses mais à grand nombre de cycles. Ne tache pas. Totale inertie chimique et biologique. Anti-oxydant, ne siccative pas, ne rancit pas. Totale résistance à l'eau. Apolaire et hydrophobe. Isolant électrique. Opérations de montage, de lubrification, de démoulage, d'extrusion. Anti-adhérent.

### DOMAINES D'UTILISATION

Lubrification de métiers SULZER, ensimage de fils à coudre, lubrification de canettes, bobineuses, guides-fils. Montage de joints O-ring, joints dynamiques ou statiques. Montage de joints de boîtes à eau. Lubrification des élastomères et des caoutchoucs, démoulage d'alliages légers, montage d'élastomères sur âmes métalliques, glissement de pneumatiques sur convoyeurs. Lubrification interne de câbles, d'élingues, textiles, thermoplastiques, lubrification de cordages nylon, lubrification de mécanismes télescopiques, lubrification de cames et poussoirs en industries horlogères, lubrification de matériels photographiques, reprographie, bureautique. Découpage et estampage de pièces de précision, faibles épaisseurs, lubrification de colliers de serrage, d'axes rivetés, d'assemblages filetés, visserie, axes, tringlerie, guides de jalousies, volets roulants, serrures, gonds, charnières, lubrification d'instruments chirurgicaux, équipements hospitaliers, démoulage de poudres comprimées. Fabrication de médicaments, encapsulage, démoulage d'aliments, de biscottes, lubrification de mécanismes de précision, matériel électroménager. traitement de filtres à air. Protection de cosses, de contacts basse tension. Lubrification de compteurs, interrupteurs, relais, lubrification de poulies, de réas, de fermetures Éclair. Lubrification de roulements à billes (ne pouvant être graissés), de disjoncteurs, sur transformateurs de puissance HT.

### MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol quelques instants de bas en haut. Pulvériser de 15 à 25 cm des surfaces à traiter en fonction de leurs dimensions.

**PRODUIT POUR INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES (IAA)  
S'INSCRIVANT DANS UNE DÉMARCHE  
OU UNE MÉTHODE HACCP  
ANALYSE DES DANGERS, POINTS CRITIQUES  
POUR LEUR MAÎTRISE  
ISO 22 000 CODEX ALIMENTARIUS**



Aérosol 650 ml - code article 514622



**PROPULSEUR D'ORIGINE NATURELLE,  
INERTE, ININFLAMMABLE,  
INCOMBUSTIBLE, ALIMENTAIRE.  
DISPONIBILITÉ ILLIMITÉE.  
3 %**

**PRODUIT ACTIF CONTENU  
DANS L'AÉROSOL.  
NOMBRE D'UTILISATION X 5  
97 %**



Bidon 20 L - code article 515374



Lubrification de sertisseuses et de convoyeurs par suspension de bouteilles PET en IAA.



Fiche technique sur : [www.huileblanchensf.com](http://www.huileblanchensf.com)



Bidon 20 L - code article 517395



Nonfood Compounds  
Program Listed H1  
152591

DLU ÉTENDUE À  
**4** Ans



## AIRLINE AL 110

LUBRIFIANT POUR AIR COMPRIMÉ

### DESCRIPTION

Huile pour circuits d'air sans effets organoleptiques. Inodore, sans transfert d'odeur possible, sans saveur. Huile codex pour industries pharmaceutiques, cosmétiques, additivée anti-brouillard. Evite le grippage et le gommage. Lubrifiant pour distributeurs et pompes volumétriques de circuits d'air comprimé. Lubrifiant pour outils pneumatiques. Améliore le rendement. Viscosité adaptée.

Pas de risque de brouillard ou de brume d'huile.

### DOMAINES D'UTILISATION

Lubrification de circuits d'air.

AIRLINE AL 110 est également utilisé avec un pulvérisateur pour le huilage anticorrosion des blocs de plongée, après vérification réglementaire. Lubrifiant CODEX conforme Pharmacopée France 10<sup>ème</sup> édition. US Pharmacopoeia British Pharmacopoeia BP 2001. Règlement CEE 2011/10/CE Pour une utilisation en domaines médical, pharmaceutique et cosmétologique.



## NEOLUBE® SOL 4

HUILE DISSOLVANTE DU SUCRE

### DESCRIPTION

Huile lubrifiante, nettoyante, anti-adhérente, pour traitement préventif et curatif. Dissout les cristaux de sucre, les résidus de bonbons et l'amidon. Évite la redéposition des dépôts et les arrêts de production. Garantit des poids constants.

### DOMAINES D'UTILISATION

Raffineries et conditionnement du sucre,essoreuses, centrifugeuses, convoyeurs à tapis ou à chaînes, roulements, machine d'emballages, stick packs, flow packs, twist wrappers, ensacheuses. Traitement des moules, enduiseuses, machines de dépose, trancheuses, guillotines, machines de scellement. Echelles multi-écrans.

### MODE D'EMPLOI

Utiliser pur ou dilué dans de l'eau, suivant l'état d'importance des dépôts. Appliquer au chiffon, au pinceau, avec une éponge, ou pulvériser sur les surfaces à traiter avec un pulvérisateur.



Bidon 20 L - code article 517573



Nonfood Compounds  
Program Listed H1  
154976



AVANT



Sucre caramélisé dans  
une coupelle en inox

PENDANT



Application du NEOLUBE SOL 4  
sur la moitié du caramel

APRÈS



Sans SOL 4      Après SOL 4



Nettoyage des buses de conditionnement de crème glacée  
pour une garantie de poids constants.

DISSOUT LES CRISTAUX DE SUCRE,  
LES RÉSIDUS DE BONBONS ET L'AMIDON

PERMET D'ÉVITER LES ARRÊTS DE PRODUCTION  
GARANTIT DES POIDS CONSTANTS

PRODUIT POUR INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES (IAA)  
S'INSCRIVANT DANS UNE DÉMARCHE  
OU UNE MÉTHODE HACCP  
ANALYSE DES DANGERS, POINTS CRITIQUES  
POUR LEUR MAÎTRISE

ISO 22 000 CODEX ALIMENTARIUS



Fiche technique sur : [www.huiledissolvantesucre.com](http://www.huiledissolvantesucre.com)

## NÉOLUBE® T 20

LUBRIFIANT ADHÉSIF, SPÉCIAL CHÂÎNES DE TRANSMISSIONS

### DESCRIPTION

Lubrifiant moussant, à très haut index de viscosité, possédant de remarquables propriétés d'adhérence et de pénétration. Particulièrement recommandé pour la lubrification de tous types de chaînes : à rouleaux, à pas longs, sans rouleaux type API, à rivets creux, à mailles jointives et, en général, de tous mécanismes ouverts, à mouvements lents ou rapides. La formulation de ce produit lui confère la propriété de pénétrer jusqu'aux surfaces travaillantes, difficilement accessibles, et d'en réduire l'usure.

Résiste parfaitement à l'eau, à l'eau salée, à l'eau chaude, à la vapeur, tout en assurant une bonne protection anticorrosion. Produit non soumis aux effets de gouttage ou de projection en service. Grande neutralité et excellente inertie chimique. Grande stabilité. Permet de réduire les bruits de fonctionnement des transmissions par chaînes à rouleaux, facilite leur montage. Permet de régulariser la marche des transmissions par chaînes dentées, réduit les vibrations.

### DOMAINES D'UTILISATION


Lubrification de chaînes de transmission, de manutention, de levage. Chaînes agricoles, lubrification de mécanismes ouverts, roues dentées, engrenages, pignons, vis sans fin. Composants mécaniques soumis à des projections d'eau. Lubrifiant chaîne de moto en compétition.

### MODE D'EMPLOI

Pour obtenir les meilleures performances possibles, un lubrifiant chaîne doit être appliqué sur des surfaces propres, nettoyées et dégraissées. Utiliser Neutralène® V 200 en aérosol, qui cumule un fort pouvoir nettoyant et dégraissant et par conséquent une performance du lubrifiant chaînes optimum.



Aérosol 650 ml  
code article 516169



DLU ÉTENDUE À  
**5 Ans**



Bidon 20 L - code article 515792

NÉOLUBE T 20  
Lubrifiant au cœur de la chaîne



24 H du Mans MOTO 2018  
FIM EWC Équipe BMW LRP  
Endurance World Championship  
Lubrification de la chaîne avec Néolube T 20  
120 maillons - 1m20 - Vitesse axiale 14 000 trs/min



#### RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE

Température d'utilisation en continu : -30 °C +140 °C  
Couple de démarrage à froid à -20 °C : 12 N.cm  
ASTM D 1478-63



#### RÉSISTANCE À LA CHARGE

Test SHELL 4 Billes ISO 20.623  
Diamètre d'empreinte : 0,67 mm  
Indice de charge de soudure : 3500 daN  
Test SRV ASTM D 5707 : 0,14



#### RÉSISTANCE À LA VITESSE

Chaînes à faibles ou très grandes vitesses : 0.5 m.sec



#### RÉSISTANCE AUX AMBIANCES

Résistance au délavage par l'eau à 80 °C : < 1 % de masse  
ASTM D 1264  
Lubrification en présence d'humidité, de projection d'eau, d'atmosphères corrosives, d'acides et de bases faibles. Ambiances poussiéreuses, abrasives.



Fiche technique sur : [www.lubrifiantchaines.com](http://www.lubrifiantchaines.com)




Aérosol 650 ml - code article 516116



Nonfood Compounds  
Program Listed H1  
155270

DETECT BLUE<sup>®</sup>



DLU ÉTENDUE À  
**5 Ans**

## NEOLUBE<sup>®</sup> CT 20 AL

LUBRIFIANT PÉNÉTRANT ADHÉSIF CONTACT ALIMENTAIRE

### DESCRIPTION

Lubrifiant moussant, à très haut index de viscosité, possédant de remarquables propriétés d'adhérence et de pénétration. Extrême-pression, anti-usure. Lubrification totale des contacts surfaciques dents-axes-douilles. Hydrofuge, totale résistance à l'eau et à la vapeur. Produit non soumis aux effets de gouttage ou de projection en service. Grande neutralité et excellente inertie chimique. Grande stabilité. Permet de réduire les bruits de fonctionnement des transmissions par chaînes à rouleaux, facilite leur montage. Permet de régulariser la marche des transmissions par chaînes dentées, réduit les vibrations. Gaz propulseur ininflammable. Garanti sans HFC Gaz fluorés à effet de serre. Directive F Gaz 517.2014

### DOMAINES D'UTILISATION

Lubrification de tous types de chaînes : à rouleaux, à pas longs, sans rouleaux type API, à rivets creux, à mailles jointives et, en général, de tous mécanismes ouverts, à mouvements lents ou rapides. Roues dentées, engrenages, pignons, vis sans fin. Lubrification de chaînes de transmission, de manutention, de levage. Composants mécaniques soumis à des projections d'eau.

### MODE D'EMPLOI

Pour obtenir les meilleures performances possibles, un lubrifiant chaîne doit être appliqué sur des surfaces propres, nettoyées et dégraissées. Utiliser Neutralène<sup>®</sup> V 200 en aérosol.



Lubrification de chaînes de transmission



#### RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE

Température d'utilisation en continu : -30 °C +140 °C  
Couple de démarrage à froid à -20 °C : 10 N.cm  
ASTM D 1478-63



#### RÉSISTANCE À LA CHARGE

Test SHELL 4 Billes ISO 20.623  
diamètre d'empreinte : 0,70 mm  
Indice de charge de soudure : 3500 daN  
Test SRV ASTM D 5707 : 0,13



#### RÉSISTANCE À LA VITESSE

Chaînes à faibles ou très grandes vitesses : 0.45 m.sec



#### RÉSISTANCE AUX AMBIANCES

Résistance au délavage par l'eau à 80 °C : inf. à 1% de masse  
ASTM D 1264

Lubrification en présence d'humidité, de projection d'eau, d'atmosphères corrosives, d'acides et de bases faibles. Ambiances poussiéreuses, abrasives.



Fiche technique sur : [www.lubrifiantchainealimentaire.com](http://www.lubrifiantchainealimentaire.com)

## ÉTERNA® 3000

### FLUIDE SOLUBLE MULTI-USINAGES

#### DESCRIPTION

Fluide soluble multi usinages nouvelle génération. Huile de coupe soluble par nanolubrification tous métaux Biostable, garantie sans bactéricide.

**DIMINUTION DES COÛTS DE FABRICATION :** Utilisable pour tous types d'usinage, augmentation de la durée de vie des outils, diminution de la consommation de fluide de coupe, amélioration des états de surface, totale protection des pièces usinées, suppression des opérations de dégraissage.

**DIMINUTION DES COÛTS DE GESTION DU PRODUIT ET DES REJETS :** Espacement des vidanges amélioré, régénération possible par ultrafiltration, copeaux non pollués permettant un recyclage par fusion, protection parfaite de l'environnement.

**FACILITÉ DE MAINTENANCE :** Haut niveau de détergence, stabilité du PH, non moussant, non gommant, innocuité vis-à-vis des opérateurs, propreté vitres, machines, sols, relargage facilité des huiles étrangères, excellente décantation des particules métalliques.

#### DOMAINES D'UTILISATION

Rectification, tournage, décolletage, alésage, fraisage, perçage, rodage, sciage, taillage, filetage, taraudage, affûtage, polissage. Aciers, inox, inconel, monel, aluminium et ses alliages, cuivre et ses alliages, CFRP y compris sandwiches, GFRP.

#### MODE D'EMPLOI

Ne pas utiliser sur alliages aluminium/silicium 40 000 sans plaquette diamant CVD, PCD, MCD (ISO 22180/2019)

Coefficient de correction réfractomètre x 1,5.



Fût 200 kg - code article 514684  
Bidon 20 kg - code article 514685  
Bidon 5 L - code article 515915



Recommandation EU 84/2017  
GARANTI SANS HC,  
SANS MOSH/POSH, SANS MOAH


### LA SOLUTION DÉFINITIVE

À VOS PROBLÈMES DE GESTION FLUIDES DE COUPE

Un fluide de coupe est essentiellement employé pour quatre raisons :

- 1 - Refroidir
- 2 - Evacuer les copeaux
- 3 - Lubrifier, diminuer les frottements
- 4 - Protéger les pièces usinées contre la corrosion

Pour que 1 et 3 soient opérationnels, il faut **faire pénétrer le lubrifiant dans l'interface copeau-outil**. Il faut pour cela que le fluide de coupe ait un pouvoir mouillant exceptionnel : **c'est la pénétration dans l'interface par capillarité**.

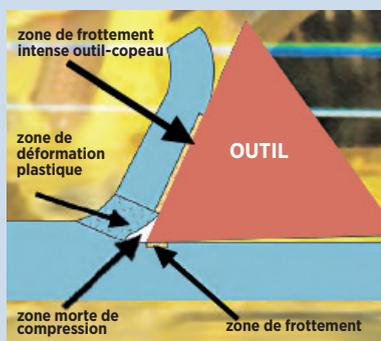


L'usure outil découle des sollicitations mécaniques très sévères à l'interface copeau-outil et outil-pièce, accentuée par les effets thermiques.

*L'encombrement moléculaire des émulsions ne permet pas une pénétration suffisante dans l'espace outil-copeau.*

*L'encombrement moléculaire des micro-émulsions est plus petit mais la pénétration reste insuffisante dans l'espace outil-copeau.*

*L'encombrement moléculaire infiniment petit d'ÉTERNA® 3000 permet une pénétration complète entre l'outil et le copeau : c'est le principe de la nanolubrification.*

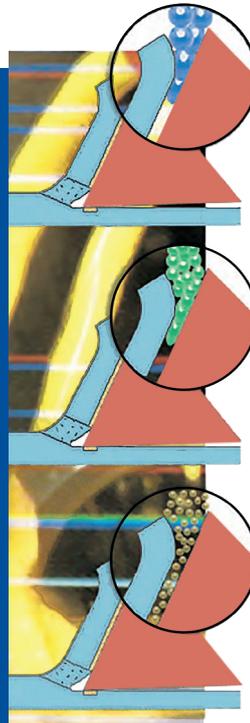


### ÉTERNA® 3000 PÉNÈTRE À L'INTERFACE OUTIL

La pénétration par capillarité est liée à la tension superficielle du liquide et à l'encombrement des particules dans lesquelles se trouvent les molécules actives.


### ÉTERNA® 3000

A UNE FORTE RÉACTIVITÉ AVEC LES SURFACES ENGENDRÉES PAR LA COUPE

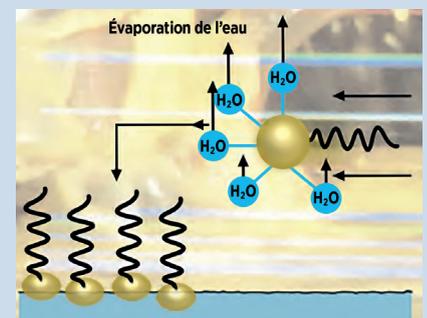

Les molécules actives d'ÉTERNA® 3000 vont transporter l'eau dans l'interface.

**FAIBLE ENCOMBREMENT = FAIBLE TENSION SUPERFICIELLE**  
L'évaporation de l'eau va provoquer un fort refroidissement.

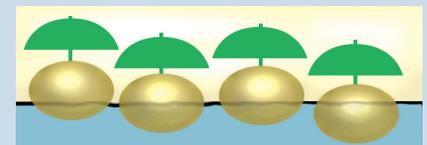

Simultanément, les molécules d'ÉTERNA® 3000 vont réagir et être fortement adsorbées sur les surfaces engendrées par la coupe. Elles vont ainsi abaisser considérablement le coefficient de frottement.

De plus, les molécules d'ÉTERNA® 3000 vont assurer parfaitement la protection des surfaces contre la corrosion.



Fiche technique sur : [www.huilesoluble.com](http://www.huilesoluble.com)



Fût 200 kg - code article 516875  
 Bidon 20 kg - code article 516859  
 Bidon 5 L - code article 516876

**CLASSIFICATION  
 ISO : MAF**

**GARANTI  
 SANS CHLORE  
 SANS SOUFRE  
 SANS NITRITE**

## PRECISTATIC 200

**HUILE SOLUBLE MICRO-ÉMULSION BIOSTABLE**

### DESCRIPTION

Huile soluble de haute technicité, permettant d'obtenir facilement, en mélange avec l'eau, une microémulsion transparente. Cette formulation biostable, ne contient aucune matière nutritive permettant le développement de quelque population microbienne.

Les mélanges sont réalisés, huile soluble dans eau ou eau dans huile soluble, d'une façon aisée quelle que soit la température ambiante, et permettent d'obtenir des micro-émulsions parfaitement stables.

Le produit obtenu permet une protection anticorrosion maximum des pièces usinées, y compris en fonte, des outils, et des bâtis des machines, et de leurs parties statiques.

Même à des pourcentages d'utilisation élevés, dans des opérations extrêmement difficiles, ou sur des métaux extra durs, ce produit ne provoque pas d'encrassement ni de gommage des glissières et guides, après séchage du film lors de redémarrage (machines froides). Ses hautes performances permettent son utilisation sur tous les métaux et pour tous travaux d'enlèvement de copeaux, y compris en rectification. Ce produit est sans odeur irritante, plus particulièrement observée avec les produits traditionnels lors d'opération de fraisage à grande vitesse.

Ce produit offre une stabilité totale même en eau dure. Il ne mousse pas en eau douce.

### DOMAINES D'UTILISATION

Est utilisable en tournage, alésage, et tous travaux courants d'usinage sur machines traditionnelles ou CNC, convient pour tous métaux tels que fontes, aciers, alliages d'aluminium. Ce produit ne provoque aucune tache sur les métaux sensibles. L'absence de chlore et de soufre actif dans sa formulation permet une utilisation sur titane et sur ses alliages.

### MODE D'EMPLOI

Nettoyer préalablement les bacs et circuits des machines avec BIOCLEAN AL HP. Utiliser le FONGINET A 20 et BACTINET si nécessaire. Le mélange doit être fait en versant l'huile dans l'eau afin d'obtenir la meilleure émulsion. Vérifiez régulièrement la concentration des bains et l'ajuster si nécessaire.

Concentration :

- Usinage des métaux courants : 4 à 6 %
- Usinage sur titane : 4 à 5 %
- Rectification sur métaux ferreux : 3 à 4 %

Coefficient de correction du réfractomètre : 2,3



Fiche technique sur : [www.huilesolublebiostable.com](http://www.huilesolublebiostable.com)

## NÉOLUBE® HC 2000

HUILE DE COUPE POUR TOUS MÉTAUX DIFFICILEMENT USINABLES

### DESCRIPTION

Lubrifiant extrême pression, anti-soudure, anti-usure. Excellente tenue à l'outil. Puissant réducteur de friction, lubrifiant, anti-soudure possédant une filmo-résistance exceptionnelle. Permet une excellente évacuation du copeau. Convient pour perçages de toutes dimensions, y compris de très faibles diamètres. Permet de réaliser des opérations de perçage profond sur des métaux durs. Utilisable dans les opérations d'enlèvement de copeaux, mais aussi en déformation pour taraudage par repoussage. En outre, ce produit donne de remarquables résultats dans les opérations de soyage avant taraudage, de roulage, de cintrage de tubes en acier, de formage sur aciers et sur inox.

Ce produit met en évidence la prolongation de la durée de vie des outils coupants.

### DOMAINES D'UTILISATION

Filetage manuel, au peigne, par roulage, à la filière. Opérations de perçage, de forage et de forage profond, de soyage, de taraudage manuel et semi-automatique, sur aciers fortement alliés, au chrome, aciers thermiques. Repoussage, cintrage, pliage, poinçonnage. Trous borgnes ou débouchants.

### MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol durant quelques secondes. Pulvériser sans excès sur les forêts, tarauds ou filières avant engagement. En cas de filetage manuel, pulvériser directement sur les tubes ou profilés ronds.



Aérosol 650 ml - code article 516168

DLU ÉTENDUE À  
**5 Ans**



Fût 200 kg - code article 514615

Bidon 5 kg - code article 514672



Fiche technique sur : [www.percagetaroudage.com](http://www.percagetaroudage.com)





Fût 220 kg - code article 516719  
Bidon 20 kg - code article 515266



Burette 250 ml - code article 514952

**GARANTI  
SANS SOLVANT  
CHLORÉ**

## PLASTIKOL T2

FLUIDE D'USINAGE POUR PERÇAGE, FORAGE, TARAUDAGE

### DESCRIPTION

Viscosité adaptée pour opérations sur machines automatiques. Mélange complexe d'additifs à très haute filmo-résistance possédant un pouvoir anti-soudure particulièrement élevé. Extrême pression, anti-usure. Additif pour formulateurs et utilisateurs d'huiles de coupe entières, d'huiles de découpage, d'emboutissage, y compris évanescents. Produit non adhésif, permettant une excellente évacuation du copeau, produit non siccatif, ne colle pas.

Permet de réaliser des opérations de forage profond, et sur des métaux durs. Opérations de filetage manuel, semi-automatique ou automatique. Taraudage, rainurage. Ce produit met en évidence la prolongation de la durée de vie des outils.

### DOMAINES D'UTILISATION

PLASTIKOL T2 est recommandé pour le découpage et l'emboutissage de tôles en aciers fortement alliés, de fortes épaisseurs, pour l'usinage à fort rendement d'aciers extra-durs, y compris réfractaires.

Comme additif aux huiles de coupe classiques, comme fluide de perçage et de taraudage pour trous borgnes ou débouchants, de tous diamètres, y compris très faibles.

### MODE D'EMPLOI

Respecter les précautions d'emploi. Lire attentivement les phrases de dangers et de risques figurant sur l'emballage. Se reporter à la fiche de données de sécurité.





Fût 200 L - code article 515695  
Bidon 20 L - code article 515267

DLU ÉTENDUE À  
**4 Ans**



Garanti sans COV



## MICROCHEM® 35

HUILE POUR MICRO LUBRIFICATION ET LUBRIFICATION

### DESCRIPTION

Fluide de lubrification extrême pression pour enlèvement de copeaux et pour opérations de déformation sur alliages d'aluminium y compris au silicium. Garanti sans chlore et sans soufre, anti-usure, non tachant.

### DOMAINES D'UTILISATION

**USINAGE** : Tronçonnage, sciage, scies à rubans ou circulaires, perçage, filetage, tournage, fraisage.

**DÉFORMATION** : Estampage, cambrage, emboutissage, soyage, profilage, taraudage par refoulement, repoussage, découpage, poinçonnage.

### MODE D'EMPLOI

Utiliser pur, par pulvérisation classique, par arrosage, en bacs avec rouleaux d'essorage, au chiffon, avec feutres, avec pulvérisateurs basse pression ou en microlubrification.

ADDITIVATION :

De 10 % à 20 % dans les huiles de coupe traditionnelles.

De 2 % à 15 % dans des solvants hydrocarbures désaromatisés, pour la réalisation de fluides lubrifiants évanescents.



*Perçage de centrage sur alliages légers au silicium, série 4000 (aluminiums de fonderie).*



*Perçage pilote avec forêt classique sur surfaces concaves et convexes.*



Fiche technique sur : [www.usinagealuminium.com](http://www.usinagealuminium.com)



Fût 200 L  
 PRECISION VG 15 : code article 517502  
 PRECISION VG 30 : code article 517503  
 PRECISION VG 40 : code article 517504



Réduction des COV  
COV 0 %



GARANTI SANS PESTICIDES RÉSIDUELS  
SANS OGM

## PRECISION VG

### LUBRIFIANTS POUR ENLÈVEMENT DE COPEAUX

#### DESCRIPTION

Les PRECISION VG possèdent d'excellentes propriétés : une très forte polarité, une viscosité adaptée et un pouvoir mouillant et couvrant exceptionnel qui permettent d'établir naturellement un film lubrifiant et onctueux en régime sévère de production. Ils améliorent le niveau général de performances des fluides :

- allongement de la durée de vie de l'outil
- augmentation de la productivité
- amélioration de l'aspect de surface des pièces

Les PRECISION VG sont compatibles avec la totalité des matériaux environnants, métaux, peintures, plastiques, élastomères et caoutchoucs ; laissent un faible film résiduel permettant le soudage ; assurent une protection temporaire inter-opération, jusqu'à un mois, en atmosphère humide sous abri (selon méthode d'essai RENAULT D63 1861).

Les PRECISION VG sont compatibles à 100 % avec un dégraissage alcalin selon la méthode d'essai RNUR, ne tâchent pas les aciers, aciers inoxydables, les alliages légers ou cuivreux.

#### DOMAINES D'UTILISATION

##### PRECISION VG 15 : USINAGE DE PRÉCISION

Développé pour le décolletage de précision. Il est également largement utilisé pour le décolletage de laiton. Sa polarité permet également toutes opérations de perçage, de fraisage, de taraudage et de sciage sur alliages légers. Il peut être utilisé pour la rectification et le rodage des aciers traités.

##### PRECISION VG 30 : USINAGE CONVENTIONNEL

Utilisé pour le décolletage, le fraisage, le perçage et le taraudage classique des aciers faiblement alliés.

##### PRECISION VG 40 : USINAGE SUR MÉTAUX EXTRA-DURS

Utilisable pour les opérations de décolletage, fraisage, alésage, shaving, sciage, filetage sur aciers fortement alliés y compris inoxydables. Il est adapté pour le taillage d'engrenages.

**LUBRIFIANTS  
ISSUS DE  
L'AGROCHIMIE**

**SUBSTITUTS  
AUX HUILES  
MINÉRALES  
ET PRODUITS  
PÉTROLIERS**

#### SANS TOXICITÉ

Les PRECISION VG améliorent d'une façon importante les conditions d'hygiène, notamment parce qu'ils ne dégagent pas de vapeurs préjudiciables pour la santé. Ils sont non irritants, non sensibilisants et très peu desséchants pour la peau.

#### SANS RISQUE D'EXPLOSIVITÉ

Contrairement à la plupart des vecteurs solvants de certaines huiles entières de faible viscosité, les PRECISION VG ont des points éclairés élevés et permettent de travailler dans des conditions de sécurité optimisées. Ils permettent de s'affranchir de tout classement en zone ATEX, selon l'Arrêté du 8 Juillet 2003.

#### SANS COV

Les PRECISION VG permettent de s'affranchir immédiatement de l'Arrêté du 29 Mai 2000 concernant les rejets ou les émissions de COV. Leur pression de vapeur étant largement inférieure au seuil fixé par la Directive Européenne 1999/13/CE relative à la réduction des émissions des composés organiques volatils.

#### BIODÉGRADABLE À 100 %

Les PRECISION VG sont rapidement et totalement biodégradables (selon les tests OECD 301 B et OECD 302 C). Leur emploi protège l'environnement et les populations riveraines en cas de déversement accidentel. Ils ne nécessitent aucune déclaration d'emploi auprès des autorités administratives (Décret 2002-680).





Fût 200 L  
codes article  
AL 30 : 514266  
AL 50 : 516202  
AL 66+ : 516640

Bidon 20 L  
codes article  
AL 30 : 514265  
AL 50 : 516203  
AL 66+ : 516641



Nonfood Compounds  
Program Listed K1  
146623

AL 30



Nonfood Compounds  
Program Listed K1  
155966

AL 50



Nonfood Compounds  
Program Listed K1  
156073

AL 66+

## NEUTRALÈNE® AL 30 - AL 50 - AL 66+

SOLVANTS DÉGRAISSANTS TOTALEMENT DÉSODORISÉS

### DESCRIPTION

Fluides entièrement désaromatisés, particulièrement adaptés pour toute opération de dégraissage et de dépollution en métallurgie, en construction mécanique et en plasturgie. Excellents solvants des graisses et huiles d'origine minérale ou synthétique. Ils éliminent également toute pollution organique ou inorganique (poussières, copeaux de métal, limailles, etc.) Ne contiennent aucun stabilisant. Ne corrodent pas les métaux. Compatibles avec tous les métaux, ainsi qu'avec la plupart des matières plastiques et élastomères. Possèdent une vitesse d'évaporation adaptée pour un nettoyage efficace et rapide : les NEUTRALÈNE® AL ont une tension superficielle extrêmement faible permettant d'agir sur des composants à géométrie complexe et des trous borgnes avant de s'évaporer complètement. Assurent ainsi l'élimination complète des salissures et laisse les surfaces complètement propres, exemptes de résidus. NEUTRALÈNE® AL 30 est un excellent solvant pour l'élimination des huiles silicones.

### DOMAINES D'UTILISATION

Utilisables à froid : au chiffon, au trempé, au pinceau, par aspiration. Conviennent pour le dégraissage en mécanique, de pièces usinées. Dégraissage de bâtis de machines-outils, de châssis. Nettoyage de roulements, pignons, filtres. Maintenance industrielle. Nettoyage de moules en injection, après stockage. Préparation de surface avant assemblage, en ateliers de montage.

PRODUITS POUR INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES (IAA)  
S'INSCRIVANT DANS UNE DÉMARCHE OU UNE MÉTHODE HACCP  
ANALYSE DES DANGERS, POINTS CRITIQUES POUR LEUR MAÎTRISE  
ISO 22 000 CODEX ALIMENTARIUS

Catégorie NSF

**Solvant K1** : utilisable hors des zones de fabrication des aliments (les vapeurs ne doivent pas rentrer dans la zone de fabrication) pour dégraisser des matériels, par exemple des roulements de convoyeurs, maintenance d'éléments mécaniques utilisés dans les zones de fabrication.

RAPPORT POINT ÉCLAIR/VITESSE D'ÉVAPORATION OPTIMISÉ  
CERTIFIÉS NSF K1 POUR INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES (IAA)  
AMBIANCES CONFINÉES, ATELIERS DE MONTAGE ET D'ASSEMBLAGE  
NETTOYANTS DÉGRAISSANTS POUR FONTAINES À SOLVANTS PNEUMATIQUES

### CHIFFRES CLÉS

	POINT ÉCLAIR	VITESSE D'ÉVAPORATION	INDICE KB POUVOIR SOLVANT
NEUTRALÈNE® AL 30	30°C	15 MN	45
NEUTRALÈNE® AL 50	48°C	30 MN	46
NEUTRALÈNE® AL 66+	63°C	45 MN	46



NEUTRALÈNE® AL 30 est utilisé pour des opérations de dégraissage difficiles dans des bacs de dégraissage ou en fontaines à solvants, fixes ou mobiles.



Nettoyage de machines d'injection lors d'arrêts de production

Fiche technique sur : [www.solvantdegraisant.com](http://www.solvantdegraisant.com)





Fût 200 L  
code article : 514253



Tonnelet 25 L  
code article : 514252



Bidon 5 L  
code article : 516564

## NEUTRALÈNE® 2005

SOLVANT DÉGRAISSANT À VITESSE D'ÉVAPORATION ULTRA-RAPIDE

### DESCRIPTION

Produit de dégraissage spécifiquement destiné à l'élimination des huiles et des graisses. Formulé selon une technologie à point éclair non mesurable, offre ainsi plus de sécurité en milieu industriel. Sa vitesse d'évaporation a été particulièrement adaptée pour que le produit ait une action nettoyante optimale, tout en s'évaporant le plus rapidement possible. Ne laisse aucun résidu. C'est un excellent agent de préparation des surfaces, avant traitement (collage, peinture, décor). Compatible avec les métaux, la plupart des plastiques et élastomères. Il ne contient aucun stabilisant, ce qui permet d'éviter tout problème ultérieur d'oxydation.

### DOMAINES D'UTILISATION

#### Dégraissage, nettoyage, lavage :

Dégraissage de composants mécaniques de précision. Instruments de mesure et de laboratoire, avant étalonnage. Pièces en sortie de production finition poli miroir. Préparation de composants et de matériels avant emballage. Préparation de surfaces sur matières plastiques et composites.

#### Préparation de surfaces :

Élimine les pollutions organiques ou inorganiques avant assemblage, avant traitement de surface, avant fixation chimique, avant peinture. Nettoyage de pistes électroniques et de composants montés en surface. CMS. Lavage d'optiques.

#### Maintenance industrielle :

Dégraissage et nettoyage de lignes de production, de lignes d'emballage et de conditionnement, avec des temps d'intervention très courts. Nettoyage en ambiance ultrapropre, salles blanches. Utilisation sur pièces à géométries complexes présentant des zones de rétention et des zones de contact. Matériels et composants assemblés.



**GARANTI SANS COMPOSÉ  
FLUORÉ À EFFET DE SERRE AYANT UN PRP SUP. À 150**  
Directive F.Gaz Règlement UE 517/2014  
Interdiction à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2018



Développé comme substitut au CFC 113 et HCFC 141 B  
Pour des opérations de dégraissage, de  
décontamination et de lavage de matériaux sensibles  
aux solvants organiques.  
Dégraissant de précision en électronique embarquée.  
Aéronautique, spatial, optique.

### CHIFFRES CLÉS NEUTRALÈNE® 2005

POINT ÉCLAIR : NON MESURABLE

VITESSE D'ÉVAPORATION : 6 MN

INDICE KB - POUVOIR SOLVANT : 34

Fiche technique sur : [www.solvantultrarapide.com](http://www.solvantultrarapide.com)





Fût 200 L  
code article : 514256



Tonnelet 25 L  
code article : 514254

## NEUTRALÈNE® 2012

SOLVANT DÉGRAISSANT À VITESSE D'ÉVAPORATION RAPIDE

### DESCRIPTION

Dégraissage spécifiquement destiné à l'élimination des huiles et des graisses, des cires. NEUTRALÈNE® 2012 a été formulé selon une technologie à point éclair non mesurable, et offre ainsi plus de sécurité en milieu industriel. Sa vitesse d'évaporation a été particulièrement adaptée pour que le produit ait une action nettoyante optimale, tout en s'évaporant le plus rapidement possible. NEUTRALÈNE® 2012 ne laisse aucun résidu. c'est un excellent agent de préparation des surfaces. NEUTRALÈNE® 2012 est compatible avec tous les métaux, et la plupart des plastiques et élastomères. Excellent agent de nettoyage des agents de démoulage externes, vaseline, alcool polyvinylique, talcs. Il ne contient aucun stabilisant, ce qui permet d'éviter tout problème ultérieur d'oxydation. NEUTRALÈNE® 2012 est utilisable pur, à froid, par tout procédé manuel ou industriel.

### APPLICATIONS

#### Dégraissage, nettoyage, lavage :

Excellent solvant des lubrifiants, graisses, huiles, cires, produits de protection temporaire. Dégraissage de pièces métalliques en alliages d'aluminium, aciers, alliages en cuivre, alliages au nickel, magnésium. Nettoyage de moules d'injection plastique, outils de presse. Dégraissage des glissières de machines-outils. Dégraissage des pièces après usinage, après transformation.

#### Préparation de surfaces :

Élimine les pollutions organiques ou inorganiques avant assemblage ou avant traitement de surface, avant fixation chimique.

#### Maintenance industrielle :

Dégraissage de tout composant mécanique, fluiditique, des transmissions de puissance, transmissions d'information. Automatisations. Robotique. Lignes de conditionnement et d'assemblage.



Nettoyage de produits de protection anti-corrosion sur moules d'injection plastique



**GARANTI SANS COMPOSÉ  
FLUORÉ À EFFET DE SERRE AYANT UN PRP SUP. À 150  
Directive F.Gaz Règlement UE 517/2014  
Interdiction à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2018**



Répond aux spécifications normes AIR 0011

Développé comme substitut au TRI 111 ÉTHANE  
dans ses applications à froid.

Dégraissage en maintenance industrielle, en mécanique de précision.

Nettoyage en inter-opérations avec des temps de process courts.

Préparation de surface avant traitement, décor, collage.

ATTESTATION D'APTITUDE AÉRONAUTIQUE DGA N°072  
3706 ACTE N°0153-19/DT/ASA/TA

### CHIFFRES CLÉS NEUTRALÈNE® 2012

POINT ÉCLAIR : NON MESURABLE

VITESSE D'ÉVAPORATION : 12 MN

INDICE KB - POUVOIR SOLVANT : 64





Fût 200 L  
code article : 515634



Tonnelet 25 L  
code article : 515632

## NEUTRALÈNE® 2015

**SOLVANT DÉGRAISSANT NETTOYANT À POUVOIR SOLVANT RENFORCÉ**

### DESCRIPTION

NEUTRALÈNE® 2015 est un dégraissant qui a été développé pour répondre à des cas extrêmes. Point éclair non mesurable. Vitesse d'évaporation ultrarapide. Pouvoir solvant convenant à toutes les exigences. Compatibilité avec la plupart des substrats.

### DOMAINES D'UTILISATION

NEUTRALÈNE® 2015 élimine toutes pollutions telles que lubrifiants en maintenance, produits de coupe, produits de protection temporaire, de vernis de glissement en construction mécanique. Graisses animales, lanoline, suif, huile de spermaceti, tallowate de sodium, saindoux. Huiles végétales, telle que la graisse ou huile de palme, huile de ricin, de colza, de tournesol, huiles siccatives. Cires de pétrole, paraffines, cires microcristallines. Résidus de colle, de joints non polymérisés, de traces d'adhésifs, de flux de soudure colophane.

### APPLICATIONS

Installations de mélange et de conditionnement. Construction mécanique, transformation des métaux. Maintenance et entretien en milieux industriels. Lignes de production, d'assemblage, de montage. Réalisation de composants électriques et électroniques. Opérations de dégraissage avant contrôle métrologique. Dégraissage de matériels de mesure et d'essai. Lavage d'optiques, de mécanismes horlogers, de matériels de comptage, de visée.




**GARANTI SANS COMPOSÉ  
FLUORÉ À EFFET DE SERRE AYANT UN PRP SUP. À 150  
Directive F.Gaz Règlement UE 517/2014  
Interdiction à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2018**

**SPÉCIALEMENT DÉVELOPPÉ POUR DES OPÉRATIONS DE  
DÉGRAISSAGE DIFFICILE**

Élimination de graisses calcinées, huiles minérales et végétales siccatives, traces de résines végétales, adhésifs de contact, encres fraîches, épargnes, nécessitant des temps d'intervention rapides.

### CHIFFRES CLÉS NEUTRALÈNE® 2015

POINT ÉCLAIR : NON MESURABLE  
VITESSE D'ÉVAPORATION : 15 MN  
INDICE KB - POUVOIR SOLVANT : 117

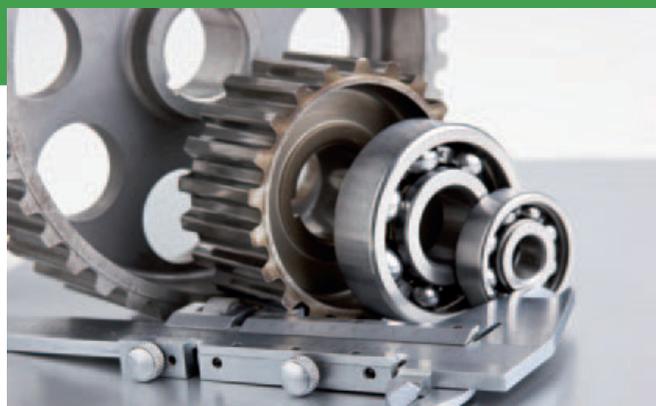

*Dégraissage de composants mécaniques avant contrôle*



*Nettoyage de résidus d'huile de tournesol sur les lignes de conditionnement*

Fiche technique sur : [www.degraissantpuissant.com](http://www.degraissantpuissant.com)





Fût 200 L - code article 515015  
Bidon 20 L - code article 515014



**AUCUN PICTOGRAMME DE DANGER**  
Règlement Européen  
CLP 1272/2008  
SGH - GHS Regulations



**GARANTI SANS PESTICIDES RÉSIDUELS  
SANS OGM**



**RÉDUCTION DES COV**  
Teneur en Carbone



**BIODÉGRADABLE**  
OCDE



**ECO SOLVANT**  
AGRO SOURCE



**INNOVATION**  
CHIMIE VERTE

**100 % D'ORIGINE VÉGÉTALE**

**100 % RENOUELABLE**

**100 % D'AMÉLIORATION EN SÉCURITÉ,  
TOXICITÉ, ENVIRONNEMENT**

## NEUTRALÈNE® VG 2020

**AGROSOLVANT ALTERNATIF POUR DÉGRAISSAGES DIFFICILES**

### DESCRIPTION

Solvant de sécurité végétal sans pictogrammes de danger, sans COV, facilement biodégradable, ininflammable.

NEUTRALÈNE® VG 2020 est un agrosolvant dégraissant nettoyant à hautes performances, garanti sans substance dangereuse, nocive, irritante ou sensibilisante.

### DOMAINES D'UTILISATION

Écosolvant pour dégraissage difficile, spécial structures, réseaux, bacs, rétentions, maintenance industrielle.

MRO, RIG WASH, opérateurs oils & gas off-shore et on-shore, sites chimiques, transports maritimes et fluviaux, dépollution.

Suppression des bactéries infectieuses dans les fontaines biologiques.

### MODE D'EMPLOI

Utilisable pur ou dilué dans l'eau.

### AUCUN PICTOGRAMME DE DANGER

ATP 12 CLP 2017/776 CE - GHS

### OPTIMISATION DU PGS

Plan de gestion des solvants (DIRECTIVE IED)

zéro émissions, zéro COV

### RÉDUCTION DES CONSOMMATIONS

Faiblement volatil

### TRÈS HAUT POUVOIR SOLVANT ET DÉGRAISSANT

Indice IKB supérieur à 180

### ININFLAMMABLE

Déclassement des zones ATEX

### UTILISABLE A FROID OU SUR SURFACES CHAUDES

Aucune émission de vapeur ou de fumée

Point de congélation -20 °C. Stockage extérieur autorisé

### SANS RÉTENTION

(Code du travail - Code de l'environnement)

### CLASSE DIB (déchet industriel banal)

Diminution du coût de destruction

### DIMINUTION DU RISQUE INDUSTRIEL

Perte d'exploitation - responsabilité civile





Fût 200 L - code article 514130  
Bidon 20 L - code article 514129



## NEUTRALÈNE® BIO 1000

SOLVANT DÉGRAISSANT DE SÉCURITÉ

### DESCRIPTION

Solvant dégraissant, agent de nettoyage de sécurité non inflammable, biodégradable, sans COV, à haut pouvoir solvant spécifiquement développé pour l'utilisation sur fontaines de nettoyage aux solvants. Fluide technique à base d'esters végétaux agro-sourcés utilisable également pour toutes opérations de dégraissage en manuel, avec ou sans action mécanique ou en immersion dans des bains à froid ou à chaud jusqu'à 70 °C.

Optimisation du PGS (Plan de gestion des solvants), directive IED. Bilan matière entrée / sortie solvant. Faiblement volatil, réduction des consommations. Déclassement des zones ATEX. Non inflammable, certifié NSF K1 pour industries agroalimentaires (IAA).

Diélectrique, tension de claquage IEC156 50 000 volts. Point de congélation -20°C. Stockage extérieur autorisé. Diminution du risque industriel, perte d'exploitation, responsabilité civile.

Pour opérations de nettoyage et de décontamination humide. Pouvoir dégraissant renforcé par des esters d'origine végétale. Utilisable à froid ou à chaud "spécial fontaines de dégraissage".

### DOMAINES D'UTILISATION

Spécifiquement développé pour l'utilisation sur fontaines de nettoyage aux solvants, utilisable également pour toutes opérations de dégraissage en manuel avec ou sans action mécanique ou en immersion dans des bains à froid ou à chaud jusqu'à 70°C.

### MODE D'EMPLOI

Respecter les précautions d'emploi. Lire attentivement les phrases de dangers et de risques figurant sur l'emballage. Se reporter à la fiche de données de sécurité.



*NEUTRALÈNE® BIO 1000 est utilisable à froid ou à chaud jusqu'à 70 °C, en bacs par immersion, ou en machines à panier, en rotation ou en translation.*

**POINT ÉCLAIR :**  
**>100**

**VITESSE D'ÉVAPORATION :**  
**4H**

**INDICE KB**  
**POUVOIR SOLVANT :**  
**>70**





Fût 200 L - code article 515110  
Bidon 20 L - code article 514931



## NEUTRALÈNE® 1079

SOLVANT DE NETTOYAGE INODORE

### DESCRIPTION

Mélange azéotrope. Possède un fort pouvoir solvant permettant toutes opérations de dégraissage, mais également de lavage de pièces sur machines à froid ou à chaud. Solvant spécifique pour encres, adhésifs, colles, graisse, résines non polymérisées, peintures, vernis et assimilés non réticulés. Excellent solvant de colles Holt-melt. Inodore, sans pictogramme de danger, facilement et rapidement biodégradable. Garanti sans HC, sans MOSH/POSH, sans MOAH, procès verbal d'analyse disponible sur demande 21/009484 LC GC-FID DIN/EN 16995. Garanti sans substance dangereuse, nocive, irritante, ou sensibilisante. Très haut pouvoir solvant : indice KB supérieur à 150. Non inflammable, déclassement des zones ATEX. Faiblement volatil, réduction des consommations. CLASSE DIB déchet industriel banal. Diminution du coût de destruction. Point de congélation -80°C. Stockage extérieur autorisé, sans obligation de rétention.

### DOMAINES D'UTILISATION

Rinçage d'encriers en impression offset et flexographie. Trempage de buses de pulvérisation de résines, apprêts, peintures, mousses, colles. Trempage et barbotage de cylindres inox d'enduction, d'héliogravure, de rouleaux embarreurs. Nettoyage au chiffon de bâtis de machines d'enduction, d'impression. Nettoyage au chiffon de machines de dépose de résines, de cabines de peinture. Lavage avec turbinage de cuves et mélangeurs de résines monomères et mélanges maîtres. Nettoyage par aspersion et brossage de cuves de fabrication et mélangeurs. Utilisation sur fontaines de nettoyage aux solvants, pur ou dilué dans de l'eau, suivant la nature des peintures et résines.

NEUTRALÈNE® 1079 est particulièrement recommandé pour le nettoyage de tapis textiles de sérigraphie, par raclage. Dissolution d'adhésifs de contact, de résines réticulant sous UV, de résines carboxy-alkyl celluloses et nitrocelluloses, carboxyméthacrylates, CMC (gélifiants, épaississants ophtalmo, résines échangeuses d'ions, en traitement de l'eau, en chromato).

NEUTRALÈNE® 1079 existe en version hautement nettoyante et également dégraissante, pour l'élimination des polymères ainsi que des corps gras d'origine minérale ou végétale sous la référence

NEUTRALÈNE® 1089 AM.


### MODE D'EMPLOI

NEUTRALÈNE® 1079 est utilisé pur ou dilué dans de l'eau pour le nettoyage et l'élimination de peintures, encres et résines fraîches, sur fontaines de nettoyage à solvants, fixes ou mobiles.


POINT ÉCLAIR :  
82°C

VITESSE  
D'ÉVAPORATION :  
>6H

INDICE KB  
POUVOIR SOLVANT :  
>150

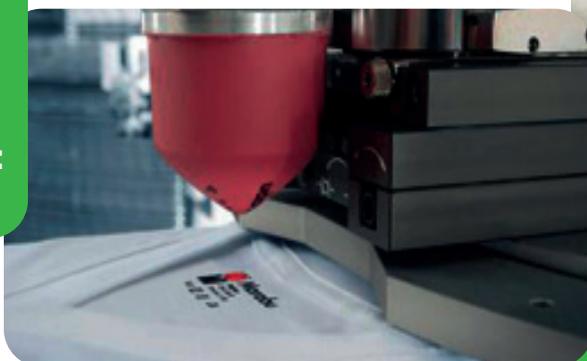

Nettoyage du matériel de tampographie

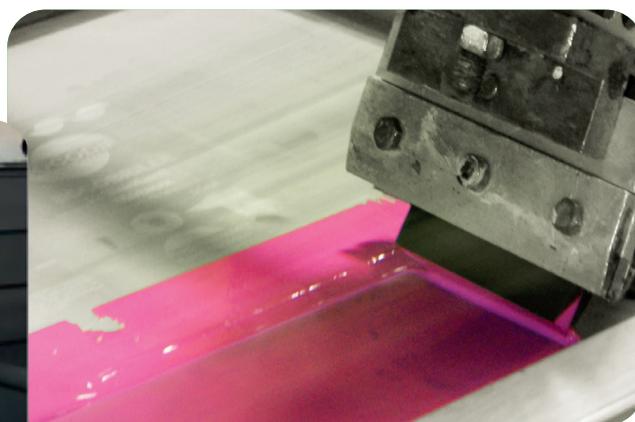

Lavage d'écrans sérigraphie.



Fiche technique sur : [www.solvantsanscovfreesolvent.com](http://www.solvantsanscovfreesolvent.com)

## SOLVANTS NEUTRALÈNE®

		AL 30 AL 50 AL 66+	2005 2012	2015	2020	BIO 1000	1079
MODES D'UTILISATIONS	 Dégraissage au chiffon	...	...	...	...	...	...
	 Dégraissage avec brosse	...	...	...	...	...	...
	 Pulvérisateurs basse pression avec rinçage à l'eau	...	...	...	...	...	... à partir de 20 % dans l'eau
	 Fontaines à solvant	...		...	...	...	... à partir de 50 % dans l'eau
	 Bac ultrasons				... en dilution avec eau	... 70°C maxi	... à partir de 20 % dans l'eau
	 Bac pour immersion à froid ou à chaud		...	...	...	... 70°C maxi	... à partir de 50 % dans l'eau
	 Panier à rotation ou en translation				...	...	...
	 Machines de lavage A3					...	
	 Machines de lavage par aspersion				...		... à partir de 20 % dans l'eau



## NEUTRALÈNE® HV 1

SOLVANT DÉGRAISSANT "SPÉCIAL CONTACTS"

### DESCRIPTION

Solvant de décontamination et de dépollution pour composants électriques et électroniques. Sans action sur les plastiques thermodurs, les résines d'imprégnation et de tropicalisation. Vitesse d'évaporation immédiate, séchage instantané, pour nettoyage à sec. Rigidité diélectrique IEC156 43 000 volts.

NEUTRALÈNE® HV1, solvant à séchage instantané, est particulièrement recommandé pour le dégraissage, le nettoyage, la dépollution de tous métaux, des composites, du verre, des céramiques ainsi que de la plupart des plastiques et élastomères. Il élimine tous types de pollutions organiques ou inorganiques.

NEUTRALÈNE® HV1 est utilisable sur les matériels électriques, en électronique, en mécanique de précision, en aéronautique, en spatial, en optique. Il est particulièrement recommandé pour rétablir les constantes électriques, en évitant l'étincelage et les courants de fuite. NEUTRALÈNE® HV1 est également utilisable pour la préparation de surfaces avant soudage, isolation, avant collage, marquage, métallisation, isolation ou tropicalisation.

Aérosol 650 mL  
code article 516171



DLU ÉTENDUE À  
**5 Ans**


### DOMAINES D'UTILISATION

Entretien de tous matériels électriques, armoires, cellules, sectionneurs, disjoncteurs, contacteurs, rhéostats, redresseurs, moteurs. NEUTRALÈNE® HV1 est sans action sur les vernis isolants. Dépollution de connexions, jeux de barres, porte-fusibles, ailettes de transformateurs de postes basse tension et moyenne tension. Nettoyage d'isolateurs de cellules ouvertes ou pré-blocs, traversées de transformateurs, appareillages type Bucholz, manomètres, vannes. Nettoyage et désiliconage de postes THT, de connectiques, avant contrôles manuels ou par caméra infrarouge. Nettoyage de tous contacts directs, potentiomètres, claviers, curseurs, rotacteurs. Entretien d'équipements sous courant faible, en téléphonie, télécommunication ; appareils de navigation aérienne ou maritime. Nettoyage de micro-contacts, pastilles de semi-conducteurs, pistes électroniques. Nettoyage de composants montés en surface (CMS). Dépollution de guidages par sustentation magnétique.

### MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol de bas en haut durant quelques instants. Pulvériser à 20 cm des surfaces à traiter, suivant la dimension de ceux-ci. Aérosol utilisable dans toutes les positions.

Nettoyage de micro-contacts et de pistes électroniques.

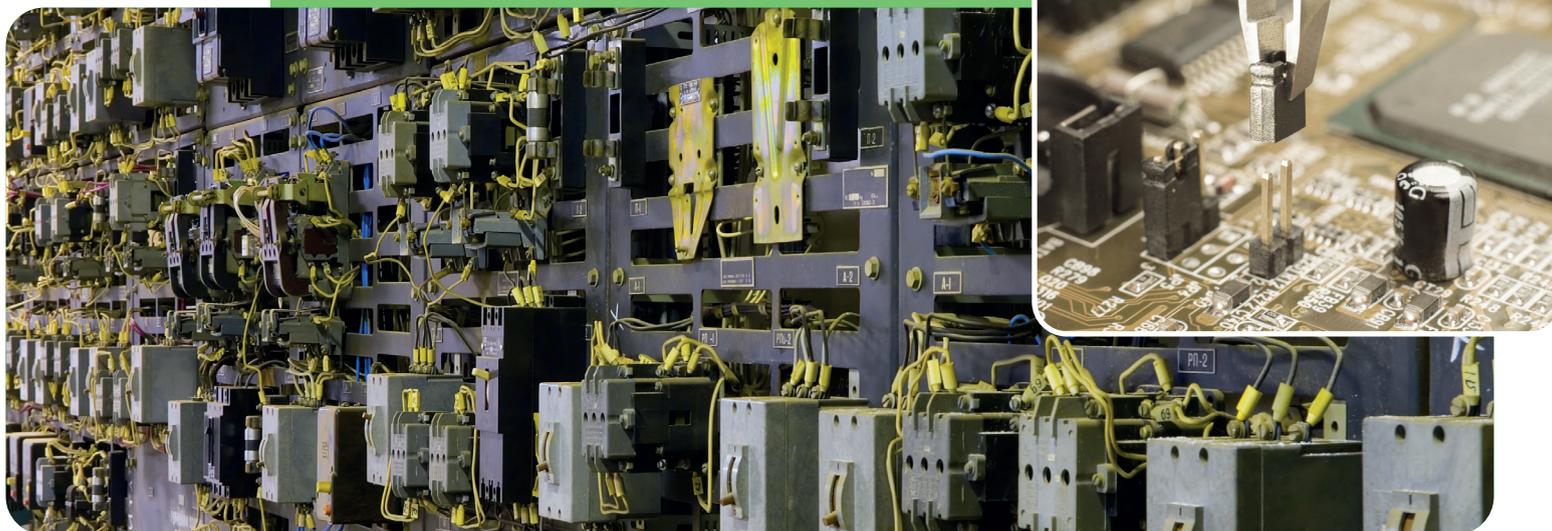

Nettoyage de contacts électriques avec technique dite "sèche".



Fiche technique sur : [www.degraissantsec.com](http://www.degraissantsec.com)

## NEUTRALÈNE® V 200

SOLVANT MULTI-FONCTIONS À HAUTES PERFORMANCES



Nonfood Compounds  
Program Listed A1  
149055

Aérosol 650 mL  
code article 514664



PROPULSEUR D'ORIGINE NATURELLE,  
INERTE, ININFLAMMABLE,  
INCOMBUSTIBLE, ALIMENTAIRE.  
DISPONIBILITÉ ILLIMITÉE.  
**3 %**

PRODUIT ACTIF CONTENU  
DANS L'AÉROSOL.  
NOMBRE D'UTILISATION X 5  
**97 %**

DLU ÉTENDUE A  
**5 Ans**



Bidon 20 L - code article 515017

### DESCRIPTION

Formule à haut pouvoir solvant pour dégraissage, nettoyage, décontamination, préparation de surfaces. Aérosol certifié NSF A1 pour industries agroalimentaires (IAA). Solvant diélectrique IEC156 50 000 volts. Pour décontamination par nettoyage humide. Nettoyant freins puissant, nettoyant chaînes de manutention et de levage. Garanti sans solvants chlorés, sans aromatiques, sans cétones, sans n.hexane. Vitesse d'évaporation ultrarapide : 9 minutes à 20 °C débit d'air nul. Pouvoir solvant indice KB 90.

### DOMAINES D'UTILISATION

Dégraissage en mécanique, en plasturgie, en maintenance industrielle. Dépollution de matériels électriques hors tension, nettoyage des encres, colles, adhésifs et résines. Nettoyant, désincrustant pour freins et garnitures. Préparation de surfaces avant collage, avant peinture ou avant décor.

### MODE D'EMPLOI

Pulvériser sans excès sur les surfaces à nettoyer ou à dégraisser. Laisser agir quelques instants si la couche de polluants à éliminer est épaisse. Utiliser éventuellement un pinceau ou une brosse. Essuyer avec un chiffon propre.

**PRODUIT  
S'INSCRIVANT DANS  
UNE DÉMARCHE OU  
UNE MÉTHODE HACCP.**

**ANALYSE DES  
DANGERS, POINTS  
CRITIQUES  
POUR LEUR MAÎTRISE  
ISO 22 000 CODEX  
ALIMENTARIUS**



Nettoyage de résidus d'huile de tournesol sur les lignes de conditionnement.





Container 1000 L - code article 518229  
 Fût 200 L - code article 518227  
 Bidon 20 L - code article 518225  
 Bidon 5 L - code article 518242

**POINT ÉCLAIR :**  
**35°C**

**VITESSE  
 D'ÉVAPORATION :**  
**9'00 À 20°C**

**INDICE KB  
 POUVOIR SOLVANT :**  
**>150**

## NEUTRALÈNE® RG 30 GT

**SOLVANT SUBSTITUT IMMÉDIAT À L'ACÉTONE**

### DESCRIPTION

NEUTRALÈNE® RG 30 GT a des paramètres de solubilité identiques à l'acétone, il peut donc remplacer ce solvant dangereux dans toutes ses utilisations. Nettoyage et élimination de colles, vernis, adhésifs, adhésifs de contact, peintures, enduits, résines, résines végétales, sève, cires, cires végétales, colorants, teintures, graisses, huiles, caoutchoucs, chewing-gum.

NEUTRALÈNE® RG 30 GT dissout immédiatement :

- Résines polyesters
- Résines époxyes
- Gelcoat, y compris hybrides
- Composites, toutes matrices organiques

NEUTRALÈNE® RG 30 GT est également un excellent substitut aux mélanges aromatiques (Toluène-Xylène)/cétones (MIBK - MEK) utilisés dans le nettoyage des peintures base solvant, sans en avoir les inconvénients toxicologiques.

### DOMAINES D'UTILISATION

Nettoyage des rouleaux, débulleurs et outils d'application pour la mise en oeuvre des résines polyesters et époxyes. NEUTRALÈNE® RG 30 GT a une vitesse d'évaporation optimisée permettant une action efficace même sur les résines fortement réactives ayant un gel TECAM court, de quelques minutes.

### MODE D'EMPLOI

Ne s'utilise que sur les peintures base solvant ; ne pas utiliser sur les peintures base aqueuse (Hydro). Ne pas utiliser comme diluant (mise à la viscosité) sur les systèmes époxyes et polyuréthanes. NEUTRALÈNE® RG 30 GT est un solvant, dissolvant puissant, des résines ; faire un essai préalable en cas de préparation de surface sur des matières plastiques ou élastomères.



*Nettoyage d'outils d'application, de débulleurs, en stratification par application au contact*



*Nettoyage de matériel d'application par projection de Gel Coats, polyesters, époxyes ou hybrides*




*Nettoyage de matériels de soufflage Blow'In pour flocage polyester/fibres*



*Nettoyage de matériel de dépose de peintures ou résines de ragréage de sols industriels*



*Optimisation des préparations de surfaces avant collage ou pose de joint. Dégraissage, départiculation mais aussi élimination des couches adsorbées et couches d'oxydation*

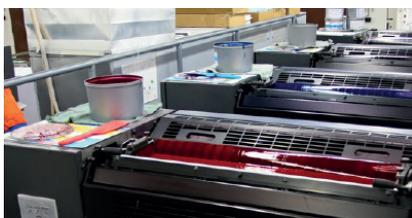

*Dissolution et nettoyage de tous vernis et encres bases solvantes, UV ou EB, y compris dans les enciers*



*Dissolution et élimination de toutes peintures bases solvantes sur matériels de pulvérisation. En trempé ou par circulating*



*Nettoyage de matériels de dépose de peintures techniques, telles que peintures routières*





## BIOSANE® NF 100

### AÉROSOL NETTOYANT FREIN 3 FONCTIONS

#### DESCRIPTION

Nettoyant 3 fonctions : DÉGRAISSANT, DÉPOUSSIÉRANT, DÉPARTICULANT. Garanti sans acétone, sans solvants chlorés, sans aromatiques. BIOSANE® NF 100 est un mélange de solvants à haut indice KB, permettant de nettoyer et d'entretenir tous les composants des systèmes de freinage. Plaquettes, disques-cylindres, étriers-segments, tambours. Compatible et efficace sur tous types de freins, fontes, composites, céramique, carbone/carbone.

NETTOYANT FREINS et tous composants des systèmes de freinage, embrayages, injecteurs diesel, filtres à huile, débitmètres, jantes... DÉGRAISSANT COMPOSANTS MÉCANIQUES, guides, articulations, chaînes, roulements,

galets, glissières, paliers...

NETTOYANT CONTACTS ÉLECTRIQUES, désoxydant, nettoyage de pistes électroniques, composants CMS.

PRÉPARATION DE SURFACES, avant collage, fixation chimique, revêtement, peinture, vernis, traitement de surfaces.

NETTOYANT POUR MATIÈRES PLASTIQUES, pièces techniques composites, thermodurs, thermoplastiques, menuiseries PVC.

NETTOYANT POUR FLEXIBLES HYDRAULIQUES, contrôles obligatoires pour détection de fuites d'huiles et d'amorces de rupture. Compatible tous métaux, toutes matières plastiques excepté le polystyrène, tous caoutchoucs, élastomères (durites) sans action sur les peintures polymérisées.

*Résidus gras : Ils proviennent essentiellement des liquides de freins, graisses cardans, cylindres et pistons, des fuites accidentelles d'huiles provenant du véhicule lui-même ou de la chaussée.*

*Poussières : Principalement provenant de la chaussée ou du châssis, pollutions climatiques, boues, environnement de circulation.*

*Particules : Ce sont les fameuses PF 10 ; elles proviennent de l'usure des plaquettes de freins, mais aussi de l'usure des pneumatiques, et des revêtements routiers.*

Aérosol 650 mL  
code article 516767



DLU ÉTENDUE À  
**5 Ans**

**TRES FORT  
POUVOIR SOLVANT**  
+  
**VITESSE  
D'ÉVAPORATION RAPIDE**  
+  
**FORTE PRESSION**  
=  
**EFFICACITÉ MAXIMUM**

#### DOMAINES D'UTILISATION

Nettoyage de carburateurs et d'embrayages, dégraissage de filtres à huile, nettoyage d'injecteurs diesel, débitmètres, jantes, contacts électriques, électroniques hors tension. Préparation de surfaces avant collage, avant peinture, avant décor. Dégraissage de composants mécaniques, guides, chaînes, articulations, roulements, galets. Dégraissage d'assemblages à géométries complexes. Dégommage de glissières de machines-outils, de colonnes à bille d'outils de presse. Nettoyage de matières plastiques, pièces techniques, menuiseries PVC...

#### MODE D'EMPLOI

Bien agiter l'aérosol avant utilisation. Pulvériser de 10 à 15 cm des surfaces à nettoyer. Pour le nettoyage des plaquettes de freins, procéder préalablement au démontage de celles-ci.



Nettoyage de disques de freins fontes, composites, céramique, carbone/carbone.



BIOSANE NF 100 aux 24 h 00 du Mans  
Classé TOP 1  
Performances - Rapidité - Santé



Fiche technique sur : [www.nettoyantfreins.com](http://www.nettoyantfreins.com)

**NOUVEAU**

## BIOSANE® ULTRAMAX

SOLVANT POUR PRÉPARATION DE SURFACE AVANT REVÊTEMENT  
ou FIXATION CHIMIQUE

### DESCRIPTION

Peut être utilisé sur tous les métaux ou leurs alliages, pour un dégraissage complet.

Nettoyage et dégraissage très efficaces des surfaces sans résidus, avant peinture, encres, vernis, application d'adhésifs, colles résines, mastics.

Ne provoque pas d'oxydation ni de corrosion sur les métaux.


Il peut être utilisé pour le nettoyage des équipements d'application et la dissolution des résidus d'impression sur les surfaces des équipements.

Garanti sans solvants aromatiques, chlorés, fluorés, bromés et cétoniques et constitue une alternative sûre à ces solvants dangereux.

*BIOSANE ULTRAMAX a un taux d'évaporation à température ambiante et à débit d'air nul, de 9 minutes.*



Aérosol 650 mL  
code article 518203



**PAS DE PICTOGRAMMES DE DANGER SUIVANT CLP SUR LE PLAN TOXICITÉ  
POUR LES OPÉRATRICES ET OPÉRATEURS**

**SOLVANT TECHNIQUE À TRÈS HAUT POUVOIR SOLVANT  
ET FORTE VITESSE D'ÉVAPORATION**

### 2 FONCTIONS

**DÉGRAISSAGE POUSSÉ ET RÉACTIVATION DES SURFACES  
DISSOLVANT, NETTOYANT DES COATINGS D'IMPRESSION**

### CHIFFRES CLÉS BIOSANE ULTRAMAX


POINT ÉCLAIR (FÛT/BIDON) : 27°

VITESSE D'ÉVAPORATION : 9'20"

INDICE KB - POUVOIR DÉGRAISSANT : > 150



Fût 200 L - code article 515908  
Bidon 20 L - code article 515907

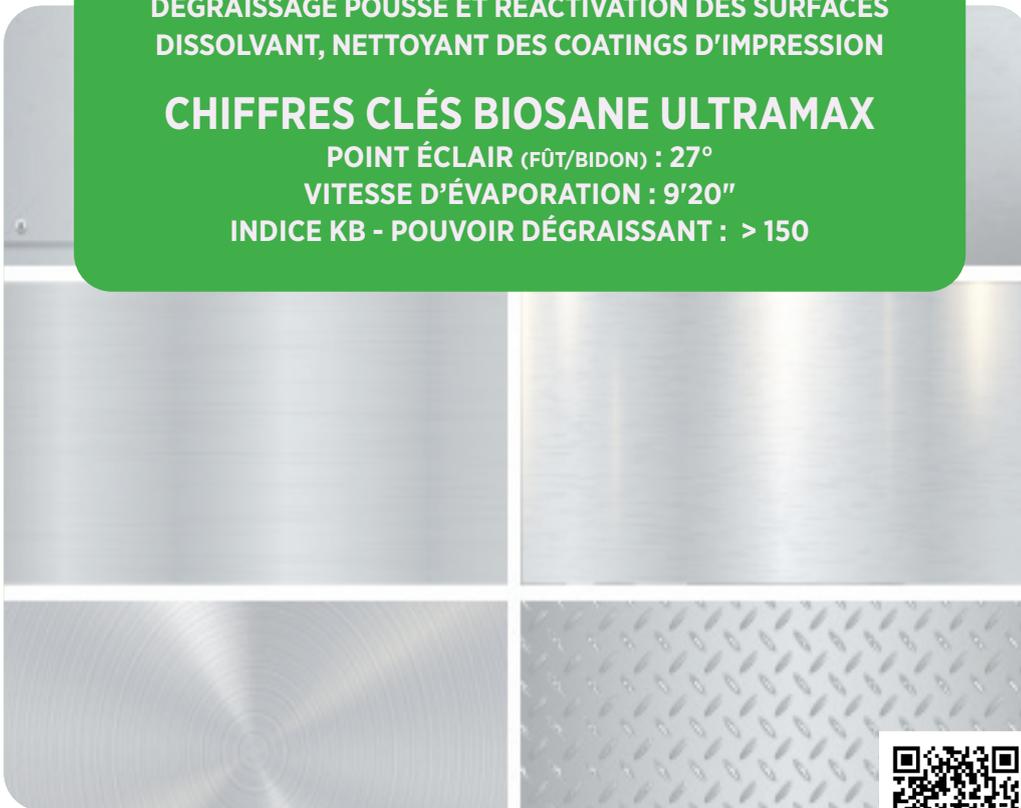

Fiche technique sur : [www.solvants.fr](http://www.solvants.fr)

Le but est de vérifier l'efficacité d'un solvant lors d'un dégraissage par plusieurs méthodes :

- Test au chiffon blanc
- Test avec encre ou stylo de mesure de tension de surface
- Test à la lampe UV




## TEST AU CHIFFON BLANC

La surface à dégraisser est essuyée avec un chiffon blanc propre. S'il y a présence de traces colorées sur le chiffon, cela signifie qu'il y a présence d'un corps gras. Le dégraissage n'est donc pas efficace. Si le chiffon reste blanc, on peut alors en déduire que la surface est propre.




## TEST AVEC UNE ENCRE OU UN STYLO DE MESURE DE TENSION DE SURFACE

La tension de surface du support, sur lequel le polluant sera déposé, est déterminée par des stylos ou des encres adaptés.

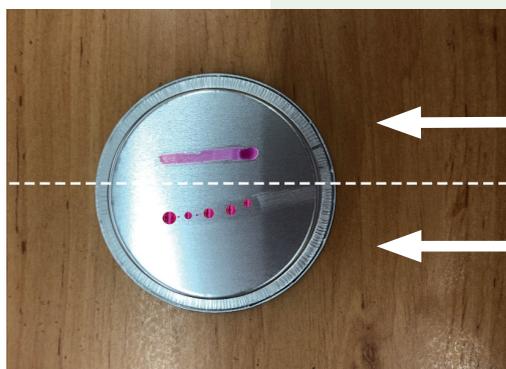

Après nettoyage, si l'encre est nette et uniforme alors cela signifie que la surface nettoyée est propre, le dégraissage est efficace.

Après nettoyage, si l'encre perle ou se contracte sur la surface du couvercle cela signifie que le dégraissage n'est pas efficace.

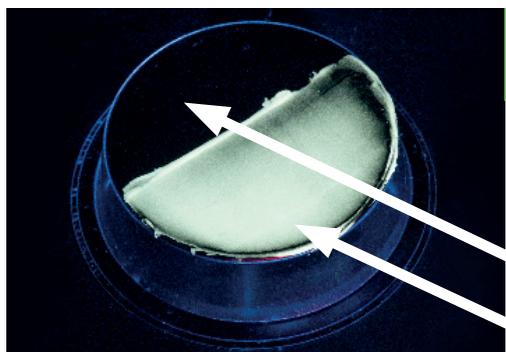

## TEST AVEC UTILISATION D'UNE LAMPE UV

longueur d'onde 365-400 nanomètres n.m

La surface nettoyée est mise sous lampe UV (longueur d'onde 365-400 nanomètres) afin d'observer si le nettoyage a été efficace ou non.

**Aucune fluorescence** : dégraissage parfait

**Observation d'une fluorescence** : dégraissage imparfait



## PRESSION DE VAPEUR D'UN SOLVANT À 20°C

**CONNAISSEZ VOUS LA PRESSION DE VAPEUR DES SOLVANTS QUE VOUS UTILISEZ ?**

Plus la pression de vapeur d'un solvant est importante,  
**PLUS LES TRAVAILLEURS SONT EXPOSÉS À CES VAPEURS.**

Plus la pression de vapeur d'un solvant est importante,  
**PLUS LA VALEUR LIMITE D'EXPOSITION (VLE), EST RAPIDEMENT ATTEINTE.**

Plus la pression de vapeur d'un solvant est importante,  
**PLUS LA LIMITE INFÉRIEURE D'EXPLOSIVITÉ EST ATTEINTE.**

Plus la pression de vapeur d'un solvant est importante,  
**PLUS LES PERTES INUTILES PAR ÉVAPORATION SONT IMPORTANTES.**  
*(quantité achetée - quantités sur bordereaux de déchets = perte économique inutile)*

Plus la pression de vapeur d'un solvant est importante,  
**PLUS L'ÉMISSION DE COMPOSÉS ORGANO VOLATILS (COV)  
DANS L'ATMOSPÈRE, EST IMPORTANTE.**

**Vous recherchez un substitut ? Consultez [www.solvants.fr](http://www.solvants.fr)**

**NOUVEAU**

## FL 200 VISUPROTECT - PROTECT FL 200

FLUIDE POUR PROTECTION ANTI-CORROSION LONGUE DURÉE

### DESCRIPTION

**FL 200 VISUPROTECT** : Fluide anticorrosion temporaire **coloré en rouge**, pour aciers et aluminiums. Pénétrant, conçu pour les moules à géométries complexes. Visible à la dépose, protection longue durée. Remise en service sans dégraissage, avec un taux de rebuts non significatif. Pulvérisation fine, sans brouillard.

**PROTECT FL 200** : Fluide filmogène, non siccatif, pénétrant pour pièces à géométries complexes, spécifique pour moules de plasturgie. Non gras, water repellent. Neutralise l'oxydation générée par des contacts cutanés et assure une protection anticorrosion lors du stockage des moules. Séchage rapide. Ne coule pas. Facilement éliminable par tous solvants si nécessaire, ne génère pas ou peu de déchets lors de la remise en route des presses en injection plastique. Propulseur d'origine naturelle, non irritant pour les opérateurs.

### DOMAINES D'UTILISATION

Protection de moules en fonderie, en verrerie, en injection plastique, en extrusion-soufflage. Pièces réalisées par des machines à reproduire. Pièces de mécanique de précision. Prototypes, outils de presse, matrices, poinçons. Entretien général, utilisation en marine. Maintenance prédictive.

### MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol quelques instants de bas en haut. Pulvériser sur des surfaces propres, à température ambiante, à environ 25 cm des surfaces à traiter. Aérosol utilisable dans toutes les positions.



Aérosol 650 mL : code article 518230



DLU ÉTENDUE À  
**5 Ans**




Aérosol 650 mL : code article 518113



PROPULSEUR D'ORIGINE NATURELLE,  
INERTE, ININFLAMMABLE,  
INCOMBUSTIBLE, ALIMENTAIRE.  
DISPONIBILITÉ ILLIMITÉE.  
**3 %**

PRODUIT ACTIF CONTENU  
DANS L'AÉROSOL.  
NOMBRE D'UTILISATION X 5  
**97 %**

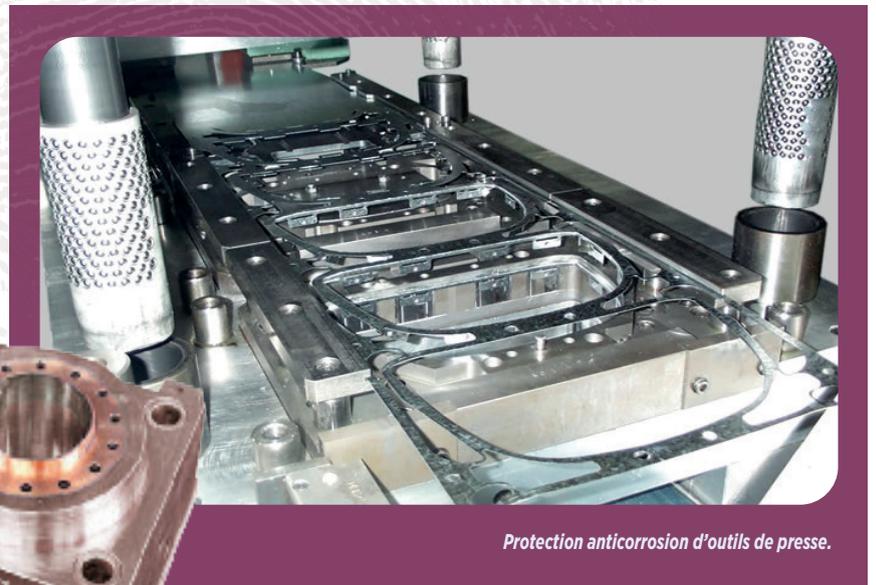

Protection anticorrosion d'outils de presse.

Protection anti-corrosion de moules en injection plastique.



## PROTECT CR 250

CIRE DE PROTECTION ANTI-HUILE POUR PROTECTION ANTI-CORROSION AEROSOL TRES LONGUE DUREE

### DESCRIPTION

Protecteur à film mince, cireux, entrant dans la classification ISO RIO. La plupart du temps, il n'est pas nécessaire d'éliminer ce film qui présente des caractéristiques lubrifiantes. Une lubrification ultérieure, lors d'opérations de montage ou de mise en service de mécanismes devant recevoir un graissage, peut être réalisée sans élimination préalable. Si l'élimination s'avère nécessaire, utiliser NEUTRALENE® ECO 60. Applicable sur surfaces verticales. Facilement repérable à la dépose, en manuel ou en pulvérisation basse pression. Produit stable, faiblement odorant.

Pas de réactivité photochimique. Produit non irritant. Très faible tension de surface. Utilisable sur tous les métaux. Compatible avec la plupart des matériaux plastiques et élastomères. PROTECT CR 250 est utilisé pour toute protection anti-corrosion de très longue durée.

### DOMAINES D'UTILISATION

Outils de presse, moules d'injection plastique, moules en verrerie, prototypes. Pièces de mécanique de précision, opérations de coconnage, entretien général. Utilisation en marine, construction machine, pièces difficiles d'accès.


### MODE D'EMPLOI

Ce produit est assimilé à un traitement de surface à froid. L'utilisateur prendra soin de le pulvériser sur une surface préalablement dégraissée, sans trace d'oxydation. Il conviendra d'éliminer, au mieux par nettoyage aux solvants, toutes traces d'huile ou de salissure.

Agiter avant emploi jusqu'au décolllement de la bille. Appliquer à environ 15 cm de la surface. Ne pas purger l'aérosol après utilisation.



Aérosol 650 mL  
code article 516172



DLU ÉTENDUE A  
**5 Ans**



Tonnelet 25 L - code article 515372

TEST AU BROUILLARD SALIN  
ISO 9227 1056 HEURES RI 5

ANTI-CORROSION ET  
ANTI-OXYDATION  
Y COMPRIS EN AMBIANCES  
HUMIDES, AGRESSIVES,  
SALINES, POLLUÉES

STOCKAGE HORS ABRI  
CONCONNAGE, CORPS CREUX,  
EXPÉDITIONS MARITIMES.



Expéditions de machines en maritime longue distance.



Protection anti-corrosion de tubes en bottes, par immersion.



Fiche technique sur : [www.cireanticorrosion.com](http://www.cireanticorrosion.com)

# PROTECTION ANTI-CORROSION

## GALVANISANTS HAUTES PERFORMANCES

### GALVANISATION À FROID OU MAKE-UP ?

La littérature concernant les galvanisants à froid est particulièrement dense. Fabricant ou distributeur, chacun y va d'arguments qui se révèlent le plus souvent commerciaux. Sur le plan économique, la grande majorité de ces aérosols sont conditionnés avec un gaz liquéfié butane-propane. Hormis la dangerosité de ce gaz extrêmement inflammable avec -58 °C de point éclair et, de plus, fortement explosible, la teneur en principe actif galvanisant est très faible, de l'ordre de 20 à 30 %. Il en résulte un faible prix de revient, et donc un faible prix de vente, mais aussi la conséquence de ne pouvoir traiter qu'une faible surface. Le prix n'est donc qu'apparent. Les fabricants ne s'engagent que très peu à ce titre, et les plus sérieux annoncent un pouvoir couvrant de 1,2 m<sup>2</sup> à 1,8 m<sup>2</sup>. Il suffit de peser un aérosol avant utilisation.

La première fonction d'un galvanisant à froid est de protéger de la corrosion. Il existe une méthode normalisée pour tester les performances d'un produit de protection anti-corrosion ; elles sont décrites dans les normes ISO 9227 et ISO 4623-3. Peu de fabricants s'engagent sur les performances de leurs produits, considérant que les utilisateurs nécessitent la plupart du temps des galvanisants pour des opérations de retouche ; les professionnels appellent d'ailleurs cela du make-up. Aucun ne justifie non plus de ces résultats, par des procès-verbaux d'essais réalisés par des laboratoires certifiés. Nos valeurs ne sont pas les mêmes.



POUVOIR COUVRANT PAR AÉROSOL :

**10 M<sup>2</sup>**

POIDS NET :

**522 GR**

UTILISABLE DE :

**-50 °C à +550 °C**

PROCÈS-VERBAL D'ANALYSE LABORATOIRES INTERTEK  
certifiés COFRAC, ISO 17.025

N° PVA-CHL-R14-0135D-A01 du 28/07/2014

Ce procès-verbal d'expertise peut vous être envoyé sur simple demande.

Tenue en température +550 °C. Hors poussière après 4 mn, manipulable après 7 mn. Galva ZN+ est plus qu'une peinture au zinc, c'est incontestablement le produit le plus performant du marché tant sur le plan économique que sur le plan anti-corrosion.

### DESCRIPTION

Aérosol galvanisant à froid à haute teneur en zinc recommandé pour une protection durable de toutes pièces métalliques, de type ferreux ou alliages. Assure des revêtements galvanisants à épaisseur constante, avec un aspect homogène et ultra brillant. Film se distinguant par la grande qualité de son aspect.

### DOMAINES D'UTILISATION

Protection galvanique, protection de toutes pièces métalliques non revêtues, reprise de pièces galvanisées à chaud. Traitement d'aspect, reprise après usinage ou soudage, préparation des surfaces. Poteaux EDF, glissières de sécurité, panneaux de signalisation. Cheminées industrielles, brides, tuyauteries, raccords. Bâties de machines, carters, carrosseries, éléments d'architecture. Têtes de rivets, fixations, épingles de toitures, assemblages vissés. Corps de moteurs électriques, corps de pompes, compteurs à eau. Gonds, charnières, portes métalliques, charpentes métalliques. Grillages, clôtures, ouvrants. Installations sanitaires, pompes à chaleur, appareils de climatisation. Installations de chauffage, retours de bacs d'étanchéité.

Matériel électrique, matériel roulant, installations sanitaires. Protection de clous ou de visserie avant enduit plâtre. Charpentes, métallerie. Stations d'épurations et de traitement des eaux. Bâtiment d'élevage. Mobiliers urbains.

### FINITION ULTRA BRILLANT

Aérosol 650 mL - code article 514665

Fiche technique sur : [www.galvanisantultrabrillant.com](http://www.galvanisantultrabrillant.com)



### FINITION BRILLANT

Aérosol 650 mL - code article 514594

Fiche technique sur : [www.galvanisantbrillant.com](http://www.galvanisantbrillant.com)



### FINITION MAT

Aérosol 650 mL - code article 514667

Fiche technique sur : [www.galvanisantmat.com](http://www.galvanisantmat.com)



## GALVA ZN+

AÉROSOL GALVANISATION À FROID  
SPÉCIAL RETOUCHES

EXISTE EN 3 FINITIONS  
ULTRA BRILLANT - BRILLANT - MAT

## ZN MÉTAL ULTRA BRILLANT/BRILLANT

AÉROSOL GALVANISATION À FROID - SPÉCIAL RETOUCHES

### DESCRIPTION

Aérosol galvanisant à froid à haute teneur en zinc recommandé pour une protection durable de toutes pièces métalliques, de type ferreux ou alliages. Assure des revêtements galvanisants à épaisseur constante, avec un aspect homogène. Film se distinguant par la grande qualité de son aspect.

ZN METAL iBiotec, résiste à des températures de 550°C, sans se dégrader. Cette caractéristique permet à l'utilisateur tout emploi, sur corps soumis à de très fortes températures. En outre, le revêtement réalisé est soudable (sauf sous argon). Ce galvanisant permet une action polyvalente, pour la protection de tous métaux galvanisés, après reprise mécanique ou de soudage, ainsi que pour la prévention de la corrosion et de l'oxydation.

### DOMAINES D'UTILISATION

Protection galvanique, protection de toutes pièces métalliques non revêtues, reprise de pièces galvanisées à chaud. Traitement d'aspect, reprise après usinage ou soudage, préparation des surfaces. Poteaux EDF, glissières de sécurité, panneaux de signalisation. Cheminées industrielles, brides, tuyauteries, raccords. Bâti de machines, carters, carrosseries, éléments d'architecture. Têtes de rivets, fixations, épingles de toitures, assemblages vissés. Corps de moteurs électriques, corps de pompes, compteurs à eau. Gonds, charnières, portes métalliques, charpentes métalliques. Grillages, clôtures, ouvrants. Installations sanitaires, pompes à chaleur, appareils de climatisation. Installations de chauffage, retours de bacs d'étanchéité. Matériel électrique, matériel roulant, installations sanitaires. Protection de clous ou de visserie avant enduit plâtre. Charpentes, métallerie. Stations d'épurations et de traitement des eaux. Bâtiment d'élevage. Mobiliers urbains.

### MODE D'EMPLOI

Agiter fortement de bas en haut, après décollement de la bille contenue à l'intérieur de l'aérosol. Pulvériser de 15 à 20 cm des surfaces à traiter, sans surépaisseur, en croisant les couches si nécessaire. Ne jamais pulvériser à une distance supérieure sous peine de problèmes d'adhérence. Les particules de Zinc doivent être chimiquement liées aux atomes de Fer afin d'obtenir une cinétique d'oxydation extrêmement faible, principe de la galvanisation. Les surfaces à traiter devront être préparées avec soin pour obtenir une protection de très longue durée. Traiter donc impérativement des surfaces dégraissées, propres, sèches et sans trace de rouille ou de calamine. Effectuer un brossage métallique ou un ponçage préalable si nécessaire. Aérosol utilisable dans toutes les positions. Ne pas purger l'aérosol après utilisation. Astuce : stocker les aérosols à plat, le temps nécessaire d'agitation sera beaucoup plus rapide.



Aérosols 650 mL

Ultra brillant - code article 515551

Brillant - code article 516623

DLU ÉTENDUE À  
**5 Ans**



**TEST ERICHSEN D'EMBOUTISSAGE ISO 1520**  
Totale résistance à la déformation  
Opérations de pliage, cambrage possibles  
après traitement.



Totale résistance à la rayure, au pelage  
Essai de quadrillage ISO 2409



Zn METAL peut être peint.



Zn METAL est soudable.



Fiche technique sur : [www.aerosolgalvanisationafroid.com](http://www.aerosolgalvanisationafroid.com)

# DÉGRIPPANTS MULTI-FONCTIONS

## DÉGRIPPANT MULTIFONCTIONS POUR 1000 APPLICATIONS

### DÉGRIPPANT - DÉSOXYDANT LUBRIFIANT - ANTI-ADHÉRENT DÉMOULANT - RÉNOVATEUR BRILLANTANT

#### FORTEMENT LUBRIFIANT, ANTI-USURE

TEST DE FRICTION SRV

**0.12**

Consommation énergétique, efforts de démontage et bruits de fonctionnement faibles.

#### FORTEMENT PÉNÉTRANT

TENSION SUPERFICIELLE FAIBLE

**23,4 Dynes/cm**

#### FORTEMENT DÉSOXYDANT

TEST MIL A 907 ED COUPLE DE DESSERRAGE

**12 N/m**

#### DÉGOUDRONNANT INSTANTANÉ

TEST DE DÉBITUMINAGE 40 G À 20°C


**3 mn 15 s**

(référence gas oil cancérigène 5 mn 30 s)

#### DÉGRIPPANT POUR INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES

**GARANTI SANS HC,  
SANS MOSH/POSH, SANS MOAH.**

Procès verbal d'analyse disponible sur demande  
N°21/006838 suivant norme DIN/EN 16.995 (LC, GC-FID)

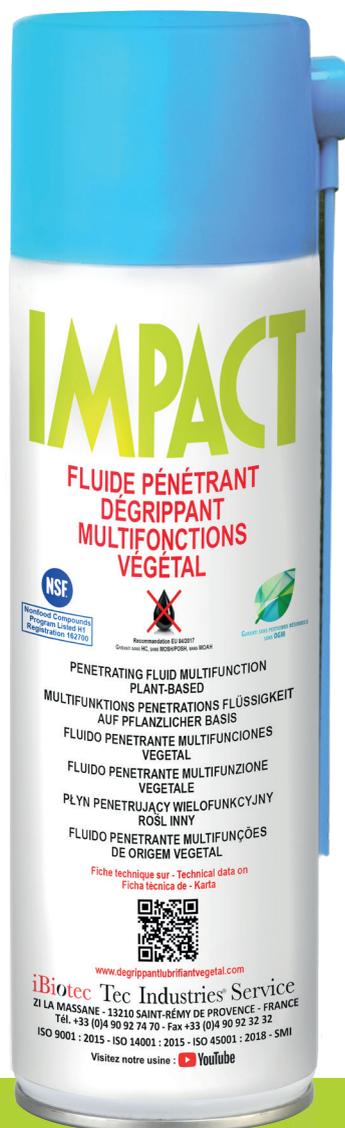

Nonfood Compounds  
Program Listed H1  
162700




Recommandation EU 84/2017  
GARANTI SANS HC,  
SANS MOSH/POSH, SANS MOAH



PROPULSEUR D'ORIGINE NATURELLE,  
INERTE, ININFLAMMABLE,  
INCOMBUSTIBLE, ALIMENTAIRE.  
DISPONIBILITÉ ILLIMITÉE.  
**3 %**

PRODUIT ACTIF CONTENU  
DANS L'AÉROSOL.  
NOMBRE D'UTILISATION X 5  
**97 %**



DLU ÉTENDUE À  
**5 Ans**

**DETECT BLUE**



Réduction des COV  
COV 48.7 %



GARANTI SANS PESTICIDES RÉSIDUELS  
SANS OGM

**AÉROSOL FLUIDE PÉNÉTRANT  
100 % VÉGÉTAL**  
**GARANTI SANS PESTICIDES  
RÉSIDUELS ET SANS OGM**

Aérosol 650 mL - code article 515677



Bidon 20 L - code article 515851

### DOMAINES D'UTILISATION

Composants mécaniques fluiditiques, composants mécaniques transmissions de puissance, industrie du bois 1<sup>ère</sup> et 2<sup>ème</sup> transformation, nettoyage ravivage des élastomères caoutchoucs, composants mécaniques transmissions d'information, huile de décoffrage et de démoulage tous bétons.

### MODE D'EMPLOI


Utiliser la buse correspondante à l'emploi, agiter quelques instants l'aérosol, pulvériser sur les surfaces à traiter. Dégraissant, dégoudronnant, débituminant, décolle-étiquette.

Attention : En cas de nettoyage ou d'épandage accidentel, les sols peuvent être glissants, rincer à l'eau. IMPACT est aussi un lubrifiant. Ne pas utiliser sur courroies de transmission ou comme nettoyant freins.

Fiche technique sur : [www.degrippantlubrifiantvegetal.com](http://www.degrippantlubrifiantvegetal.com)



# DÉGRIPPANTS MULTI-FONCTIONS

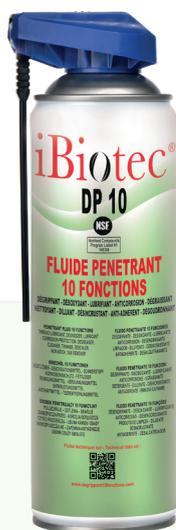

## DP 10

### AÉROSOL DÉGRIPPANT 10 FONCTIONS

#### DESCRIPTION

Produit certifié NSF H1 pour industries agroalimentaires (IAA), s'inscrivant dans une démarche ou une méthode HACCP ; analyse des dangers, points critiques pour leur maîtrise ISO 22 000 CODEX ALIMENTARIUS. Pénétrant, dégrissant, désoxydant, lubrifiant, anti-corrosion. Nettoyant, dégraissant, diluant, désincrustant, anti-adhérent, dégoudronnant, débituminant, brillantant pour élastomères, sciage et glisse du bois en 2<sup>ème</sup> transformation. Propre, incolore, DP 10 est garanti sans silicone ni acide orthophosphorique et ne contient pas de solvants chlorés. Supprime le gommage, élimine les hydrocarbures légers ou lourds. Ce produit à base d'esters végétaux naturels est neutre. Il ne possède pas de réactivité photochimique. Très faible tension de surface. Ce produit est compatible avec tous les matériaux plastiques et élastomères et il n'attaque pas les peintures.

NSF

Nonfood Compounds  
Program Listed H1  
149304

Aérosol 650 ml  
code article 514592



DLU ÉTENDUE À  
**5 Ans**



PROPULSEUR D'ORIGINE NATURELLE,  
INERTE, ININFLAMMABLE,  
INCOMBUSTIBLE, ALIMENTAIRE.  
DISPONIBILITÉ ILLIMITÉE.  
**3 %**

PRODUIT ACTIF CONTENU  
DANS L'AÉROSOL.  
NOMBRE D'UTILISATION X 5  
**97 %**



GARANTI SANS PESTICIDES RÉSIDUELS  
SANS OGM



NSF

Nonfood Compounds  
Program Listed H1  
152375

Bidon 20 L  
code article 515027

#### DOMAINES D'UTILISATION

Boulonnerie, rotules, picots, dégommage de glissières de machines-outils, pivots, axes, câbles sous gaines, contacts électromécaniques, charnières, guides, colonnes, glissières, antennes télescopiques, dégraissage des chaînes. Industries mécaniques, ateliers de maintenance, après-vente automobile. Industries et exploitations agricoles. Matériels de transport, cimenteries.

Utilisable dans les zones de fabrication des aliments. Utilisable comme agent anti-corrosion, anti-adhérent des joints sur les fermetures de cuves, lubrifiant de matériels situés dans des zones de contact potentiel avec les aliments.

#### MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol quelques secondes. Aérosol utilisable dans toutes les positions.



Maintenance préventive en IAA.



Lubrification de glissières, rails, guides,  
poulies, roulements.

Fiche technique sur : [www.degrissant10fonctions.com](http://www.degrissant10fonctions.com)



# DÉGRIPPANTS MULTI-FONCTIONS



## DP 6

### AÉROSOL SUPER DÉGRIPPANT 6 FONCTIONS

#### DESCRIPTION

Dégrippant à vitesse d'action rapide fortement pénétrant et désoxydant.

Lubrifiant anti-usure Test SRV 0,095. Anti-corrosion en statique et dynamique. Nettoyant des huiles, graisses, pollutions inorganiques. Dégoudronnant débituminant à effet immédiat.

Propre, incolore, non gras, garanti sans silicone ni acide orthophosphorique. Ne contient pas de solvants chlorés. Fonctions décalaminantes, supprime le gommage, élimine les hydrocarbures légers ou lourds, évite l'étincelage et ne résinifie pas. Ce produit est neutre, sans base ni acide, sans oxydant ni réducteur. DP6 est chimiquement stable, avec une remarquable tension superficielle. Sans aucune odeur pétrolière déplaisante (senteur naturelle de pin). Pas de réactivité photochimique. Produit non irritant. Hydrofuge, est utilisable sur les surfaces humides. Ce produit est compatible avec tous les matériaux plastiques et élastomères et il n'attaque pas les peintures.

Aérosol 650 ml  
code article 514663



DLU ÉTENDUE À  
**5 Ans**



PROPULSEUR D'ORIGINE NATURELLE,  
INERTE, ININFLAMMABLE,  
INCOMBUSTIBLE, ALIMENTAIRE.  
DISPONIBILITÉ ILLIMITÉE.  
**3 %**

PRODUIT ACTIF CONTENU  
DANS L'AÉROSOL.  
NOMBRE D'UTILISATION X 5  
**97 %**



Bidon 20 L - code article 514983  
Bidon 5 L - code article 515163  
fût 200 L - code article 514984

#### DOMAINES D'UTILISATION

Antennes télescopiques, bâtis (nettoyage et ravivage des surfaces), boulonnerie, rotules, picots, poulies, pivots, axes, guides, câbles sous gaines, dégoudronnage de carrosserie, charnières, colonnes.

Contacts électromécaniques, dégommage de glissières de machines-outils, dégraissage des chaînes.

Elimination des graisses calcinées dans les roulements, entretien général.

#### MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol quelques secondes. Pulvériser sur les organes à traiter sans excès. Aérosol utilisable dans toutes les positions.



*DP 6 Super dégrissant puissant pour maintenance curative.*



Fiche technique sur : [www.degrissant6fonctions.com](http://www.degrissant6fonctions.com)

# DÉGRIPPANTS MULTI-FONCTIONS



Aérosol 650 ml  
code article 514668



DLU ÉTENDUE À  
**5 Ans**



PROPULSEUR D'ORIGINE NATURELLE,  
INERTE, ININFLAMMABLE,  
INCOMBUSTIBLE, ALIMENTAIRE.  
DISPONIBILITÉ ILLIMITÉE.  
**3 %**

PRODUIT ACTIF CONTENU  
DANS L'AÉROSOL.  
NOMBRE D'UTILISATION X 5  
**97 %**

**GARANTI SANS  
BUTANE PROPANE**

## DP 3 MOS<sub>2</sub>

AÉROSOL DÉGRIPPANT MOS<sub>2</sub>

### DESCRIPTION

Puissant dégrissant à action immédiate, fortement lubrifiant par la présence de lubrifiant solide MoS<sub>2</sub>, facilite le montage, permet le démontage. Désoxydant, décalaminant, supprime le gommage, hydrofuge, anticorrosion.

Fortement pénétrant, 24,2 dynes/cm. Dégrissant à vitesse d'action ultra rapide ; couple de desserrage optimum MIL A 907 E10 40N/m. Très fortement lubrifiant MoS<sub>2</sub> super fine finest 2,5µ. TEST SRV 0,09, test shell 4 billes, empreinte 0,52, ICS 3100 DaN. Réduction des bruits de fonctionnement, anti-usure. Garanti sans silicone ni acide orthophosphorique. Élimine les hydrocarbures légers ou lourds. Évite l'étincelage et ne résinifie pas. Produit neutre, sans base ni acide, sans oxydant ni réducteur. Produit stable ayant une remarquable tension superficielle. Il n'a pas d'odeur pétrolière déplaisante mais une odeur de pin naturelle. Il n'a pas de réactivité photochimique et est non irritant. Très faible tension de surface. Pression de vapeur à température maximale d'utilisation faible.

Utilisable sur les surfaces humides. Compatible avec tous les matériaux plastiques et élastomères, il n'attaque pas les peintures. Son point d'auto-inflammation est élevé, puisqu'il est supérieur à 230 °C. Très grande innocuité vis-à-vis des utilisateurs.

### DOMAINES D'UTILISATION

Boulonnerie, rotules, picots. Dégommage de glissières de machines-outils. Pivots, axes, câbles sous gaines, contacts électromécaniques, charnières, guides, colonnes, glissières, antennes télescopiques.

Bâtis (nettoyage et ravivage des surfaces), entretien général, dégraissage des chaînes. Élimination de graisses calcinées dans les roulements.

### MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol quelques secondes. Pulvériser sur les organes à traiter sans excès. Aérosol utilisable dans toutes les positions.

**SÉCURITÉ ACCRUE EN STOCKAGE OU  
LORS D'UTILISATIONS EN ESPACES CONFINÉS**



Fiche technique sur : [www.degrissantmos2.com](http://www.degrissantmos2.com)



Bidon 20 L - code article 515250



Nonfood Compounds  
Program Listed H1  
149259

DETECT BLUE



**LUBRIFIANT**  
**DÉMOULANT**  
**ANTI-ADHÉRENT**  
**HYDROFUGEANT**  
**ISOLANT**  
**BRILLANTANT**  
**NON GRAS**

## NEOLUBE® SIL 2272

FLUIDE SILICONE LIQUIDE MULTI-FONCTIONS

### DESCRIPTION

Lubrifiant, démoulant, anti-adhérent, hydrofugeant, isolant, brillantant. Compatible et utilisable sur tous matériaux. Applicable par pulvérisateurs basse pression avec maîtrise totale de la dépose. Produit polyvalent destiné aux opérations difficiles de démoulage et aux problèmes de lubrification en ambiance propre. Produit incolore, pratiquement inodore, particulièrement anti-adhérent aux interfaces. Permet également d'être utilisé comme agent d'hydrofugation et agent de brillance. Donne un effet satiné à brillant sur les pièces démoulées. Permet également d'être utilisé comme agent anti-adhérent pour grattons, lors d'opérations de soudage sur des pièces ou des tôles ne devant pas être soumises à des opérations de peinture ou de revêtement ultérieur. Utilisable sur tous matériaux, tels que bois, matières plastiques, aciers, aciers au carbone, au chrome, alliages légers ou cuivreux.

Produit ayant de grandes caractéristiques de protection contre le développement de champignons et de moisissures. Fluide isolant possédant une rigidité diélectrique de 14 kV.mm<sup>-1</sup>. Coefficient de dilatation thermique : 9,9.10<sup>-4</sup> (cm<sup>3</sup>/cm<sup>3</sup>) en °C.

### DOMAINES D'UTILISATION

**AUTOMOBILE** : Utilisation comme polish, rénovateur de Skaï, de cuirs, lubrification de mécanismes électriques, traitement de serrures contre le gel.

**BATIMENT** : Hydrofugation des pierres, du béton, effet perlant, traitement des agglomérés, des charpentes.

**ALIMENTATION** : Traitement anti-adhérent des moules, de filets, lutage de bouchons de liège, lubrification de tapis.

**INDUSTRIES DU PLASTIQUE** : Démoulage de caoutchouc, de matières plastiques.

**CUIR** : Traitement hydrofugeant.

**HOPITAUX** : Lubrification du matériel de chambre et de blocs, glissières, crémaillères, etc.

**FONDERIES** : Traitement des boîtes chaudes, boîtes à noyaux, usage général, croning, alliages légers à cire Reboul.

**MECANIQUE** : Traitement anti-adhérent pour buses de soudage, pour pièces, pour tôles.

**ELECTROTECHNIQUE** : Enduction d'isolants poreux, de condensateurs, opération de démoulage de masses de coulée isolantes.

**ELECTRONIQUE** : Tropicalisation non soudable.

**PAPETERIE** : Traitement des papiers isolants.

Mobiliers urbains

**PRODUITS PHARMACEUTIQUES** : Anti-adhérent pour granulation, pour capsulage, compression.

**BOIS** : Traitement des plateaux de presses.

**TEXTILE** : Extrusion de fils nylon.

**EMBALLAGES, CONSERVERIES** : Traitement des tapis transfert, des mors de soudage.

**IMPRIMERIE** : Traitement des massicots de découpe, des matrices.

**CONDITIONNEMENT** : Traitement des matrices de blistérisation, de skin packs.

### MODE D'EMPLOI

Respecter les précautions d'emploi. Lire attentivement les phrases de dangers et de risques figurant sur l'emballage. Se reporter à la fiche de données de sécurité.



Lubrification de machine de moulage



## DÉMOPLAST® 750


AGENT DE DÉMOULAGE SANS SILICONE, À FILM NON GRAS



Aérosol 650 ml  
code article 514227



Nonfood Compounds  
Program Listed H1  
146622



### DESCRIPTION

DÉMOPLAST® 750 est un agent de démoulage pour les plastiques. Il permet toute opération de revêtement ultérieur par peinture, sérigraphie, collage ou tout décor.

Excellentes propriétés d'anti-adhérence et de lubrification, ce qui en fait un agent de démoulage idéal dans les processus de fabrication par injection, extrusion, soufflage, thermoformage ou compression.

DÉMOPLAST® 750 facilite le démoulage des matières telles que les polyamides, l'ABS, les polyuréthanes, les époxy, les polyesters, les caoutchoucs, etc. Il laisse un film sec, très mince et ne coulant pas, ce qui permet un démoulage aisé, même pour les formes les plus compliquées et l'obtention d'un excellent état de surface des pièces démoulées (permet d'éviter les défauts de surface tels que les rugosités, stries, rides).

Il est sans action sur la plupart des matières plastiques, les caoutchoucs et les surfaces métalliques. DÉMOPLAST® 750 ne génère pas de corrosion sur les moules, facilite l'éjection, élimine les problèmes de bullage ou de givrage en surface et permet d'obtenir des états de surface de très haute qualité sans rugosités, stries, rides ou taches. Excellents résultats comme agent anti-adhérent pour traiter les moules en fonderie de précision travaillant avec le procédé dit "à cire perdue".

### DOMAINES D'UTILISATION

INDUSTRIES DU PLASTIQUE ET DU CAOUTCHOUC : Démoulage de matières plastiques et de caoutchoucs, démoulage des matières plastiques destinées à recevoir des traitements post-finition (peinture, sérigraphie, collage, métallisation).

ALIMENTATION : Traitement anti-adhérent des moules, lubrification de tapis, traitement des guides et des massicots de skin-pack.

INDUSTRIES PAPIER : Traitement des plateaux de presse.

IMPRIMERIE : Traitement des massicots de découpe.

INDUSTRIES DU CONDITIONNEMENT : Traitement des tapis, des guides.

### MODE D'EMPLOI

Respecter les précautions d'emploi, les phrases de sécurité figurant sur l'emballage, se reporter à la fiche de donnée de sécurité. Usage strictement professionnel.



Clavier



Coque de matériel électronique.




Fiche technique sur : [www.demoulantsanssilicone.com](http://www.demoulantsanssilicone.com)

## DÉMOPLAST® 780 HT

DÉMOULANT ANTI-ADHÉRENT ET LUBRIFIANT SANS SILICONE



Aérosol 650 ml  
code article 516173



Bidon 20 L - code article 514452



### DESCRIPTION


Produit polyvalent destiné aux opérations difficiles de démoulage en substitution aux silicones. Permet toutes opérations de revêtement ultérieur par peinture, sérigraphie ou tout décor. Produit incolore, inodore, particulièrement anti-adhérent aux interfaces. Peut également être utilisé comme agent de lubrification en ambiance propre, mais également pour des opérations de compression, d'hydrofugation, de brillantage des surfaces, ou comme anti-adhérent contre la projection des grattons en soudure. Est utilisable sur tous matériaux tels qu'aciers, matières plastiques, élastomères, mais aussi bois. Peut être également utilisé comme agent de réactivation de surface pour inhiber l'action de silicones avant peinture. Est garanti sans CFC, T111, dichlorométhane, perchloréthylène, trichloréthylène. Est également dépourvu de benzène et d'aromatiques. Pour élastomères, thermoplastiques, thermodurs, composites. Spécial matériaux poreux, chargés, avec effet de laminage de la matière. Anti-adhérent pour pièces complexes. Peintable, soudable, permet tout traitement de surface ultérieur. CERTIFIÉ NSF H1 en 20 L pour industries agroalimentaires (IAA).

### DOMAINES D'UTILISATION

Extrusion soufflage 2D et 3D, anti-adhérent pour formes complexes. Démoulage de polymères, de thermodurs et thermoplastiques, y compris élastomères. Traitement des plateaux de presse en papeteries, cartonneries, bois, fibres cellululosiques abrasives, produits recyclés. Agent de glissement pour peaux sur âmes en mousses PU, construction automobile. Anti-adhérent en moussage polyuréthane, agent anti-adhérent pour moulages, aluminium, ZamaK, plomb, démoulage de matières poreuses avec charges minérales. Traitement des boîtes à noyaux en fonderie sous pression. Lubrification de guides, convoyeurs grandes vitesses en IAA. Traitement de massicots de découpe, outils de forme pour blistérisation, coques. Étirage grande vitesse de films PE.

### MODE D'EMPLOI

Respecter les précautions d'emploi. Lire attentivement les phrases de dangers et de risques figurant sur l'emballage. Se reporter à la fiche de données de sécurité.

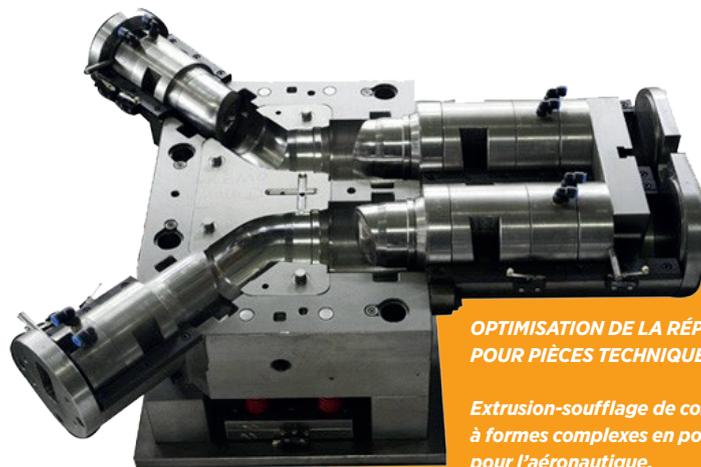

**OPTIMISATION DE LA RÉPARTITION MATIÈRE  
POUR PIÈCES TECHNIQUES COMPLEXES**

*Extrusion-soufflage de conduits  
à formes complexes en polyalphaoles, pour l'aéronautique.*



## DÉMOPLAST® SIL 850

**AÉROSOL SILICONE MULTI-FONCTIONS NON GRAS**

### DESCRIPTION

Lubrifiant, démoulant, anti-adhérent, hydrofugeant, isolant, brillantant. Neutre, filmogène, non tachant, inodore. Utilisable sur tous métaux, thermoplastiques, élastomères, thermodurs, bois, pierres, bétons. Produit polyvalent faiblement gras destiné aux opérations difficiles de démoulage et aux problèmes de lubrification en ambiance propre. Peut également être utilisé comme agent d'hydrofugation et agent de brillance. Produit ayant de grandes caractéristiques de protection contre le développement de champignons, de moisissures. Donne un effet satiné à brillant sur les pièces démoulées. Peut également être utilisé comme agent anti-adhérent pour grattons, lors d'opérations de soudage sur des pièces ou des tôles ne devant pas être soumises à des opérations de peinture ou de revêtement ultérieur. Utilisable sur tous matériaux, tels que bois, matières plastiques, élastomères, aciers, aciers au carbone, au chrome, alliages légers ou cuivreux. Est garanti sans : CFC, T111, Dichlorométhane, Perchloréthylène, Trichloréthylène et sans aromatique.



Nonfood Compounds  
Program Listed H1  
146626

Aérosol 650 ml  
code article 514228



PROPULSEUR D'ORIGINE NATURELLE,  
INERTE, ININFLAMMABLE,  
INCOMBUSTIBLE, ALIMENTAIRE.  
DISPONIBILITÉ ILLIMITÉE.  
**3 %**

PRODUIT ACTIF CONTENU  
DANS L'AÉROSOL.  
NOMBRE D'UTILISATION X 5  
**97 %**

**DETECT BLUE**



DLU ÉTENDUE À  
**4 Ans**

**PRODUIT S'INSCRIVANT  
DANS UNE DÉMARCHE OU  
UNE MÉTHODE HACCP.  
ANALYSE DES DANGERS,  
POINTS CRITIQUES  
POUR LEUR MAÎTRISE  
ISO 22 000 CODEX  
ALIMENTARIUS**

### DOMAINES D'UTILISATION

**AUTOMOBILE** : Utilisation comme polish, rénovateur de Skaï, de cuirs, lubrification de mécanismes électriques, traitement de serrures contre le gel.

**BÂTIMENT** : Hydrofugation des pierres, du béton, effet perlant, traitement des agglomérés, des charpentes.

**ALIMENTATION** : Traitement anti-adhérent des moules, de filets, lutage de bouchons de liège, lubrification de tapis.

**INDUSTRIES DU PLASTIQUE** : Démoulage de caoutchouc, de matières plastiques.

**CUIR** : Traitement hydrofugeant.

**MÉCANIQUE** : Traitement anti-adhérent pour buses de soudage, pour pièces, pour tôles.

**ÉLECTRONIQUE** : Tropicalisation non soudable.

**PAPETERIE** : Traitement des papiers isolants.

**PRODUITS PHARMACEUTIQUES** : Anti-adhérent pour granulation, pour capsulage, compression.

**BOIS** : Traitement des plateaux de presses.

**IMPRIMERIE** : Traitement des massicots de découpe, des matrices.

**CONDITIONNEMENT** : Traitement des matrices de blistérisation, de skin packs.

### MODE D'EMPLOI

Respecter les précautions d'emploi, les phrases de sécurité figurant sur l'emballage, se reporter à la fiche de donnée de sécurité. Usage strictement professionnel.



*Glissement de bouteilles en PET et de skin packs sur convoyeurs.*



*Embouteillage, sertissage.*



Fiche technique sur : [www.demoulantlubrifiantsilicone.com](http://www.demoulantlubrifiantsilicone.com)

## BIOCLEAN® VG 55

DÉTERGENT INDUSTRIEL SUPER CONCENTRÉ À 55 % DE MATIÈRES ACTIVES

### DESCRIPTION

BIOCLEAN VG 55 est un concentré de surfactants d'origine végétale ACIDE GRAS D'HUILE DE COCO, et de POLYSACCHARIDES D'ORIGINE MARINE.

De plus BIOCLEAN VG 55 est totalement exempt d'agents chélatant ou séquestrant de type EDTA éthylène Diamine tétra acétique acide, classé H 318, H 373, H 302, H 332

DTPA di éthylène triamine penta acétique acide, classé H 319, H 332, H 361

NTA Nitrilo tri acétique acide CMR de catégorie 2, classé H 351, H 302, H 319

Bien entendu, BIOCLEAN VG 55 est également totalement dépourvu de solvants, ou de phosphates

BIOCLEAN VG 55 réunit idéalement et en synergie, des surfactants mouillants, dispersants, émulsifiants, dégraissants et nettoyants, pour des opérations de nettoyage optimum.

Ce détergent à très hautes performances est proposé sur concentré à 55% de matières actives, pour une diminution du coût de transport d'eau inutile, particulièrement pour des expéditions outre-mer, et par conséquent, d'une réduction du bilan carbone du produit, dans le cadre de la Norme ISO 14 040.

Inodore, incolore, il est réservé aux formulateurs, et aux distributeurs spécialisés qui auront la possibilité de diluer BIOCLEAN VG 55 à 25%, dans 75% d'eau, pour réaliser un produit final à 14% de matières actives ; lui-même utilisable à partir de 2%. Le choix d'un parfum ou d'un colorant restant un choix marketing, mais qui peut avoir des conséquences sur le plan environnemental.

**1 + 3 = 14**  
**BIOCLEAN® VG 55 FAIT LA DIFFÉRENCE**



Container 1000 kg - code article 515765

Fût 200 kg - code article 515766

Bidon 20 kg - code article 515768



**À BASE DE SURFACTANTS BIOSOURCÉS D'ORIGINES VÉGÉTALES ET MARINE**

**SANS PICTOGRAMME DE DANGER OU D'AVERTISSEMENT CLP 1272 2008 - GHS**

**GARANTI SANS NTA, SANS DTPA, SANS EDTA, SANS SOLVANT, SANS PHOSPHATES, SANS SOUDE CAUSTIQUE**

**FACILEMENT ET RAPIDEMENT BIODÉGRADABLE, SANS COV, À PH RÉGULÉ**

**POUVOIR MOUILLANT, DISPERSANT, ÉMULSIFIANT,**

**DÉGRAISSANT ET NETTOYANT RENFORCÉS**





Container 1000 kg - code article 517628  
Fût 200 kg - code article 514473  
Bidon 20 kg - code article 514472

**AGENT DE  
NETTOYAGE  
À 12 % DE  
MATIÈRES  
ACTIVES**

## BIOCLEAN® SAFE

DÉTERGENT NETTOYANT DÉGRAISSANT POUR MILIEUX INDUSTRIELS

### DESCRIPTION

BIOCLEAN® SAFE est destiné à répondre à la majorité des opérations de nettoyage en milieu industriel.

Ininflammable, BIOCLEAN® SAFE ne contient aucune substance toxique et aucune trace d'hydrocarbure.

Détergent à fort pouvoir désincrustant renforcé pour nettoyages fréquents, super concentré nettoie toutes les surfaces. Il peut être utilisé pur ou dilué dans l'eau. Triple action dégraissante, nettoyante et désincrustante. Utilisable pur ou dilué.

Élimine huiles, graisses, pollutions inorganiques, poussières.

### DOMAINES D'UTILISATION

Maintenance industrielle, nettoyage des jantes VL et PL.

### MODE D'EMPLOI

Nettoyage au chiffon, au pinceau, en pulvérisation. BIOCLEAN® SAFE s'utilise pur ou dilué dans l'eau. Voir pourcentages et modes d'utilisation page 61.

Ne pas rejeter au réseau d'assainissement après utilisation. Craint le gel. Ne pas utiliser sur alliages légers superpolis, à une concentration supérieure à 5 % dans l'eau. Ne pas utiliser pur d'une façon répétitive sur des surfaces peintes faiblement réticulées ou anciennes. Ne pas utiliser avant collage, sans essuyage. Compatible avec tous les matériaux non sensibles à l'eau.



*Nettoyage, dégraissage de modules de lignes d'assemblage.*



Fiche technique sur : [www.detergentdesecurite.com](http://www.detergentdesecurite.com)



Container 1000 kg - code article 514940

Fût 200 kg - code article 514260

Bidon 20 kg - code article 514259

Carton 4 x 5 kg - code article 516114



Nonfood Compounds  
Program Listed A1  
146624



Recommandation EU 84/2017  
GARANTI SANS HC.  
SANS MOSH/POSH, SANS MOAH  
Procès verbal d'analyse disponible sur demande  
21/009485 LC GC-FID DIN/EN 16995

## BIOCLEAN® AL HP

DÉTERGENT DÉGRAISSANT POUR NETTOYAGES DIFFICILES

### DESCRIPTION

BIOCLEAN® AL HP est un détergent alcalin fortement concentré mis au point pour des nettoyages lourds en milieux industriels. Il est utilisé pour l'élimination de tous types de pollutions d'origine animale, végétale ou minérale. Particulièrement recommandé pour l'élimination de produits organiques tels que les graisses, hydrocarbures légers ou lourds. Possède un fort pouvoir nettoyant et désincrustant des particules inorganiques ou des résidus de combustion, pouvoir mouillant, dégraissant, désincrustant, renforcé. Peut être employé pour le nettoyage de chaudières côté feu ou pour l'élimination d'encre liquide, notamment en flexographie.

### DOMAINES D'UTILISATION

Utilisable sur toutes surfaces, sols, structures, machines, lignes de production, cuveries, unités de conditionnement et de convoyage. Nettoyages périodiques de sols d'ateliers, structures, plates-formes de forage, aires de stockage et lors de nettoyages d'urgence en process industriels ou lors d'un épandage accidentel.

### MODE D'EMPLOI

BIOCLEAN® AL HP s'utilise à partir de 2 % et jusqu'à 20 %, dilué dans de l'eau courante, suivant la nature des polluants et le degré de pollution. Utilisation au chiffon, à la brosse, par pulvérisation avec rinçage basse ou haute pression ou par machines à brosses. Utilisable en machines ultrasons.

Faire un essai préalable sur des surfaces revêtues avec des peintures faiblement réticulées. Ne pas rejeter au réseau d'assainissement après utilisation. Employé pur, BIOCLEAN® AL HP peut dépolir dans le temps les verres inorganiques. Ne pas utiliser sur des alliages légers superpolis à une concentration supérieure à 5 % dans l'eau.

FORMULE  
CONCENTRÉE À  
**22 %**  
DE MATIÈRES  
ACTIVES



Nettoyage des lignes de conditionnement en IAA.





Carton de 12 pulvérisateurs 750 ml  
code article 517347



Nonfood Compounds  
Program Listed A1  
146624

DETECT BLUE



Recommandation EU 84/2017  
GARANTI SANS HC,  
SANS MOSH/POSH, SANS MOAH  
Procès verbal d'analyse disponible sur demande  
21/009485 LC GC-FID DIN/EN 16995



## BIOCLEAN® AL HP PRÊT À L'EMPLOI

### DÉTERGENT PUISSANT 4 FONCTIONS

#### DESCRIPTION

Nettoyant, dégraissant, désincrustant, décontaminant pour industries agroalimentaires. ISO 22 000 - plan HACCP. BIOCLEAN® AL HP élimine instantanément toutes pollutions inorganiques, poussières, pulvérulents, suies, résidus de combustion et toutes pollutions organiques, huiles et graisses, y compris cuites, minérales, végétales, animales. Compatible toutes surfaces, verres, céramiques, plastiques, caoutchoucs, métaux non sensibles à la corrosion comme les aluminiums, les inoxydables, métaux super-polis, surfaces peintes, chromées, galvanisées, électro-zinguées.

#### DOMAINES D'UTILISATION

Sols, structures, machines, cuveries, lignes de conditionnement, tapis de transfert, de convoyage.

#### MODE D'EMPLOI

Nettoyage au chiffon, au pinceau, en pulvérisation.



Machine automatisée de production en pharmaceutique.



Fiche technique sur : [www.nettoyantindustrielsalimentaires.com](http://www.nettoyantindustrielsalimentaires.com)



Fût 200 kg - code article 516581  
Bidon 20 kg - code article 514257

## BIOCLEAN® SL 200

DÉTERGENT DÉGRAISSANT SPÉCIFIQUE SOLS ET AIRES

### DESCRIPTION

BIOCLEAN® SL 200 est un détergent complexe qui convient particulièrement pour le nettoyage des surfaces de faible porosité, fortement polluées. Il possède un fort pouvoir désincrustant lui permettant d'éliminer les pollutions organiques, mais aussi inorganiques. Utilisable en manuel, avec matériels HP, ou sur machines à brosses. Faiblement moussant, permet de voir le fil d'eau. Sans rinçage, auto-séchant, non glissant. Efficace sur toutes pollutions, y compris encres et résines. Utilisable à partir de 2 % dans l'eau.

### DOMAINES D'UTILISATION

Dégraissage, nettoyage et lavage de sols industriels peints, en résine ou bétons surfacés. Convient pour les sols particulièrement sales, du fait de l'activité industrielle. Utilisation avec machine à brosses, matériel haute pression, ou autolaveuses. Peut-être utilisé pour de la dépollution de caniveaux, pour le nettoyage manuel de lignes de production avec bâtis peints ou inoxydables.

### MODE D'EMPLOI

Ne pas utiliser sur des pièces ou substrats à aspect brillant, en alliages légers, à des concentrations supérieures à 5 %. BIOCLEAN® SL 200 est utilisable dilué dans l'eau de 3 à 10 % en fonction du taux de pollution.

26 %

#### DE MATIÈRES ACTIVES

NETTOYAGE, DÉGRAISSAGE ET  
LAVAGE DES SOLS PEINTS,  
EN RÉSINE OU BÉTON

AUCUNE ACTION SUR LA  
BRILLANCE DES REVÊTEMENTS

STABLE EN EAUX DURES.

SÈCHE SANS LAISSER DE TRACES



*Elimination de graisses et de lubrifiants.*



*Elimination de traces de pneus.*





Fût 200 kg - code article 514264  
Bidon 20 kg - code article 514263

**38 %  
DE MATIÈRES ACTIVES**

**DÉGRAISSAGE  
NETTOYAGE  
LAVAGE  
DE TOUTES PIÈCES MÉCANIQUES  
ANTICORROSION**

## BIOCLEAN® MECA 300

DÉTERGENT SUPER CONCENTRÉ SPÉCIAL MÉCANIQUE

### DESCRIPTION

Contient des agents anti-corrosion. Élimine graisses, huiles, lubrifiants, savons d'étirage, cires de protection. Utilisable au trempé, en bacs, bacs ultrasons, à froid, mi-chaud sur machines de lavage basse pression, avec racleurs, feutres, ou par essuyage.

Fortement actif sur toutes pollutions de type huile, graisse, cire, pollutions inorganiques. Utilisable pur ou dilué. Utilisable au chiffon, à la brosse, en fontaine, en immersion avec agitation, sous ultrasons, à froid ou à chaud ou en aspersion basse ou haute pression.

### DOMAINES D'UTILISATION

Nettoyage de pièces métalliques, de surfaces peintes ou revêtues, de matériaux plastiques. Dégraissage de pièces mécaniques ; préparation des surfaces avant peinture. Dégraissage de moules en injection plastique, en verreries, en fonderies. Outillages de presses. Élimination de lubrifiants d'étirage sur tubes en continu ou en immersion de bottes. Dégraissage, nettoyage de transmissions de puissance.

### MODE D'EMPLOI

Ne pas utiliser sur des pièces ou substrats à aspect brillant, en alliages légers, à des concentrations supérieures à 5 %. Faire un essai préalable sur les surfaces revêtues avec des peintures faiblement réticulées. Ne pas jeter au réseau d'assainissement après utilisation.



*Dégraissage de composants mécaniques en immersion, à froid ou à chaud.*

*Dégraissage, nettoyage, lavage des composants mécaniques en machine ultrasons avec générateurs piézo-électriques ou magnétostrictifs.*

*Dégraissage et lavage de pièces avec machines à paniers, en rotation ou en translation.*





Bidon 20 kg - code article 516565



**2 FONCTIONS**  
DÉGRAISSAGE DES HUILES  
SOLUBLES ET PROTECTION  
ANTI-CORROSION TEMPORAIRE  
**EN 1 SEULE OPÉRATION**

## BIOCLEAN® 2005

FLUIDE ANTICORROSION POUR INTER-OPÉRATIONS EN USINAGE

### DESCRIPTION

Fluide soluble permettant de réaliser des solutions transparentes, possédant des qualités détergentes et anti-corrosion. Permet d'assurer à très faible pourcentage, une protection temporaire, inter-opérations jusqu'à un mois en atmosphère humide, sous abri (méthode d'essai RNUR D63 1861).

Sans odeur, non gras, imperceptible au toucher, non moussant.

### DOMAINES D'UTILISATION

Travail des métaux par enlèvement de copeaux, ateliers d'usinage. Dégraissage des pièces usinées et traitement anti-corrosion en inter-opérations.

### MODE D'EMPLOI

Verser BIOCLEAN® 2005 dans de l'eau pure non souillée, quel que soit son tH (Titre Hydrotimétrique). Utilisable en immersion à froid ou à chaud (jusqu'à 60-70°C), dans bacs ou paniers avec ou sans agitation, en rotation ou en translation, bacs ultrasons, machines de lavage par aspersion à basse ou haute pression.



NE NÉCESSITE PAS D'ÊTRE ÉLIMINÉ AVANT TOUTE REPRISE DES PIÈCES PAR USINAGE

PERMET TOUT CONTRÔLE MÉTROLOGIQUE

ASSURE UN BON DÉGRAISSAGE ET UNE PROTECTION ANTI-CORROSION  
DES PIÈCES DANS VOS ATELIERS OU CHEZ VOS DONNEURS D'ORDRE

SANS PICTOGRAMME DE DANGER





Fût 200 kg - code article 514262  
Bidon 20 kg - code article 514261

**MÉLANGE SYNERGÉTIQUE DE  
SURFACTANTS  
À EFFET MOILLANT,  
ÉMULSIFIANT, SAPONIFIANT  
ET DÉSINCRUSTANT**

**40 % DE MATIÈRES  
ACTIVES**

**GARANTI SANS NTA,  
SANS EDTA ET SANS DTPA.**

**SYSTÈME AUTO-ACTIF À EFFET  
INSTANTANÉ.**

## BIOCLEAN® C 350

DÉTERGENT SUPER CONCENTRÉ SPÉCIAL CARROSSERIES

### DESCRIPTION

BIOCLEAN® C 350 est un détergent surconcentré, auto-actif, formulé spécifiquement pour le lavage et le nettoyage des véhicules circulant dans des environnements fortement pollués.

Particulièrement recommandé pour le nettoyage des bâches, mais aussi des carrosseries de couleur claire, pour lesquels le film statique ressort plus particulièrement.

Possède une efficacité accrue sur les salissures les plus tenaces : traces de gasoil, huiles, cambouis, insectes, etc. Convient pour tous systèmes de lavage nettoyant, lavant, désincrustant. Élimine le film statique, effet brillant. Toutes surfaces peintes, carrosseries VL, PL, transports en commun, bardages, bâtiments, gel coats.

Garanti sans NTA CMR CAT. 2 H351 H302 H319, sans DTPA H319 H332 H361, sans EDTA H318 H373 H302 H332, garanti sans solvants, sans phosphates, formule super concentrée utilisable à partir de 2 % dans l'eau, utilisable sur toutes surfaces métaux, peintures, verre, thermoplastiques et thermodurcissables.

Séchage rapide sans rinçage, laisse un effet brillant et est anti-statique.

### DOMAINES D'UTILISATION

Permet le lavage des carrosseries, mais aussi des châssis, des ridelles et des longerons.


Egalement recommandé pour le décoconnage à chaud des véhicules neufs protégés par des polymères. Nettoyage des bâtis de machines-outils, vitres de contrôle en PMMA. Lavage de sols automatisés par robots, avec effet réodorant. Dégraissage, lavage d'aires de remplissage de carburants, particulièrement efficace sur pollution de gasoil, fuels légers ou lourds.

### MODE D'EMPLOI

Lors de l'application du produit avec des pulvérisateurs autonomes, procéder de bas en haut.

Lors du rinçage avec du matériel haute pression, régler celui-ci de préférence à 120 bars.

Procéder alors, de haut en bas, pour éviter de redéposer les salissures. Ne pas utiliser sur des substrats en aluminium ou en aciers polis miroirs à des concentrations supérieures à 3 %.





## DÉTERGENTS BIOCLEAN®

		BIOCLEAN® SAFE	BIOCLEAN® AL HP	BIOCLEAN® SL 200	BIOCLEAN® MECA 300	BIOCLEAN® 2005	BIOCLEAN® C 350
MODES D'UTILISATIONS	 Pulvérisateur basse pression + brosse	... à partir de 10 % dans l'eau	... à partir de 5 % dans l'eau				... à partir de 5 % dans l'eau
	 Matériel haute pression	... à partir de 10 % dans l'eau	... à partir de 8 % dans l'eau				... à partir de 5 % dans l'eau
	 Machine de lavage pour sols		... à partir de 8 % dans l'eau	... à partir de 1 % dans l'eau			
	 Portiques à brosses						... à partir de 5 % dans l'eau
	 Portiques à jets						... à partir de 6 % dans l'eau
	 Canons à mousse à chaud						... à partir de 2 % dans l'eau
	 Bac à ultrasons				... à partir de 5 % dans l'eau		
	 Bac à ultrasons				... à partir de 5 % dans l'eau	... à partir de 2 % dans l'eau	
	 Panier à rotation ou en translation				... à partir de 5 % dans l'eau	... à partir de 2 % dans l'eau	

## AS 10

ANTI-ADHÉRENT SOUDURE BASE AQUEUSE

### DESCRIPTION

Aérosol anti-adhérent grattons pour la protection de toutes pièces ou tôles devant être soudées. Utilisable pour tous les diamètres de fils, même à forte intensité. Ne tache pas, facilement rinçable. N'oxyde pas les pièces métalliques. Anti-corrosion. Sans silicone, sans charge métallique, sans graphite et sans solvant. Cet anti-adhérent est utilisable sur toutes surfaces, pour toutes les méthodes de soudo-brasage, de soudage, de soudage à l'arc électrique, y compris en automatique, avec électrode fusible (MIG et MAG), sous CO<sub>2</sub>, argon, ATAL ou mélanges. Il permet les reprises sans défaut d'aspect et ne génère pas de criques. Élimination avant traitement de surface inutile ou largement simplifiée.

Pour la protection de très grandes surfaces, AS 10 est disponible pour une application par pulvérisateur.

### DOMAINES D'UTILISATION

Construction mécanique, matériel électro-soudé, moteurs électriques, construction navale, construction ferroviaire, construction automobile, fabrication de tubes roulés soudés, fabrication de machines.

### MODE D'EMPLOI

Pulvériser sans excès, un léger voile suffit.



Aérosol 650 ml  
code article 514682



PROPULSEUR D'ORIGINE NATURELLE,  
INERTE, ININFLAMMABLE,  
INCOMBUSTIBLE, ALIMENTAIRE.  
DISPONIBILITÉ ILLIMITÉE.  
**3 %**

PRODUIT ACTIF CONTENU  
DANS L'AÉROSOL.  
NOMBRE D'UTILISATION X 5  
**97 %**



AUCUN  
PICTOGRAMME  
DE DANGER  
Règlement Européen  
CLP 1272/2008  
SGH - SGH Regulations



Réduction des COV  
COV 0 %




Fût 200 L - code article 515375  
Bidon 20 L - code article 515354



**ININFLAMMABLE**  
**SANS FUMÉE, SANS COV, SANS SOLVANT**  
**ANTI-CORROSION, ANTI-OXYDATION**




Fiche technique sur : [www.antiadherentsoudure.com](http://www.antiadherentsoudure.com)

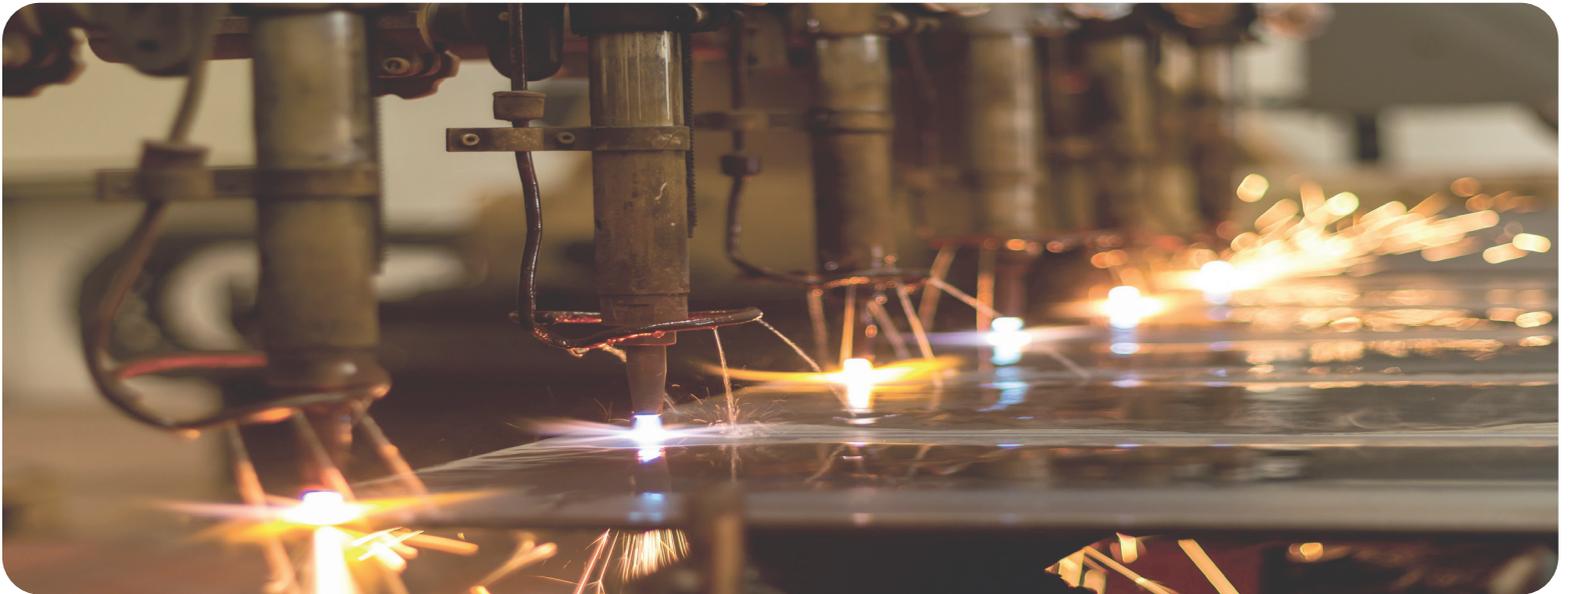

Aérosol 650 ml  
code article 514726



DLU ÉTENDUE À  
**4 Ans**



PROPULSEUR D'ORIGINE NATURELLE,  
INERTE, ININFLAMMABLE,  
INCOMBUSTIBLE, ALIMENTAIRE.  
DISPONIBILITÉ ILLIMITÉE.  
**3 %**

PRODUIT ACTIF CONTENU  
DANS L'AÉROSOL.  
NOMBRE D'UTILISATION X 5  
**97 %**

**ININFLAMMABLE  
ANTI-CORROSION  
ANTI-OXYDATION**

## AS 50

**ANTI-ADHÉRENT SOUDURE ININFLAMMABLE POUR BUSES, TORCHES, TÔLES ET STRUCTURES**

### DESCRIPTION

Anti-adhérent grattons. Diminution des défauts et modes de ruines. Convient pour toutes méthodes de soudage et pour tous diamètres de fils même à forte intensité, y compris en automatique. Ne génère pas de criques, permet les reprises de défauts et d'aspects. Ne tache pas et est sans odeur. Il n'oxyde pas les pièces métalliques. Sans silicone, sans charge métallique et sans graphite. D'efficacité durable, il permet d'espacer les traitements sur les buses, comparativement à la plupart des produits du marché. Cet anti-adhérent est utilisable sur des surfaces verticales ou horizontales, pour

toutes les méthodes de soudo-brasage, de soudage, de soudage à l'arc électrique, y compris en automatique, avec électrode fusible (MIG et MAG), ou enrobées, fils fourrés, TIG, ARC. Sous CO<sub>2</sub>, argon, ATAL ou mélanges. Il assure une protection anti-corrosion et anti-oxydation des pièces avant reprise.

### DOMAINES D'UTILISATION

Protection des tôles, sur toutes natures de métaux, contre la projection des grattons, et contre la corrosion. Protection des buses pour toutes intensités et tous diamètres de fils. Construction métallurgique, matériel électro-soudé, moteurs électriques, construction navale, construction ferroviaire. Fabrication de tubes roulés soudés, tuyauteries industrielles. Fabrication de machines, de cuves, de silos.

### MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol quelques instants de bas en haut. Pulvériser à 15 cm environ des surfaces à protéger contre les projections de grattons. Pulvériser sur buses froides. Éliminer avant tout traitement de surfaces ultérieur, avec un solvant organique. Aérosol utilisable dans toutes les positions.





# DÉTECT 1000

**AÉROSOL DÉTECTEUR DE FUITES TOUS GAZ**

## DESCRIPTION

Formule gélifiée utilisable sur surfaces verticales ou en élévation. Forte sensibilité sur microfuites. Excellente tension de surface sur macrofuites. Anticorrosion, anti-oxydation, tous matériaux. Utilisable sur conduites ou raccords oxygène pur, jusqu'à 150 bars. Très haute sensibilité, très haute précision de localisation largement supérieure aux détecteurs électroniques.

Aérosol 650 ml  
code article 514595



DLU ÉTENDUE À  
**5 Ans**



PROPULSEUR D'ORIGINE NATURELLE,  
INERTE, ININFLAMMABLE,  
INCOMBUSTIBLE, ALIMENTAIRE.  
DISPONIBILITÉ ILLIMITÉE.  
**3 %**

PRODUIT ACTIF CONTENU  
DANS L'AÉROSOL.  
NOMBRE D'UTILISATION X 5  
**97 %**



"C'est difficile de travailler en hauteur sur un escabeau ou une échelle. Enfin un produit aérosol détecteur de fuites qui ne nous tombe pas dans les yeux, lorsqu'on recherche une fuite sur des canalisations en hauteur. En plus, on est sûr de mettre le produit là où il faut."



"Bien pensé, la bombe en aluminium. Mais surtout, ce qui nous intéresse chez PAC, c'est la durée de vie de 4 ans de l'aérosol détecteur de fuites. On a plusieurs camionnettes pour les dépannages. Je mets une bombe dans chaque véhicule. Les détections de fuites de gaz, ce n'est pas tous les jours, mais on est obligé d'en avoir une au cas où. Pouvoir les garder 4 ans, c'est top."



"J'utilise le produit détecteur de fuites gazeuses en aérosol pour localiser précisément les fuites de fluide frigorigène. Les détecteurs électroniques ne permettent qu'une localisation grossière. L'avantage d'IBIOTEC DÉTECT 1000 est que la pression reste disponible, même si l'aérosol est resté dans une température ambiante basse. Le détecteur de fuites que j'utilisais avant avait du mal à sortir de l'aérosol lorsqu'il faisait froid, et il y avait très peu de bulles."



"Bien joué, chez iBiotec, la présentation en aérosol aluminium du détecteur de fuites tous gaz IBIOTEC DÉTECT 1000. Combien de fois j'ai eu des aérosols percés dans les boîtes à outils par des tournevis. Là au moins, c'est du solide et mes outils ne risquent pas de rouiller."



Fiche technique sur : [www.detecteurdefuites.com](http://www.detecteurdefuites.com)



## NEUTRALÈNE® SD

### AÉROSOL SOUFLANT DÉPOUSSIERANT

#### DESCRIPTION

Auxiliaire de nettoyage, permet l'élimination de toute trace d'humidité, de poussières ou de corps étrangers, sur des surfaces difficiles d'accès, à géométries complexes, ou particulièrement sensibles aux solvants de nettoyage. Assure un soufflage propre, puissant, sans perte de pression. Produit de sécurité. Peut être utilisé sur des appareils en fonctionnement. Gaz inerte, sec, ininflammable, élimine humidité, particules, poussières sur optiques, matériels électroniques, horlogerie. Matériels photographiques, cinématographiques. Matériels de mesure et d'analyse, de reprographie. Garanti sans diméthyléther et sans butane-propane.


#### DOMAINES D'UTILISATION

Lecteurs optiques, circuits électroniques, matériels photographiques, cinématographiques, bureautique, claviers, écrans, souris, téléphonie, lecteurs DVD. Matériels d'analyse de laboratoire, imprimeries, horlogerie, industries aéronautiques et spatiales, trackball.

#### MODE D'EMPLOI

Ne pas agiter l'aérosol avant emploi. Pulvériser à 20 cm des surfaces à dépolluer. Procéder par de brèves pulvérisations. Aérosol utilisable dans toutes les positions.



Aérosol 650 ml  
code article 516174



DLU ÉTENDUE A  
**5 Ans**



*Départiculage et nettoyage de précision sur optiques et chambres.*

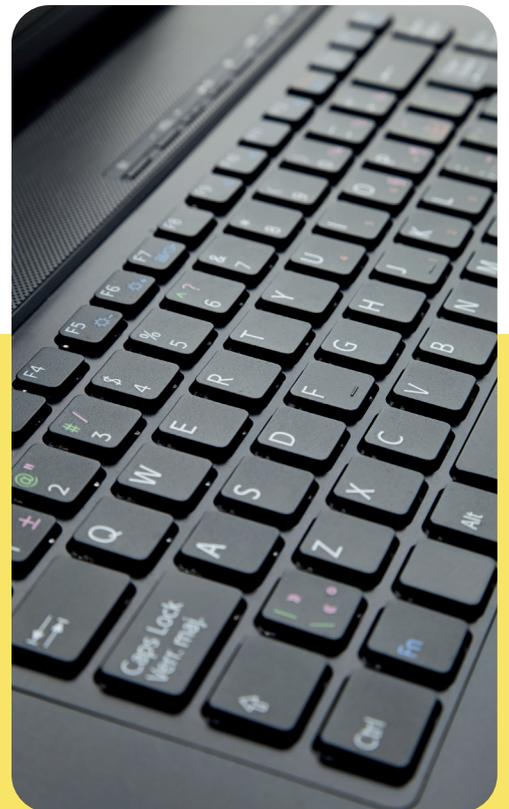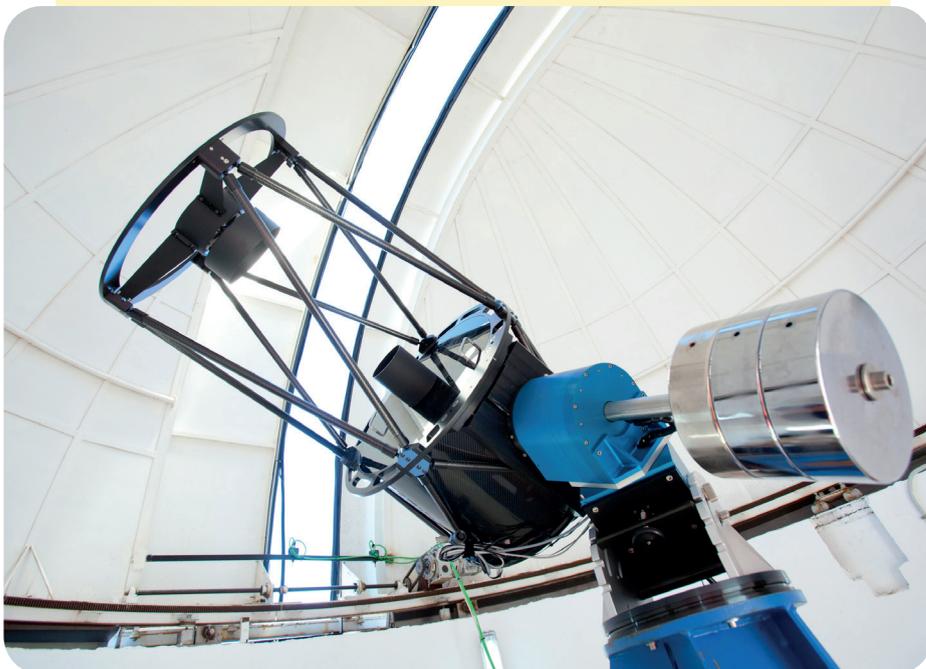

*87,5 % des pannes informatiques sur le Hard sont dues à la poussière.  
20,4 % d'entre elles ont lieu au cours des 3 premières années.*



## DÉTECT GEF 2000

GAZ D'ESSAI POUR DÉTECTEURS DE FUMÉES

### DESCRIPTION

Gaz d'essai pour détecteurs autonomes de fumées (DAAF) et détecteurs reliés centrales SSI homologués CE, EN 14 604, NF. Anciennes installations ioniques ou nouveaux appareils optiques ou photoélectriques. Simulateur de fumée pour tests fonctionnels ou opérationnels. Simule une fumée équivalente à celle d'un début d'incendie. Permet de garantir l'efficacité permanente des détecteurs, pour une sécurité optimale. Gaz ininflammable, non gras, non polluant. Garanti sans éthanol facilement inflammable, sans acétone facilement inflammable et pouvant détériorer les détecteurs de fumée. 2 buses sont systématiquement fournies avec chaque aérosol : une pour une utilisation avec perche et bol, une pour une utilisation manuelle. Aérosol grande capacité pour professionnels, non polluant atmosphérique, non polluant des détecteurs.

### MODE D'UTILISATION

Application manuelle : pulvériser à environ 30 cm du détecteur durant 1 seconde pas davantage. Application sous cloche : pulvériser 1 seconde, pas d'avantage, maintenir la cloche en place, ne pas renouveler la pulvérisation. Le temps de réponse est de 3 à 4 secondes.



Aérosol 355 ml  
Volume net 250 ml  
Code article 516113

DLU ETENDUE À  
**5 Ans**



<b>TEMPS DE PULVÉRISATION</b>	<b>1 seconde</b>
<b>TEMPS DE RÉPONSE</b>	<b>3-4 secondes</b>



**FOURNI AVEC  
2 BUSES**



**GARANTI**  
SANS ÉTHANOL  
SANS ACÉTONE

COMPATIBLE TOUT BOLS

UTILISATION PROFESSIONNELLE

**100 TESTS**

### LE PRODUIT LE PLUS ÉCONOMIQUE DU MARCHÉ !

La plupart des gaz d'essai pour détecteurs de fumée, nécessitent une pulvérisation de 3 à 4 secondes avant de déclencher l'alarme. Pour **IBIOTEC** DETECT GEF 2000 il suffit d'une seconde. Par conséquent le nombre de tests, pour un volume net équivalent de 250 ml dans un aérosol, est de 3 à 4 fois supérieur pour DETECT GEF 2000, sans risque puisque la DLU (date de limite d'utilisation) est de 5 ans.



Fiche technique sur : [www.gaztestdaaf.com](http://www.gaztestdaaf.com)

## DÉCAP STRIP VG

DÉCAPANT LIQUIDE D'ORIGINE VÉGÉTALE BIOSOURCÉE

### DESCRIPTION

Les techniques de décapage, chimiques, acides, par brulage, par pyrolyse, à sec (dry stripping), mécaniques, par sablage, grenailage, microbillage, dépendent de la nature des substrats (subjectiles), de leurs dimensions, de leur accessibilité, et de leurs possibilités à être éventuellement démontées et transportées chez un sous-traitant extérieur.

#### DÉCAPAGE CHIMIQUE :

La plupart des composants des décapants ayant une action rapide, sur une grande variété de peintures contiennent des CMR ( produits Cancérogènes Mutagènes ou Reprotoxiques ) tels que le Chlorure de Méthylène, la NMP ou la NEP.

DÉCAP STRIP VG entre dans la nouvelle génération des décapants à action rapide, à base de dérivés d'origine végétale, biosourcés. Il est donc utilisé dans les opérations de décapage chimique écologique.

DÉCAP STRIP VG non classé inflammable, facilement biodégradable, sans solvant ayant un PRP, et entre dans le cadre de la diminution des émissions de COV.

Permet un décapage rapide de toutes peintures, résines, vernis sur tous substrats, tous supports.

### DOMAINES D'UTILISATION

Utilisable sur peintures ou revêtements liquides ou poudres, siccatives naturelles, alkydes (glycéros), cellulosiques, polyesters, caoutchoucs, phénoliques (résoles), vinyliques, aminoplastes, acryliques, époxydiques, polyuréthanes, polycarbamides.



Fût 200 L - code article 516393

Tonnelet 25 L - code article 515793



GARANTI SANS PESTICIDES RÉSIDUELS  
SANS OGM



**GARANTI  
SANS CHLORURE DE MÉTHYLÈNE**

**SANS NEP, SANS NMP**

**SANS SOUDE CAUSTIQUE**

**SANS ACIDE FORMIQUE**

**GARANTI SANS RISQUE  
DE CORROSION SUR LES MÉTAUX**



*Ce décapant est utilisable également pour l'élimination de peintures et vernis "intelligents" photocatalytiques, isolants électro-magnétiques, photochromes, hydrophobes à effet Lotus, vernis techniques.*



## DÉCAP 5000

**AÉROSOL DÉCAPANT FORT À EFFET INSTANTANÉ**



Aérosol 650 ml  
code article 514702



DLU ÉTENDUE À  
**5 Ans**



PROPULSEUR D'ORIGINE NATURELLE,  
INERTE, ININFLAMMABLE,  
INCOMBUSTIBLE, ALIMENTAIRE.  
DISPONIBILITÉ ILLIMITÉE.  
**3 %**

PRODUIT ACTIF CONTENU  
DANS L'AÉROSOL.  
NOMBRE D'UTILISATION X 5  
**97 %**

### DESCRIPTION

DÉCAP 5000 est un décapant particulièrement réactif, spécial revêtements fortement réticulés, plans de joints rigides, graffitis, peintures thermodurcissables, polysulfones, anaérobiques, Décapage des empreintes de moules en plasturgie, formule gélifiée utilisable sur surfaces verticales, pouvoir renforcé, action immédiate. DÉCAP 5000 est thixotrope, il ne coule pas, et possède donc un pouvoir renforcé sur les surfaces verticales. Présenté en aérosol, il permet une application précise aux endroits souhaités. Il permet également des interventions dans les endroits difficiles d'accès.

DÉCAP 5000 ne contient ni phénol, ni acide formique.

### DOMAINES D'UTILISATION

Construction automobile, élimination de joints polysulfures, silicones sur carters, construction bâtiment, élimination de joints polysulfones sur double vitrage. Industries chimiques, élimination de marquages temporaires, collectivités, lieux publics, élimination de graffitis.

### MODE D'EMPLOI

Agiter fortement l'aérosol de haut en bas quelques instants. Pulvériser à 15 cm des surfaces à décapier. Attendre le décollement du produit à décapier des surfaces revêtues. Éliminer à l'aide d'une spatule. Renouveler l'application si nécessaire. Aérosol utilisable dans toutes les positions. Ne pas utiliser sur matières plastiques sensibles aux solvants organiques sans faire un essai préalable de compatibilité.



**DÉCAPANT  
THIXOTROPE  
UTILISABLE SUR  
SURFACES VERTICALES  
POUVOIR RENFORCÉ  
ACTION IMMÉDIATE**



Fiche technique sur : [www.decapantfort.com](http://www.decapantfort.com)

## DÉCAP 1000

DÉCAPANT GARANTI SANS SOLVANTS CHLORÉS, SANS NMP, SANS NEP

### DESCRIPTION

Pour peintures, y compris poudres, vernis, résines, résines UV, graffitis, revêtements monocomposants, bicomposants, therm durcissables, décapant puissant, gélifié, utilisable sur surfaces verticales. Élimination de résidus de styrène sur moules d'injection plastique. DÉCAP 1000 a été spécifiquement développé pour le nettoyage et le décapage des empreintes de moules. Il est recommandé pour l'élimination des agents de mise en oeuvre lors d'opérations de moulage par injection : il élimine les silicones, silicones peignurables, esters, cires mais également les amalgames de minéraux tels que les stéarates utilisés en mélange avec les granulés de polystyrène et de polyamides.

DÉCAP 1000 convient également pour l'élimination des dépôts générés par les process. En cas de refroidissement brutal des moules, les constituants des plastiques de faible masse moléculaire - Oligomères - se figent moins vite que leurs homologues de masse moléculaire élevée et se déposent à la surface des moules. DÉCAP 1000 élimine tous les résidus, mais aussi les traces d'oxydation, il ne génère pas de corrosion et convient pour le nettoyage des événements mais aussi des guides d'éjecteurs.

### DOMAINES D'UTILISATION

Convient pour tous types de revêtements monocomposants, bicomposants therm durcissables, polymérisables par UV. Décapant, désincrustant pour moules aciers et aluminium en plasturgie.

### MODE D'EMPLOI

Appliquer le produit sur les moules à nettoyer. Laisser agir quelques minutes. Essuyer afin d'éliminer les résidus dissous.




Aérosol 650 ml  
code article 514247

DLU ÉTENDUE A  
**5 Ans**



PROPULSEUR D'ORIGINE NATURELLE,  
INERTE, ININFLAMMABLE,  
INCOMBUSTIBLE, ALIMENTAIRE.  
DISPONIBILITÉ ILLIMITÉE.  
**3 %**

PRODUIT ACTIF CONTENU  
DANS L'AÉROSOL.  
NOMBRE D'UTILISATION X 5  
**97 %**

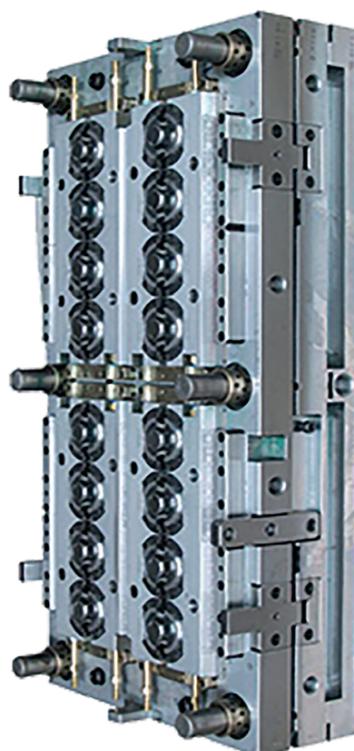

**DÉCAPANT PUISSANT  
TEMPS D'ACTION ULTRA-RAPIDE**

**FORMULE GÉLIFIÉE  
TEMPS D'ACTION ACCRU  
SUR SURFACES VERTICALES**

**SANS SOLVANT CHLORÉ  
SANS N-MÉTHYL-2-PYRROLIDONE**

*Élimination et désincrustation des résidus de thermoplastiques et thermodurs, en injection plastique.*

Fiche technique sur : [www.decapantaerosol.com](http://www.decapantaerosol.com)





## BIOCLEAN® HP

AÉROSOL MOUSSE NETTOYANTE À TRÈS HAUTES PERFORMANCES


### DESCRIPTION

L'aérosol iBiotec BIOCLEAN® HP est multi-fonctions : dégraissant, nettoyant, désincrustant.

Mousse nettoyante possédant un fort pouvoir désincrustant permettant d'éliminer toutes traces de salissures, même les plus difficiles, telles que goudrons, bitumes et graisses animales ou végétales.

Les surfaces traitées obtiennent un effet brillant, y compris les aluminiums et inoxydables polis. Paradoxalement, BIOCLEAN® HP peut être utilisé sur les surfaces en verre ou en matière plastique transparente, après un essuyage satisfaisant. La mousse nettoyante aérosol BIOCLEAN® HP peut être appliquée sur tous les matériaux, matières plastiques, métaux, surfaces revêtues. Cette mousse compacte permet une action performante sur les surfaces verticales. BIOCLEAN® HP est anti-statique et ininflammable. BIOCLEAN® HP est sans odeur désagréable, sans composés toxiques.

Aérosol 650 ml  
code article 516170



### DOMAINES D'UTILISATION

Nettoyage de moules, de corps et brûleurs de chaudières industrielles, de chariots élévateurs. Nettoyage de cales, de blocs moteurs, de tapis de convoyage et de transfert.

Nettoyage général de toutes les eaux mortes en marine. Nettoyage d'écrans, de claviers, de carters informatiques. Dégraissage mécanique. Maintenance générale dans l'industrie. Compatible tous matériaux, y compris polycarbonates. Nettoyage et rénovation de bâtis de machines-outils. Nettoyage et rénovation de mobiliers, y compris en bois mélaminé, en bureautique.

### MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol quelques instants. Pulvériser de 5 à 10 cm environ des surfaces à nettoyer. Le produit est suractivé et est donc efficace instantanément. Essuyer avec un chiffon propre jusqu'à disparition des traces. Faire un essai préalable sur des peintures mal réticulées ou farinant et sur des surfaces peintes avec des peintures à l'eau. Aérosol utilisable dans toutes les positions.

### QUALITÉS

DÉGRAISSANTE  
NETTOYANTE  
DÉSINCRUSTANTE  
LAVANTE

### EFFICACITÉ IMMEDIATE

SUR HYDROCARBURES LOURDS  
GOUDRONS  
GRAISSSES MINÉRALES  
ET VÉGÉTALES  
RÉSIDUS DE COMBUSTION SUIES



*Nettoyage d'assises, en transport en commun, en ERP, salles de cinéma, salles de conférence.*



*Nettoyage des appareils respiratoires, après formation ou après intervention.*



Fiche technique sur : [www.moussenettoyante.com](http://www.moussenettoyante.com)

## BIOCLEAN® INOX AL

NETTOYANT BRILLANTANT NON GRAS SPÉCIAL INOXYDABLES

### DESCRIPTION

Si les aciers inoxydables sont naturellement résistants à la corrosion, leur surface présentant une couche passive, qui possède la propriété de se reconstituer instantanément sous l'effet de l'oxygène provenant de l'air ou de l'eau, toutefois, ces alliages sont sensibles à de nombreux agents de nettoyage. Détergents corrosifs ou ayant un pH fortement alcalin, dérivés du chlore, tels que des ambiances salines permanentes, eau de javel utilisée comme désinfectant, acide chlorhydrique utilisé comme nettoyant de la laitance du ciment. Poudres à récurer, tampons abrasifs, produits de nettoyage de l'argenterie, acidité des traces de doigts. (Sources Thyssen, Ugine ALZ, Acerinox, AvestaPolarit, Euro.Inox).

Les producteurs et transformateurs d'aciers inoxydables, notamment les fabricants de matériels électro-ménagers, recommandent de "lubrifier" les surfaces. Il s'agit en fait de nourrir les surfaces, et de les protéger des agents agressifs extérieurs.

BIOCLEAN® INOX AL a 4 fonctions : Nettoyer - Neutraliser - Protéger - Faire briller.

Agent nettoyant, brillantant, laisse un film protecteur.

Produit actif CODEX conforme Pharmacopée France 10<sup>ème</sup> édition US Pharmacopoeia - British Pharmacopoeia BP 2001 - Règlement CEE 2011/10/CE - Pour une utilisation en domaines pharmaceutique et cosmétologique.

Aérosol certifié NSF H1 apte au contact alimentaire direct - US FDA CFR 21 172.878 - US FDA CFR 21 178.3620. Pour une utilisation en domaines agroalimentaires (IAA).



Aérosol 650 mL  
code article 515755



PROPULSEUR D'ORIGINE NATURELLE,  
INERTE, ININFLAMMABLE,  
INCOMBUSTIBLE, ALIMENTAIRE.  
DISPONIBILITÉ ILLIMITÉE.  
**3 %**

PRODUIT ACTIF CONTENU  
DANS L'AÉROSOL.  
NOMBRE D'UTILISATION X 5  
**97 %**



Bidon 20 L - code article 516138

### DOMAINES D'UTILISATION

Portes d'ascenseurs, hôtels de luxe, établissements recevant du public (ERP), magasins, cuisines, collectivités, installations frigo, boucheries, restauration, viticulture. Installations en pharmaceutique, en cosmétologie.

### MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol brièvement avant emploi. Pulvériser de 15 à 20 cm des surfaces à traiter. Essuyer avec un chiffon doux, non pelucheux. Essuyer à nouveau avec un chiffon propre pour faire briller. BIOCLEAN® INOX AL entretient et lubrifie également les joints de portes et les joints de fermetures de cuves en élastomères. Pulvériser sans excès sur les surfaces, un léger voile suffit.



*BIOCLEAN® INOX AL nettoie et fait briller les aciers au chrome, et également les aciers chromés.*




*Cuisines professionnelles, plans de découpe et de préparation.*



*Brillantage de cuveries en viticulture.*

Fiche technique sur : [www.nettoyantinox.com](http://www.nettoyantinox.com)





DLU ÉTENDUE À  
**5 Ans**

Aérosol 650 ml  
code article 515961



PROPULSEUR D'ORIGINE NATURELLE,  
INERTE, ININFLAMMABLE,  
INCOMBUSTIBLE, ALIMENTAIRE.  
DISPONIBILITÉ ILLIMITÉE.  
**3 %**

PRODUIT ACTIF CONTENU  
DANS L'AÉROSOL.  
NOMBRE D'UTILISATION X 5  
**97 %**

## NEUTRALÈNE® LABEL STRIPPER

DÉCOLLE ÉTIQUETTES STICKERS

### DESCRIPTION

Élimine traces de feutres, marker. Synergie de solvants, conçue spécifiquement pour décoller, par infiltration, toutes les étiquettes autocollantes et, diluer puis, nettoyer les adhésifs ou les colles de contact. Décolle rapidement les étiquettes adhésives et autocollantes par imprégnation, infiltration et dissolution. Particulièrement efficace sur adhésifs synthétiques permanents, extra-permanents et grands froids y compris sur supports fortement cohésifs. Élimine également les stickers, vignettes, rubans adhésifs, bandes de marquage, traces résiduelles d'adhésifs, de transferts (VOID) ou traces de colles de contact, de marqueurs ou de feutres sur supports non poreux. Nombre d'utilisations multiplié par 3. Gaz propulseur ininflammable atmosphérique d'origine naturelle. Sans Butane Propane COV extrêmement inflammable. Garanti sans HFC gaz fluoré à effet de serre. Directive F.Gaz 5017.2014.

### DOMAINES D'UTILISATION

Utilisable sur tous supports, plastiques et élastomères.

### MODE D'EMPLOI

Faire un essai préalable sur polystyrènes et polycarbonates sensibles aux solvants organiques. Vaporiser directement sur l'étiquette, laisser agir quelques minutes puis décoller. Réitérer l'opération si nécessaire. Essuyer les traces de colle avec un chiffon doux sur matériaux sensibles. Pour les étiquettes réalisées avec un vernis de finition très imperméable tel que le kapton, gratter légèrement préalablement l'étiquette de façon à favoriser l'imprégnation du produit.

### CAS PARTICULIER DES BOUTEILLES EN VERRE



Durant de nombreuses années, il a été utilisé en viticulture du lait puis de la caséine pour coller les étiquettes, la caséine étant disponible également pour "coller" le vin (le clarifier) à la place de la bentone. La valorisation des vins passant également par le visuel, les étiquettes adhésives modernes ont pris parfois la place des étiquettes traditionnelles dites "sèches".

**NEUTRALÈNE® Label Stripper** est recommandé pour des étiquettes adhésives, non pas pour des étiquettes dites sèches. Il est facile de les reconnaître ; très souvent les étiquettes dites "adhésives" ont un vernis de finition mat, satiné ou brillant.

*Pour des installations de récupération et de recyclage de verres creux, l'utilisation d'aérosols n'est pas adaptée, puisqu'il s'agit de décoller rapidement des étiquettes sur un grand nombre d'unités. Dans ce cas, les bouteilles sont pré-immersées dans un bain, puis lavées. Dans certains pays de la communauté Européenne, comme l'Allemagne, le recyclage des bouteilles est obligatoire ; dans d'autres comme l'Espagne, il est réservé à des corps creux valorisés, Champenoises de 1200 grammes, bouteilles gravées...*

*iBiotec a développé un produit pour un traitement et le nettoyage par immersion des verres creux **NEUTRALÈNE® 1079** : [www.solvantssanscovfreesolvent.com](http://www.solvantssanscovfreesolvent.com)*

*Utilisable à froid, à chaud, pur, en mélange avec de l'eau, rinçable à l'eau, biodégradable, inodore, sans pictogramme de danger, agréé NSF. **NEUTRALÈNE® 1079** est également sans action sur les ABS, permettant de recycler des matériels bureautiques en grandes séries.*

**GARANTI**  
SANS CÉTONES ET  
SANS AROMATIQUES

À BASE D'EXTRAIT  
D'ÉCORCES D'ORANGE

**IBIOTEC**  
**LABEL**  
**STRIPPER**





Tonnelet 30 kg - code article 515482



**ININFLAMMABLE  
SANS ODEUR  
PRÊT À L'EMPLOI  
NE NÉCESSITE PAS  
DE DILUTION  
TRÈS FORT RENDEMENT  
FACILEMENT PELABLE**

## PROTECT PE 4748

**VERNIS PELABLE SANS SOLVANT**

### DESCRIPTION

Protection anti-chocs, anti-rayures, masquage, épargnes, pour thermoplastiques, thermodurcissables, plastiques techniques, composites métaux revêtus peints.

Vernis pelable base aqueuse pour la protection de substrats non sensibles à la corrosion. Ne laisse aucune trace de résidu après arrachage. Remplace avantageusement les vernis pelables classiques, formulés avec des solvants, sur les plans ergonomique (produit sans odeur), toxicologique (produit sans pictogramme de danger), sécurité incendie (produit ininflammable), environnemental (produit sans COV et non dangereux pour l'environnement). Reste souple à basse température. Aucune attaque des surfaces. Pas de modification de l'indice de réfraction sur les substrats transparents. Protection anti UV.

### DOMAINES D'UTILISATION

Protection anti-chocs et anti-rayures de pièces aéronautique, verrières de cockpit en polycarbonate ou en pmma. Conconnage durant transport ou grandes visites. Protection de pièces techniques en domaine spatial. Protection de pièces composites HIGH TECH, de prototypes. Protection de moules plasturgie ALU. Masquage avant mise en peinture de surfaces. Epargnes. Protection de panneaux intérieurs de cabines de peinture. Gain considérable de temps de main d'oeuvre, lors des opérations de nettoyage. Robots peinture. Protection des huisseries ALU, PVC ou PE avant montage.

### MODE D'EMPLOI

Utilisable sur surfaces lisses. Ne nécessite pas d'être dilué. Prêt à l'emploi. Utilisable à la brosse ou au pinceau, par pulvérisation avec des pistolets de préférence Airless ou Airmix, buse 0,5 mm, pression de 4 à 6 bars maxi. Appliquer sur surfaces propres, exemptes de corps gras. Conditions atmosphériques optimales : Température supérieure à 10°C - Humidité relative inférieure à 75%. Stocker hors gel, sous abri. Le matériel d'application sera nettoyé avec de l'eau.



*Protection des gel-coats avant montage de l'accastillage.*



*Protection des parois de cabines de peinture, avec maintien de la luminosité.*



Fiche technique sur : [www.vernispelable.com](http://www.vernispelable.com)

**NOUVEAU**



Aérosol 650 ml  
code article 518211

## ADERSTRAP

ADHÉRENT COURROIES VÉGÉTAL

### DESCRIPTION

LE SPRAY ADHESIF COURROIE ADERSTRAP est utilisable sur TOUTES COURROIES plates, trapézoïdales, serpentines, synchrones, toutes matières, cuirs, caoutchoucs, polymères, polyesters, PE, PVC, PU, polyoléfines, Hytrel ou silicones.

### SUPPRIME

bruits, grincements et surtout l'usure due au patinage, rétablit les puissances de transmission.

### IMPERMÉABILISANT

protection de longue durée des courroies dont les matières sont sensibles à l'humidité.


### MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol brièvement avant emploi.

Pulvériser de 10 à 15 cm sur la courroie et dans les gorges, de préférence à l'arrêt, afin d'imprégner la totalité de la transmission de puissance.


Remettre en route après 10 minutes.

**UNE COURROIE QUI PATINE S'USE  
UNE COURROIE USÉE PATINE D'AVANTAGE ET DIMINUE FORTEMENT LA  
LONGÉVITÉ DES MOTEURS  
UNE COURROIE QUI PATINE PEUT ENGENDRER DES ARRÊTS DE PRODUCTION**

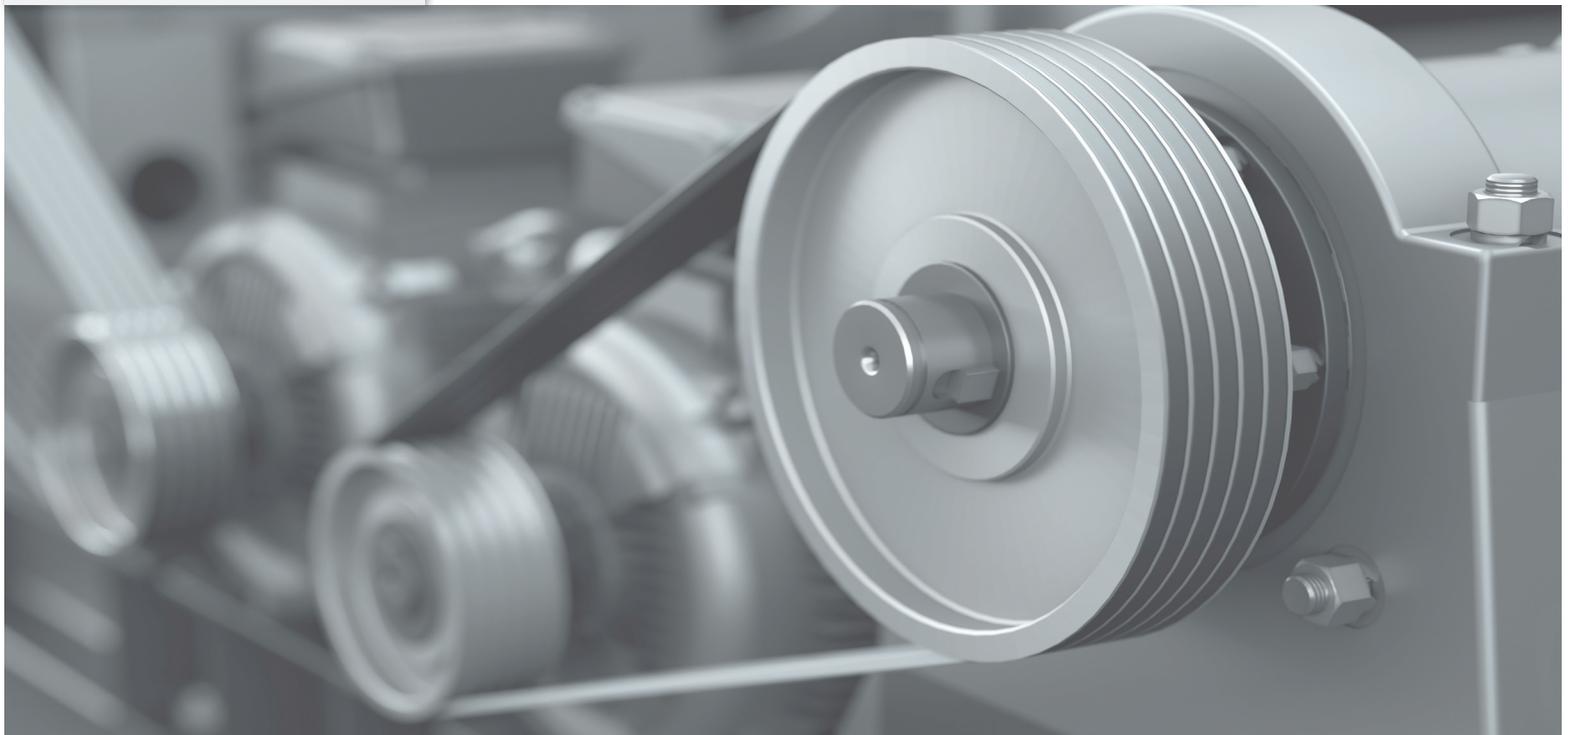

# DES PRODUITS PERFORMANTS


sur le plan économique et technique



Aérosols utilisables toutes positions. Valves spécifiquement développées par **iBiotec**.



ODP : Ozone depletion potential.  
 PDO : Potentiel de destruction de la couche d'ozone.  
 Potentiel d'un gaz à détruire la couche d'ozone dans la haute atmosphère. Les composés CFC, HCFC mais aussi bromés ont un fort ODP, et ne sont pas utilisés par **iBiotec**



Propulseur d'origine naturelle, inerte, ininflammable, incombustible, alimentaire, pharmaceutique, médical, bactériostatique.  
 Disponibilité illimitée. BREVET 904 0 1968.4.



Le Règlement UE 517/2014 du 16/04/2014 relatif aux gaz fluorés à effet de serre (Directive F-Gaz) interdit l'emploi et le rejet dans l'atmosphère de gaz ayant un PRP potentiel de réchauffement planétaire supérieur à 150. Cette interdiction est effective. Un PRP de 0 est donc la garantie d'une absence totale de composés fluorés à effet de serre.



Tous les équipements dissociables de nos emballages, et pouvant présenter un danger en cas de migration accidentelle dans les aliments, sont facilement repérables par contrôle visuel ou détectables par vision industrielle.



La date limite d'utilisation d'un aérosol est définie par la FEA Fédération Européenne des Aérosols. La DLU est fixée à 2 ans. **iBiotec** réalise pour tous ses produits des tests prolongés de vieillissement en étuve à 50°C, qui permettent de vérifier le maintien des caractéristiques du produit ainsi que l'état interne du corps de l'aérosol et de la valve. D'autre part, nous avons généralisé l'utilisation de boîtiers aérosols de résistance à la pression, supérieure aux exigences de la réglementation. Ces actions permettent d'augmenter voir de multiplier par 2,5 fois la durée de vie d'un aérosol. Le protocole d'essai, développé par iBiotec est reconnu par la FEA.



**iBiotec** et la veille toxicologique. Nous garantissons la stricte conformité de nos formulations, sur le plan réglementaire et sur la réglementation connue, à venir.



**iBiotec** développe des formulations conformes aux méthodes HACCP, mais aussi en totale conformité aux CODEX alimentarius. Les produits sont également utilisables dans tous les secteurs industriels. Notre objectif : réduire les risques professionnels.



Répond à la recommandation (UE) 2017/84 de la commission du 16 Janvier 2017 concernant la surveillance des hydrocarbures d'huiles minérales dans les denrées alimentaires et dans les matériaux et articles destinés à entrer en contact avec les aliments.



# DES PRODUITS PERFORMANTS

sur le plan économique et technique



Notre politique : vous accompagner pour un risque zéro.



**iBiotec** a engagé depuis plus de 10 ans, un programme de réduction des produits pétroliers dans ses formules, au profit de matières premières d'origine végétale ou marine, renouvelables. **iBiotec** participe à la réduction des utilisations d'énergies fossiles non renouvelables.



Biodégradabilité primaire établie suivant CEC L 33 T 82. Biodégradabilité facile établie suivant OCDE 301 A, ISO 7827. Biodégradabilité ultime établie suivant OCDE 310 C MITI modifié. Classe de danger pour l'eau établie suivant liste WGK, référentiel allemand. Bioaccumulation, indice de partage n octanol-eau (log KOW) établi suivant OCDE 107.



**PRODUITS FABRIQUÉS  
par énergie Solaire**

**PREMIER FABRICANT DE PRODUITS  
CHIMIQUES AU MONDE À PRODUIRE  
GRÂCE AU SOLEIL.**

453 panneaux photovoltaïques ont été installés pour une production énergétique de 251 MWh et un bilan carbone 8 fois inférieur à celui de l'électricité réseau.



Les solvants et lubrifiants agrosourcés proviennent de la filière bois, céréales ou de la filière des oléagineux.


**iBiotec** garantit l'utilisation de matières premières saturées sans composés dangereux pour l'homme et l'environnement. Certains solvants dits agrosolvants, solvants verts ou bio solvants sont toxiques pour l'homme et l'environnement. Nous garantissons notamment une teneur zéro en méthanol résiduel, issu de la transesterification.



**RÉDUCTION DES COV  
Teneur en Carbone**

Définition d'un COV :

Toute substance ou mélange organique qui se trouve à l'état gazeux ou s'évapore facilement dans les conditions classiques de température et de pression lors de son utilisation est donc un COV. Les solvants sont donc en premier lieu concernés s'ils ont une pression de vapeur supérieure à 0,01 Kpa à une température de 20 °C (68 °F, 293,15 °K).  
NOTA : Les mélanges butane-propane utilisés comme propulseurs dans les aérosols sont des COV.

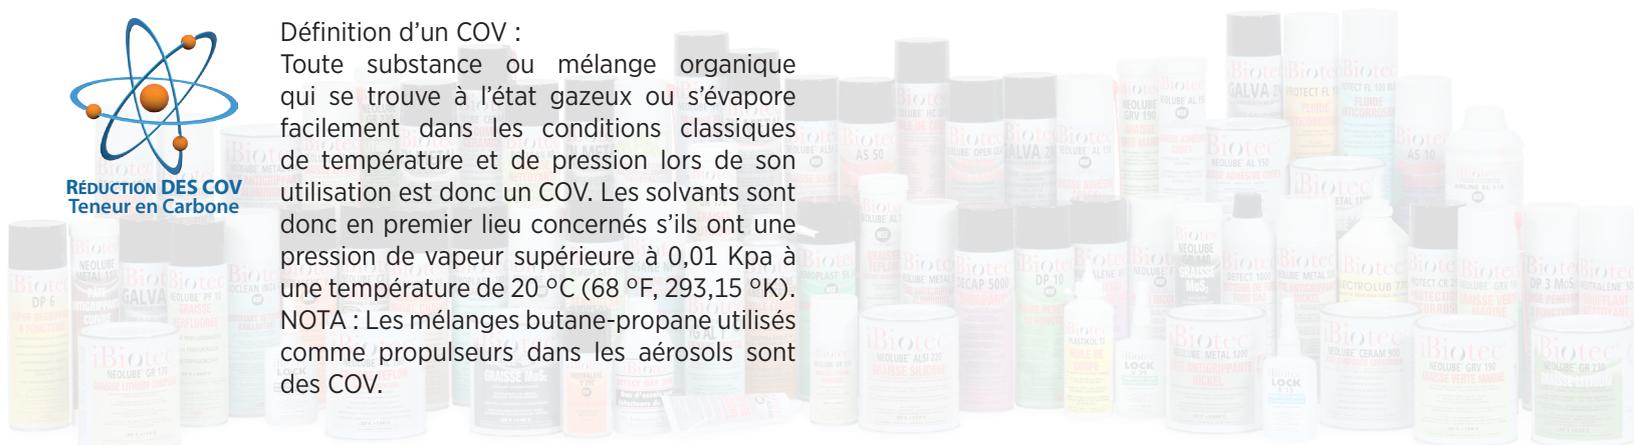





**iBiotec®**  
**LA MARQUE D'UN FABRICANT**

**CRÉATEUR DE SOLUTIONS TECHNIQUES**

**2000**

**PRODUITS TECHNIQUES À VOTRE SERVICE**

L'ensemble de notre gamme et de nos fiches techniques  
peuvent être consultées ou téléchargées sur :

**[www.ibiotec.fr](http://www.ibiotec.fr)**



**iBiotec Tec Industries® Service**

ZI LA MASSANE - 13210 SAINT-RÉMY DE PROVENCE - FRANCE

TÉL. +33 (0)4 90 92 74 70 - FAX +33 (0)4 90 92 32 32

Visitez notre usine :  **YouTube**